


# Lucernario aerante<sup>®</sup> INOX

Für Lichtschächte

Zu öffnen.  
Für Schwimmbecken

- Für Schwimmbad-Versorgungsräume in Untergeschossen
- Leicht inspizierbar
- Schützt die Versorgungsanlagen

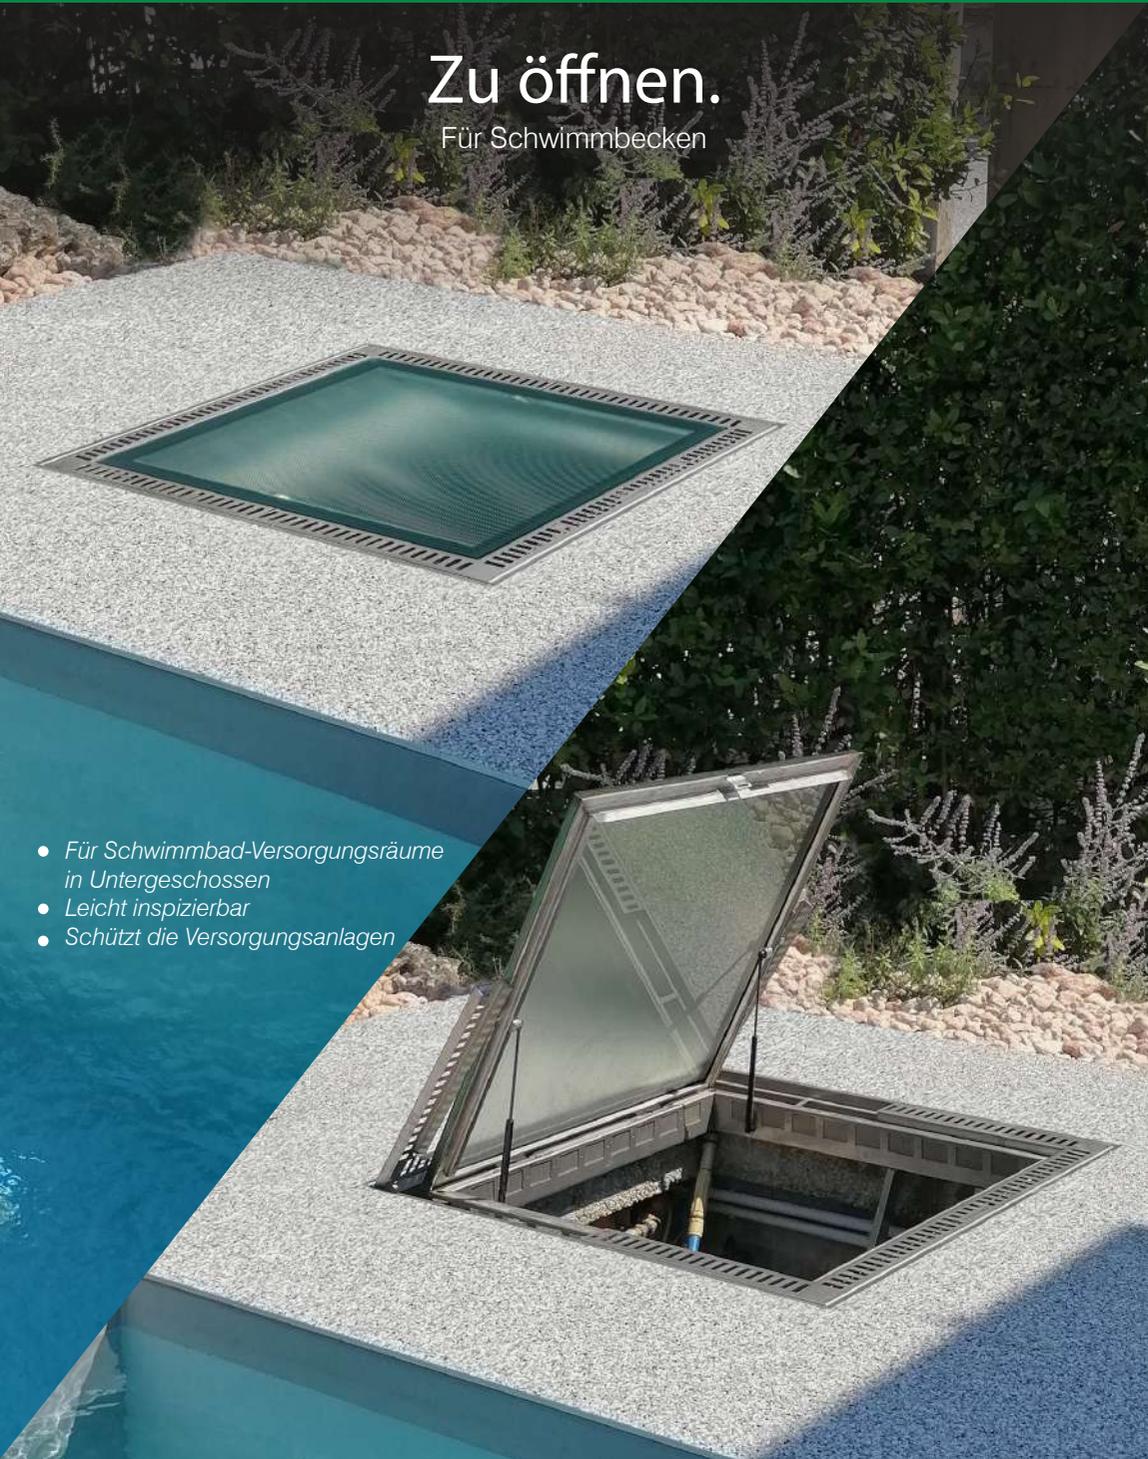

# Duschwanne

*Lucernario aerante INOX*  
Zu öffnen kann als **Duschwanne** angewendet werden. Das von den Abläufen gesammelte Wasser wird in den Abfluss geleitet. Die rutschfeste Oberfläche ist perfekt im Kontakt mit Wasser. Haftfähigkeit und Komfort sind garantiert.

# Aufbewahrung der Geräte


*Lucernario aerante INOX*  
Zu öffnen kann zur **Aufbewahrung von Arbeitsmitteln und Werkzeugen** im Inneren des Geräteraums verwendet werden, wie z. B. Bürsten, Netze und der Poolreiniger.



\*

Weitere Details zum Garantieprogramm finden Sie auf der Rückseite des Prospekts.



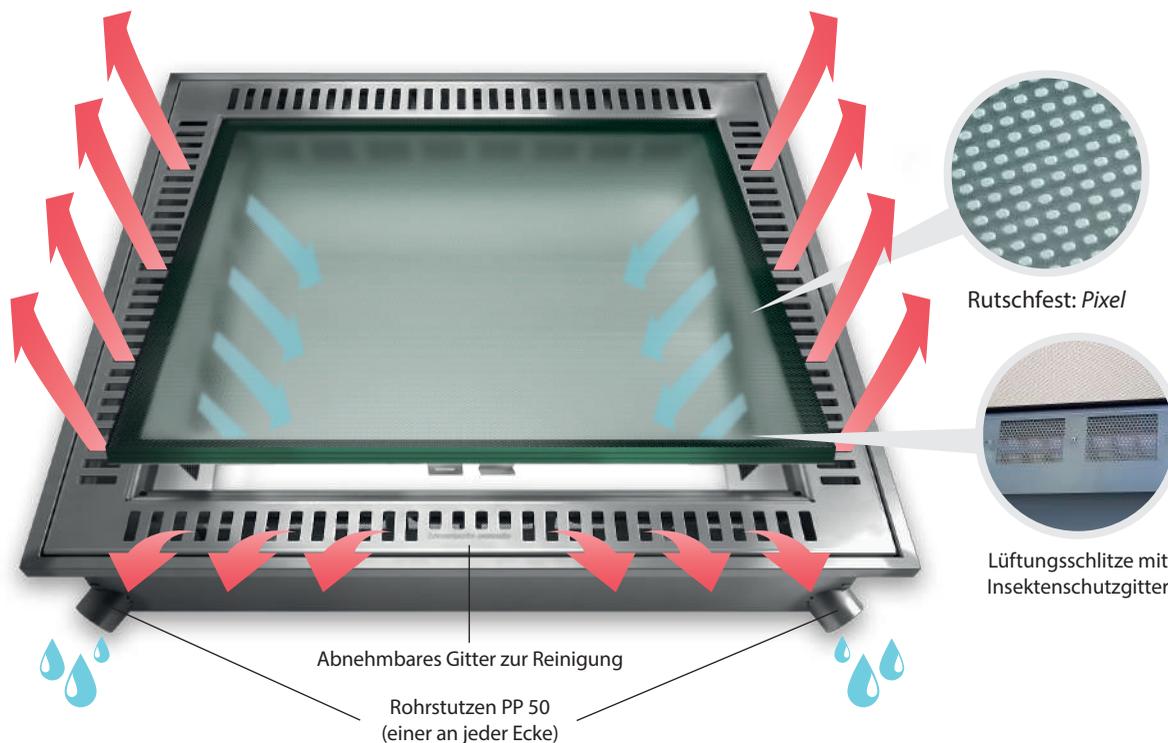


## Wie funktioniert es

*Lucernario aerante INOX* Zu öffnen sammelt das Regenwasser aus seiner Entwässerungsrinne und **ermöglicht die Belüftung des Technikraums** durch die Lufteinlässe. Der konstante Luftstrom und die Aktion des Elektrischer Extraktor lassen den Raum atmen. Die Luftfeuchtigkeit wird erheblich reduziert und damit auch das Risiko von **Systemausfällen in der Anlage**. Das Gitter anheben, um den Abflusskanal zu reinigen.

## Materialien


*Lucernario aerante INOX* zu öffnen besteht aus halbmattem **AISI 316-Stahl** für ein modernes Aussehen und eine erhöhte Oxidationsfestigkeit. Das Panzerglas lässt natürliches Licht herein und ermöglicht ein sicheres Begehen dank der **rutschhemmenden Bearbeitung R11**.

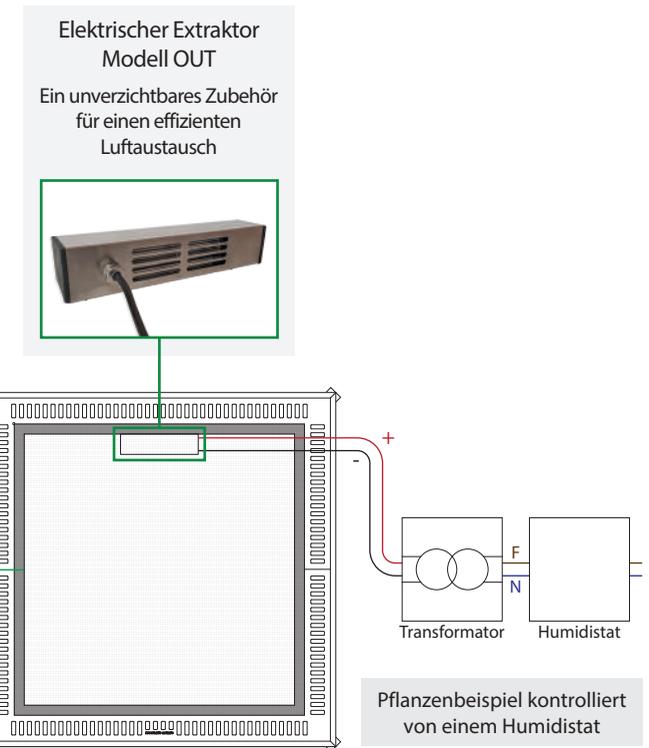

Ein Elektrischer Extraktor Modell OUT ist im Verkaufspreis enthalten.  
Dieser Schaltplan dient als Beispiel.

Wir empfehlen Ihnen, einen Fachmann zu konsultieren, der die ideale Realisierung Ihres Systems definiert.


### Einbauschema

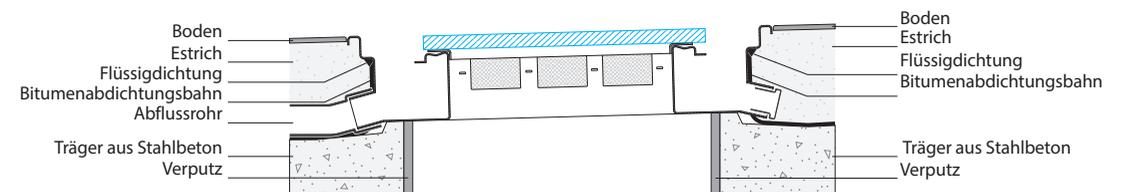

Diese Einbauschemen sind nur zur Anschauung gedacht.


Wir raten Ihnen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, der die ideale Verwirklichung Ihres Bodens bestimmt.

# Größen-Leitfaden

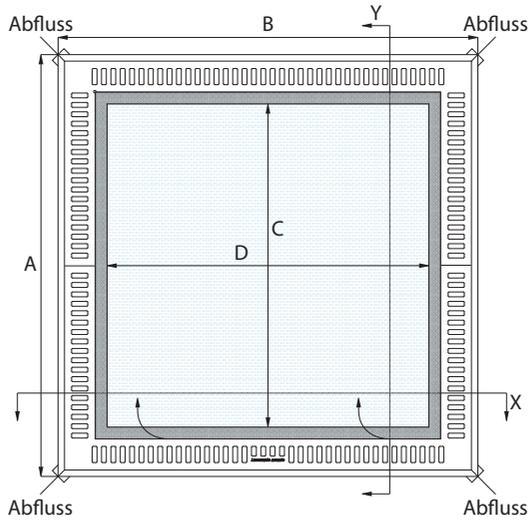

Längsschnitt (Y)

Querschnitt (X)

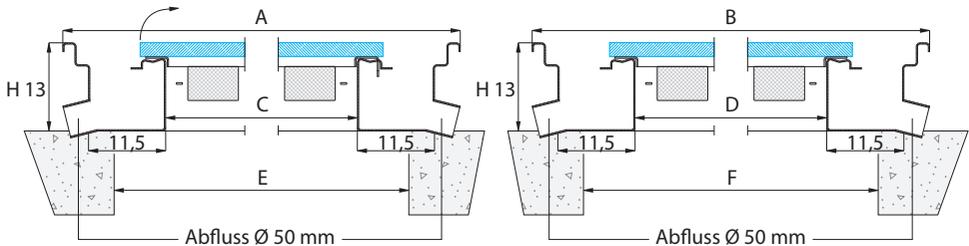

## Erhältliche Abmessungen

	Dimensionen	Abteil zum Öffnen	Einlegesohle-Loch	Gewicht	Öffnungsfläche
Modell	A x B	C x D	E x F	Kg	(m <sup>2</sup> )
MXA-110	110 x 110	79,6 x 79,6	min 80 - max 94	80	0,63
MAX-130	130 x 130	99,6 x 99,6	min 100 - max 114	90	0,99
MX-A200	110 x 195,5	79,6 x 168,3	min 80 x 170 max 94 x 184	140	1,34

Wo nicht anderweitig vermerkt, sind die Maße in Zentimetern.

Vor dem Kauf des Produkts die Technische Beschreibung auf der Webseite [inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it) einsehen.

**Lucernario aerante** INOX  
Für Lichtschächte

GARANTIEPROGRAMM



Weisen Sie ihren Kauf nach, indem Sie Ihr Produkt auf [inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it) eintragen und Sie erhalten die Garantie Gold für die Dauer von 14 Jahren.

Vertriebshändler



**Nicht mehr das alte übliche Gitter**  
[inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it)