

Lucernario aerante[®] INOX

Για αεραγωγούς υπογείων χώρων



Τάξη ασφαλείας

RC2


πιστοποιημένη

Πιστοποιημένη

600 kg

φέρουσα ικανότητα
γαλιού



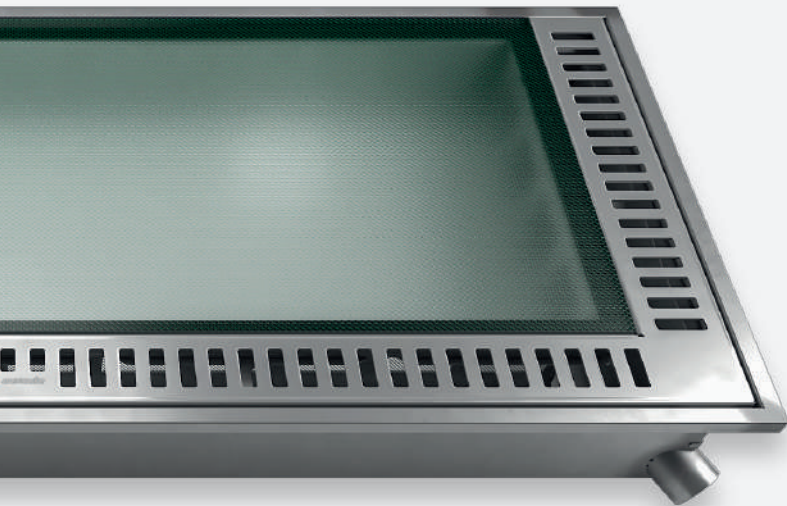

καινοτομία για το υπόγειο

Το *Lucernario aerante INOX* εγκαθίσταται κατά την κατασκευή ή την ανακαίνιση βεραντών και πεζοδρομίων με αεραγωγούς υπογείων χώρων. Επίσης ιδανικό για εφαρμογές στον κήπο, σε αεραγωγούς υπογείων χώρων από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα ή πλαστικό. Η ανοξείδωτη δομή, με υψηλή δομική φέρουσα ικανότητα, επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή σε διάφορες καταστάσεις. Οι μπροστινοί σωλήνες αποστράγγισης επιτρέπουν τη διοχέτευση νερού βροχής για την αποστράγγιση σωλήνων αφιερωμένων στο ισόγειο, για προστατευμένα, καθαρά και στεγνά φρεάτια.

Γιατί να επιλέξετε το Lucernario aerante INOX



Φυσικό φως

Το πολυστρωματικό γυαλί έχει ελαφρύ σατινέ φινιρίσμα που επιτρέπει καλύτερη διάχυση φωτός στο υπόγειο. Η αντιολισθητική υφή προστατεύει την επιφάνεια του γυαλιού από γρατσουνιές.




Καθαρισμός

Οι ακαθαρσίες συλλέγονται μέσα σε ένα ελεγχόμενο κανάλι για εύκολο καθαρισμό από το εξωτερικό. Τα μικρο-διάτρητα δίχτυα αποτρέπουν τη διέλευση εντόμων και ακαθαρσιών.



Ασφάλεια

Η τεχνολογία που εφαρμόζεται στο προϊόν το καθιστά ασφαλέστερο από ένα παραδοσιακό πλέγμα, μειώνοντας τον κίνδυνο εισβολής στο υπόγειο. Πιστοποιημένο προϊόν ασφαλείας RC2.

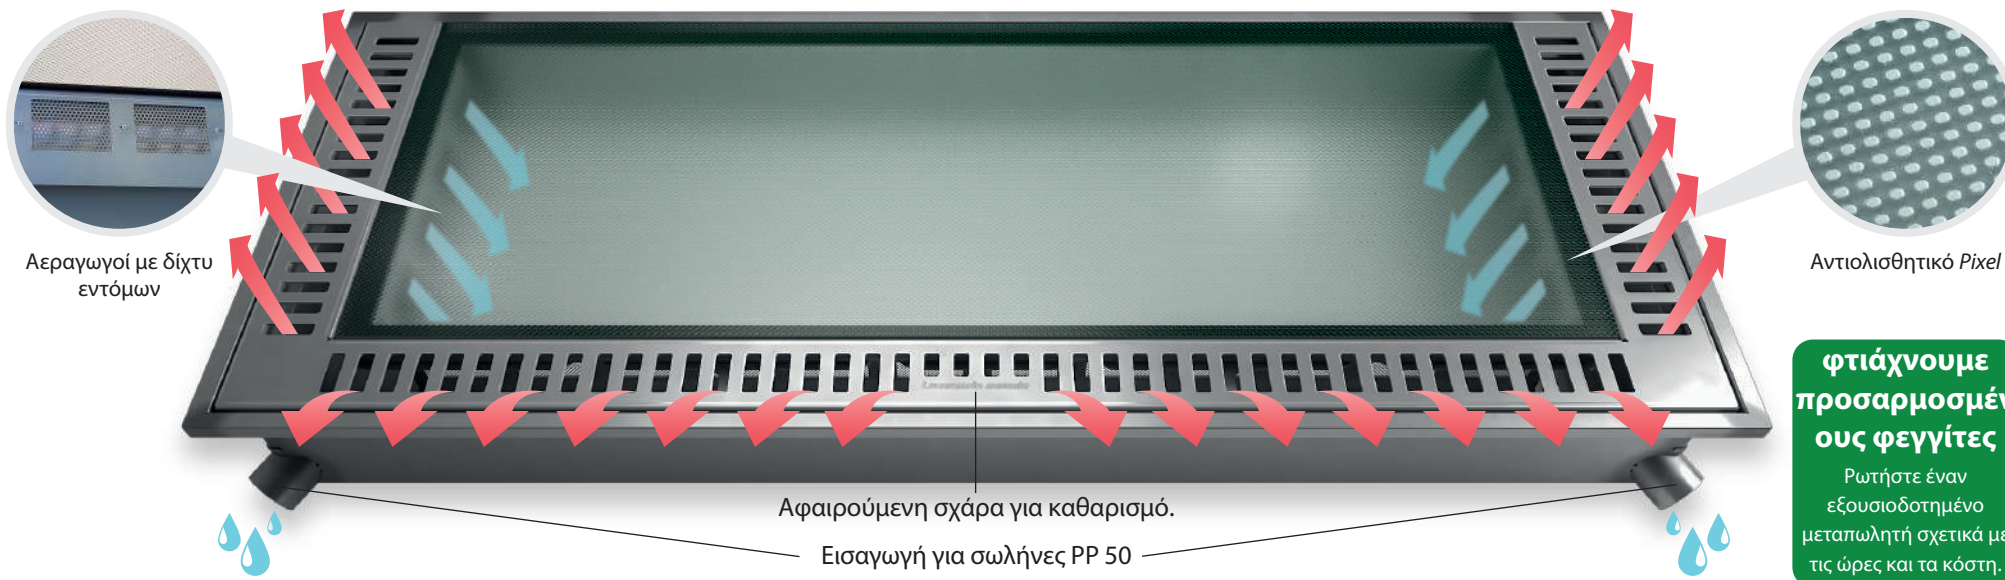


Πώς λειτουργεί

Το Lucernario aerante INOX συλλέγει βρόχινο νερό και επιτρέπει τον αερισμό του υπόγειου περιβάλλοντος. Οι πάντοτε ανοιχτές εισοδοι αέρα προστατεύονται από αντι-έντομα και απωθητικά δίχτυα. Σηκώστε τη σχάρα για να αφαιρέσετε φύλλα και ακαθαρσίες από το κανάλι.


Υλικά

Ο φεγγίτης αερισμού από ανοξείδωτο χάλυβα είναι εξ ολοκλήρου από ημι-αδιαφανές ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Γυαλί ασφαλείας από πλαστικοποιημένο υλικό με αντιολισθητική επιφάνεια R11.

Σχέδιο τοποθέτησης κοντά σε έναν τοίχο

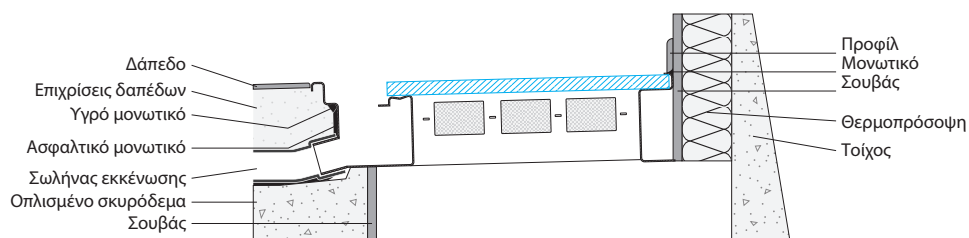


Σχέδιο εγκατάστασης βεράντας (μακριά από τον τοίχο)

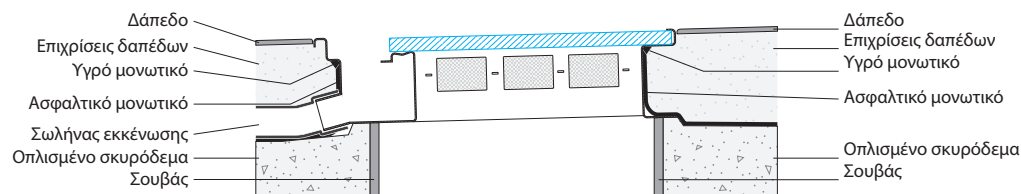


Αυτά τα διαγράμματα παρέχονται ως παράδειγμα. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία που θα καθορίσει την ιδανική πραγματοποίηση του δαπέδου σας.

Οδηγός κοπής

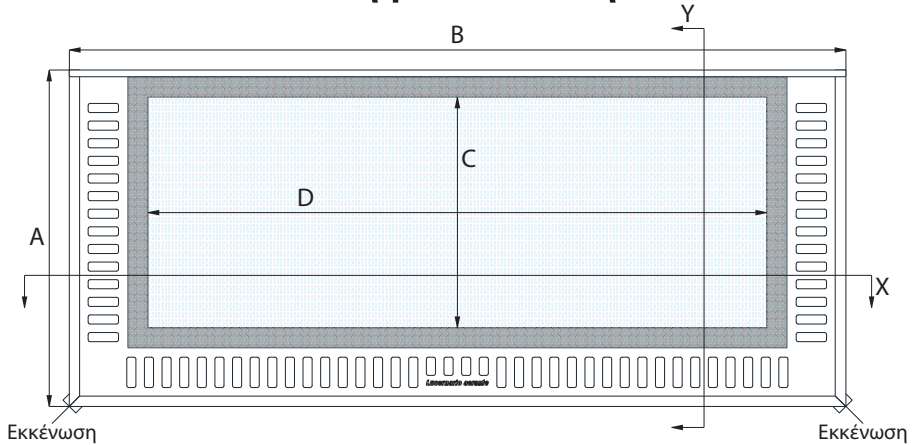


Διαμήκης τομή (Y)

Διατομή (X)

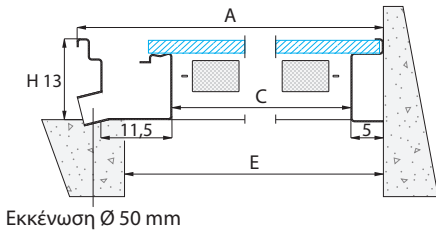

Εκκένωση \varnothing 50 mm

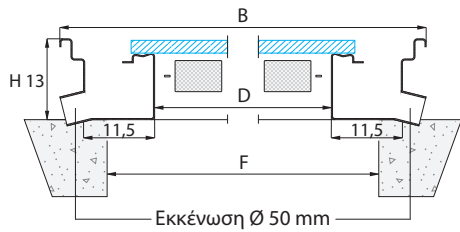

Εκκένωση \varnothing 50 mm

Διαθέσιμα μεγέθη

Μοντέλο	Διαστάσεις		φωτεινή τρύπα			Οπή βάσης "από - έως"		Βάρος Kg
	A	B	C	D	CxD(m ²)	E	F	
XS55	55	130	34,6	99,6	0,35	35-47	100-114	44
Νέο XS85	85	130	64,6	99,6	0,64	65-77	100-114	63
S65	65	150	44,6	119,6	0,53	45-57	120-134	57
S85	85	150	64,6	119,6	0,77	65-77	120-134	73
M65	65	170	44,6	139,6	0,62	45-57	140-154	64
L65	65	190	44,6	159,6	0,71	45-57	160-174	71

Όπου δεν προσδιορίζεται, οι μετρήσεις είναι σε εκατοστά.

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων στον ιστότοπο inox.lucernaioaerante.it πριν αγοράσετε το προϊόν.


Lucernario aerante INOX

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ



* Αποδείξτε την αγορά σας εγγράφοντας το προϊόν σας στον ιστότοπο inox.lucernarioaerante.it και λάβετε την 14ετή Χρυσή Εγγύηση

Εξουσιοδοτημένος εμπορικός αντιπρόσωπος



Όχι πια η ίδια σχάρα
inox.lucernarioaerante.it