


# Lucernario aerante<sup>®</sup> INOX

Pour les sous-sols

## Apribile

Pour piscines

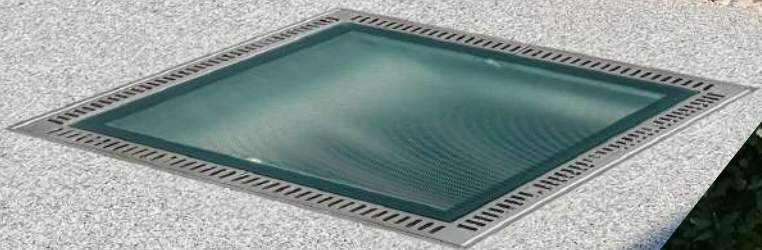

- Pour les locaux techniques enterrés des piscines
- Facilement inspectable
- Protège les installations



# Bac à douche

Lucernario aerante INOX Apribile peut être utilisé comme bac à douche. L'eau recueillie par les gouttières est canalisée vers le caniveau. La surface antidérapante empêche de glisser.


# Ranger les outils

Lucernario aerante INOX Apribile peut être utilisé pour ranger des objets et les outils à l'intérieur du compartiment, tels que les brosses, les filets et l'aspirateur de piscine. Pendant l'utilisation, l'unité de commande du robot peut être laissée à l'intérieur du compartiment.

# À carreler

Lucernario aerante INOX Apribile peut être carrelé avec des carreaux en céramique ou avec des sols en résine.



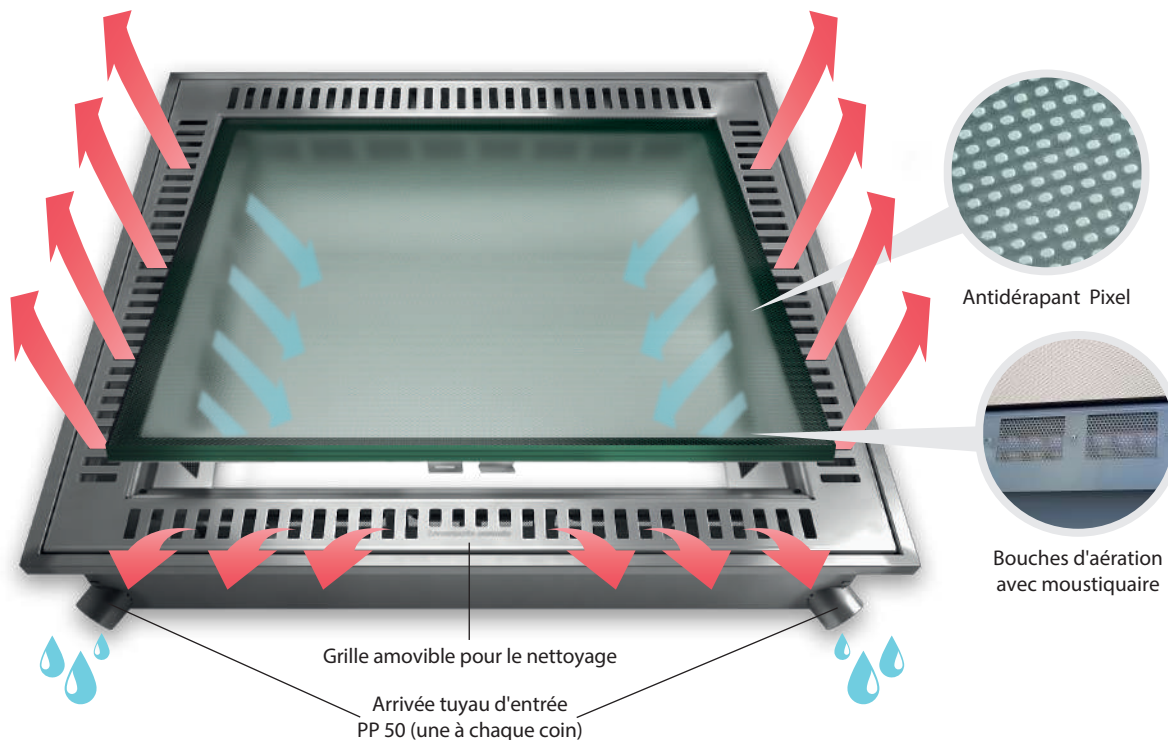

## Comment ça marche

Lucernario aerante INOX Apribile récupère l'eau de pluie dans sa rigole et permet la ventilation du local technique grâce à son système d'aération. Le flux d'air constant et l'action de l'aspirateur font respirer la pièce. L'humidité est considérablement réduite, tout comme le risque de panne des installations. Les prises d'air ouvertes en permanence sont protégées par des moustiquaires contre les insectes et des filets contre les saletés. Soulevez la grille pour nettoyer la rigole.

## Matériaux

Le Lucernario aerante INOX Apribile est réalisé en acier semi-opaque AISI 316 pour un aspect moderne et une résistance élevée à l'oxydation. Le verre praticable apporte de la lumière naturelle et permet un passage sécurisé grâce à la texture antidérapante R11.


Aspirateur électrique OUT  
Un accessoire indispensable pour un brassage d'air efficace.



Antidérapant Pixel




Bouches d'aération avec moustiquaire

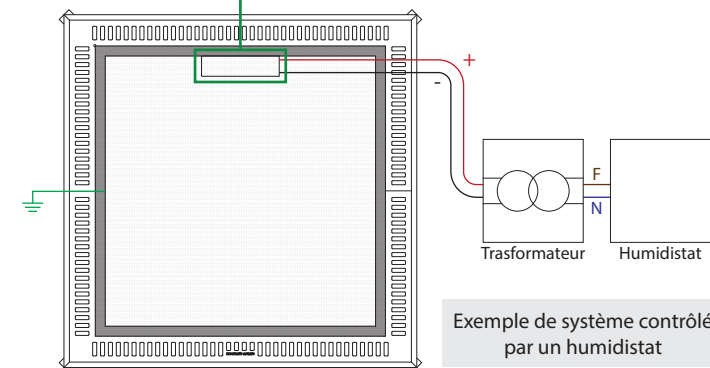

Un aspirateur électrique OUT est inclus dans le prix de vente.  
Ce schéma électrique est fourni à titre d'exemple.

Nous vous recommandons de consulter un professionnel pour définir la mise en œuvre idéale de votre système.


### Schéma de pose

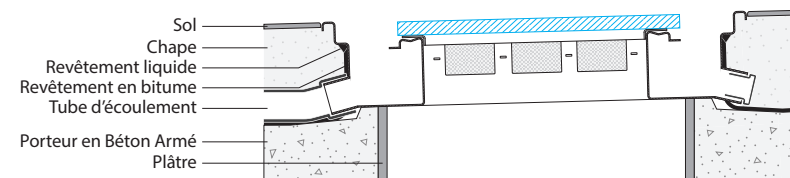

Ce schéma de montage est fourni à titre d'exemple.


Nous vous recommandons de consulter un professionnel pour définir la mise en œuvre idéale de votre sol.

# Guide des tailles

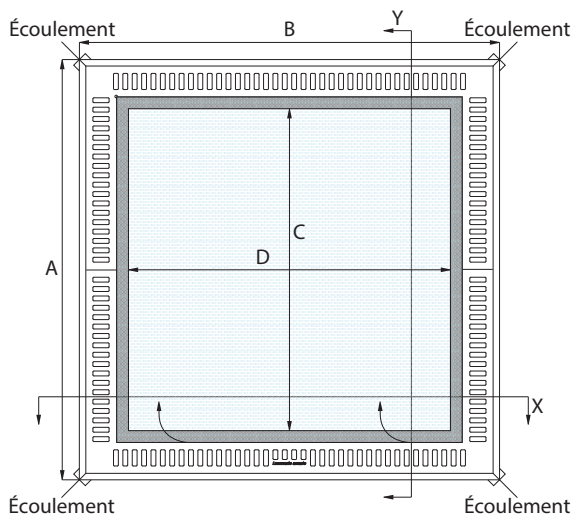

Section longitudinale (Y)

Section transversale (X)

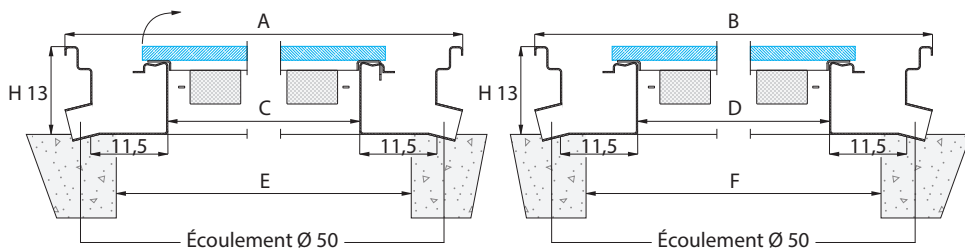

## Dimensions disponibles

	Dimensions	Compartment ouvert	Trou chape	Poids	Superficie ouverture
Modèle	A x B	C x D	E x F	Kg	(m <sup>2</sup> )
MX-A110	110 x 110	79,6 x 79,6	min 80 - max 94	80	0,63
MX-A130	130 x 130	99,6 x 99,6	min 100 - max 114	90	0,99
MX-A200	110 x 195,5	79,6 x 168,3	min 80 x 170 max 94 x 184	140	1,34

Sauf indication contraire, les mesures sont exprimées en centimètres.  
 Consultez la fiche technique sur [inox.lucernarioerante.it](http://inox.lucernarioerante.it) avant d'acheter le produit.


**Lucernario aerante** INOX

PROGRAMME DE GARANTIE



Pour prouver votre achat, enregistrez votre produit sur [inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it) et bénéficiez de la garantie Gold d'une durée de 14 ans

Distributeur agréé



**Jamais plus la vieille grille**

[inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it)