


# Lucernario aerante<sup>®</sup> INOX

Voor atri en kelderluiken

## Te openen dakraam

Voor zwembaden

- Voor ondergrondse ruimten zwembaden
- Gemakkelijk inspecteerbaar
- Beschermt uw installatie

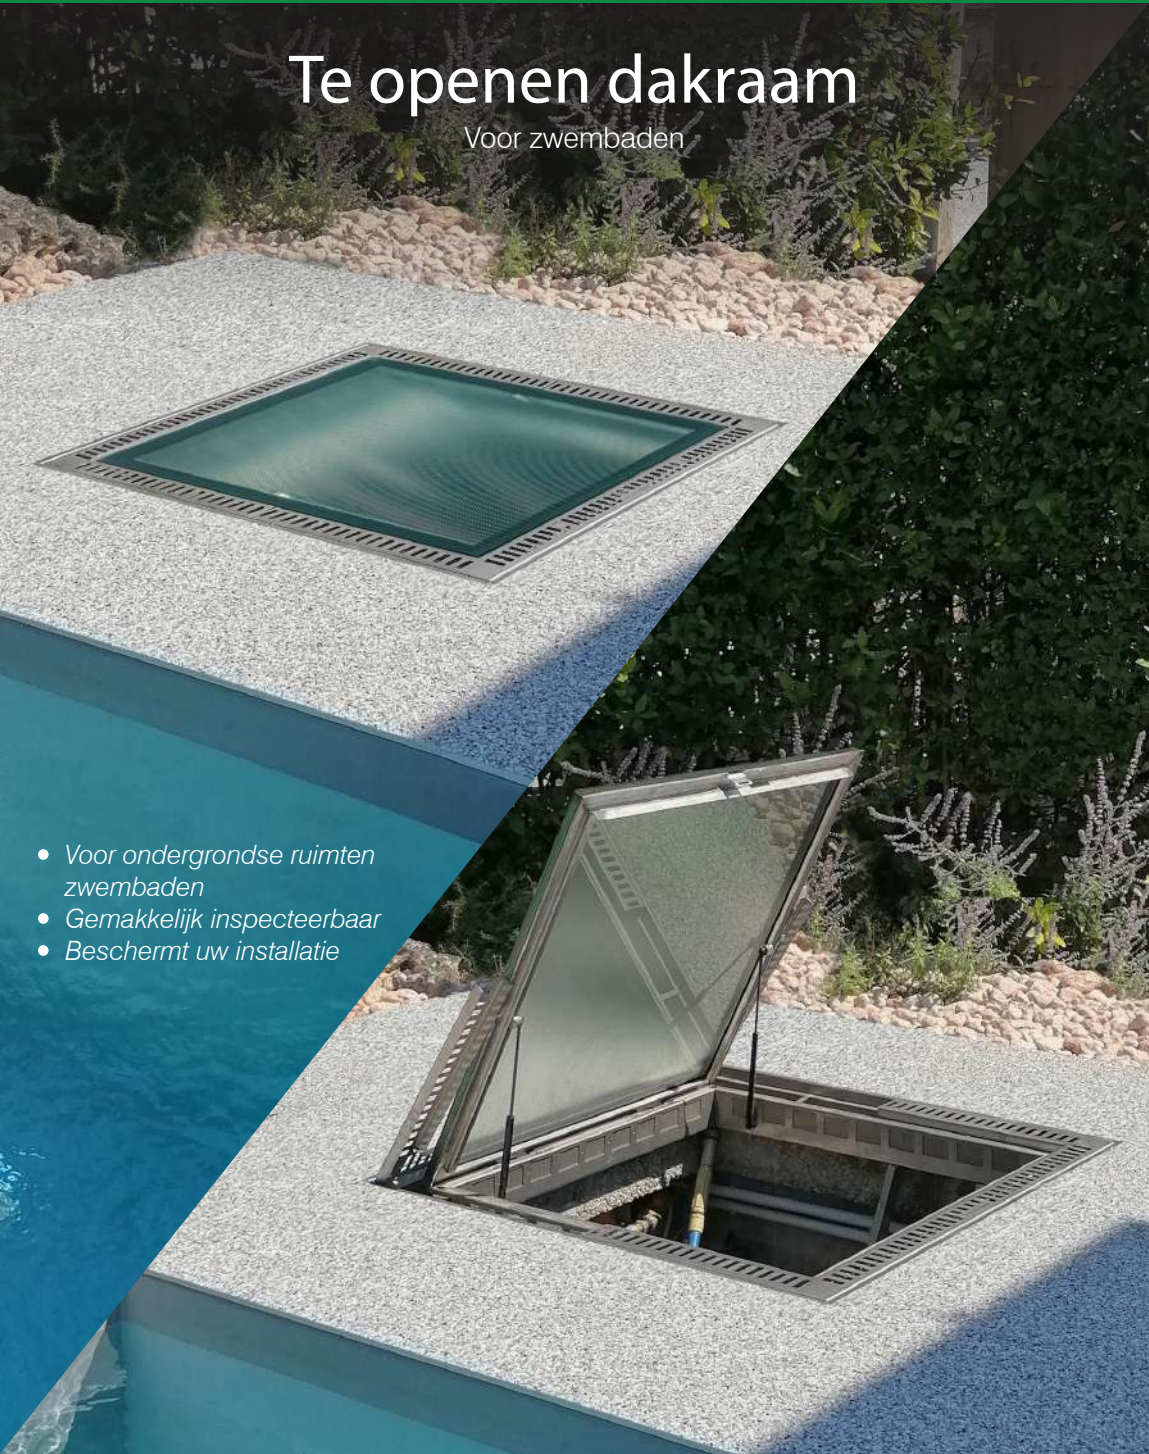

## Doucheplateau

Het te Openen Lucernario aerante INOX kan worden gebruikt als doucheplateau. Het water dat door de goten wordt opgevangen wordt in de afvoer geleid. Het antislip oppervlak voorkomt ongelukken.


## Opbergruimte

Het te Openen Lucernario aerante INOX kan worden gebruikt om voorwerpen en eerdere in de ruimte eronder op te bergen, zoals borstels, netten en de zwembadrobot. Tijdens het gebruik van deze reinigungsrobot kan zijn besturingseenheid in de technische ruimte achterblijven.

## Betegeling

Het te Openen Lucernario aerante INOX kan betegeld worden met porseleinen of hars-tegels.



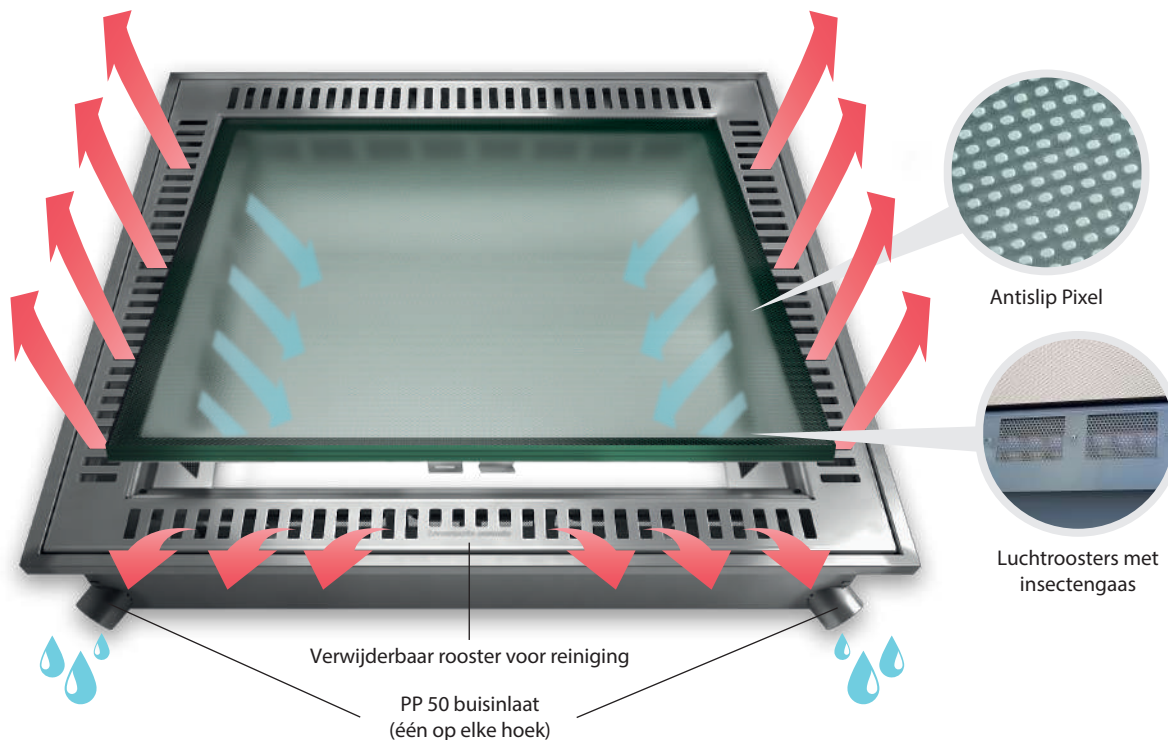

## Hoe het werkt

Het te Openen Lucernario aerante INOX vangt het regenwater in zijn afvoerkanal op en zorgt via de luchtinlaten voor ventilatie van de technische ruimte. De constante luchtstroom en de werking van de afzuiger laten de ruimte ademen. De vochtigheid wordt aanzienlijk verminderd en daarmee ook het risico van defecte apparatuur. De luchtinlaten, die altijd open zijn, worden beschermd door insecten- en vuilwerend gaas. Til het rooster op om het afloei kanaal te reinigen.

## Materialen

Het te Openen Lucernario aerante INOX is gemaakt van halfmat AISI 316 staal voor een modern uiterlijk en een hoge weerstand tegen oxidatie. Het beloopbare glas laat natuurlijk licht binnen en men kan er dankzij de antisliptextuur R11 veilig overheen lopen.


### Elektrische afzuiger OUT

Een onmisbaar onderdeel voor een efficiënte luchtverversing.



Antislip Pixel

Luchtroosters met insectengaas

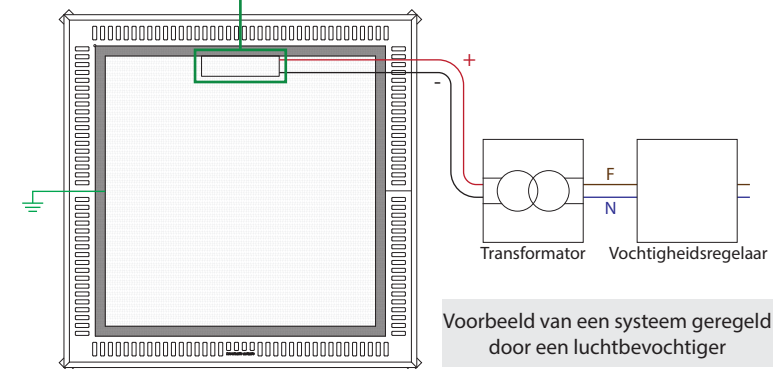


Een elektrische afzuiger OUT is inbegrepen in de verkoopprijs.

Dit aansluitschema dient als voorbeeld.

Wij raden u aan een vakman te raadplegen om de beste optie voor uw installatie te bepalen.


### Configuraties voor installatie

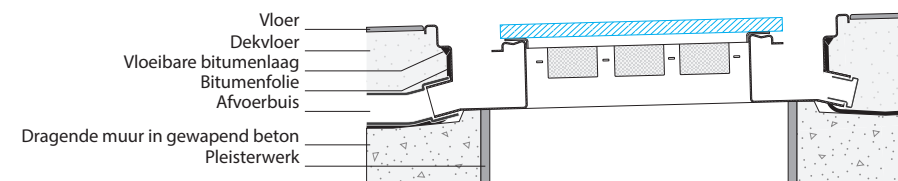

Dit aansluitschema dient als voorbeeld.



Wij raden u aan een vakman te raadplegen om de beste aanleg van uw vloer te bepalen.

# Gids voor de maten

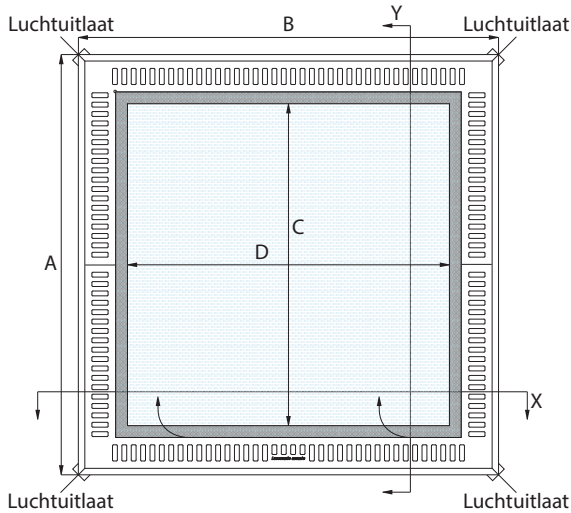

Lengtedoorsnede (Y)

Dwarsdoorsnede (X)

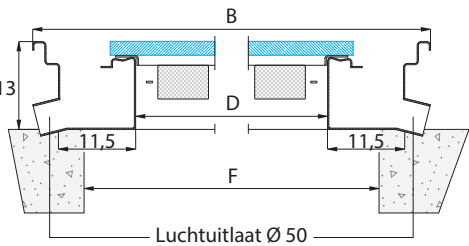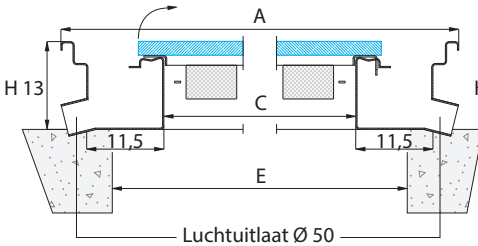

## Beschikbare afmetingen

	Afmetingen	Te openen vak	Gat in de vloer	Gewicht	Openingsoppervlak
Model	A x B	C x D	E x F	Kg	(m <sup>2</sup> )
MX-A110	110 x 110	79,6 x 79,6	min 80 - max 94	80	0,63
MX-A130	130 x 130	99,6 x 99,6	min 100 - max 114	90	0,99
MX-A200	110 x 195,5	79,6 x 168,3	min 80 x 170 max 94 x 184	140	1,34

Indien niet aangegeven, zijn de afmetingen in centimeters.

Raadpleeg het technische informatieblad op [inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it) voordat u het product aanschaft.


**Lucernario aerante** INOX

GARANTIEPROGRAMMA



Bevestig uw aankoop door het product te registreren op [inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it) en ontvang de 14 jaar lange gouden garantie

Erkende dealer



**Niet meer datzelfde oude rooster**

[inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it)