

Lucernario aerante[®] INOX

Voor atri en kelderluiken




Veiligheidsklasse

RC2
gecertificeerd

Draagvermogen glas

600 kg
gecertificeerd



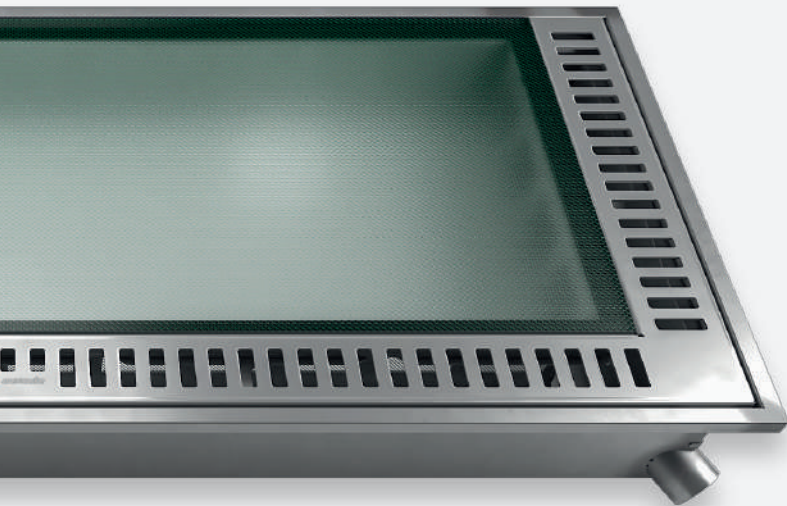

De nieuwe versie van het traditionele kelder-ventilatieluik

Het te Lucernario aerante INOX worden geïnstalleerd tijdens de bouw of renovatie van terrassen en trottoirs met ventilatiekanalen naar kelderramen. Ook ideaal voor in de tuin met betonnen of kunststof prefab kelderluiken. De structuur van roestvrij staal maakt dankzij zijn stevigheid een gemakkelijke aanpassing aan uiteenlopende situaties mogelijk. Via afvoerpijpen aan de voorzijde kan het regenwater naar daarvoor bestemde afvoerkanalen op de begane grond worden geleid, voor beschutte, schone en droge kelder-ventilatieluiken.

Waarom kiezen voor INOX ventilerende dakramen?



Natuurlijk licht

Het gelaagde glas heeft een licht gesatineerd patroon dat een betere lichtverspreiding in de kelder mogelijk maakt. Het antislippatroon helpt het glasoppervlak te beschermen tegen krassen.




Reiniging

Het vuil wordt opgevangen in een inspecteerbaar kanaal voor gemakkelijke reiniging van buitenaf. Micro-fijn gaas voorkomt het binnendringen van insecten en vuil.



Veiligheid

De in het product toegepaste technologie maakt het veiliger dan een traditioneel rooster, waardoor het risico van inbraak via de kelder wordt beperkt. RC2-gecertificeerd veiligheidsproduct.

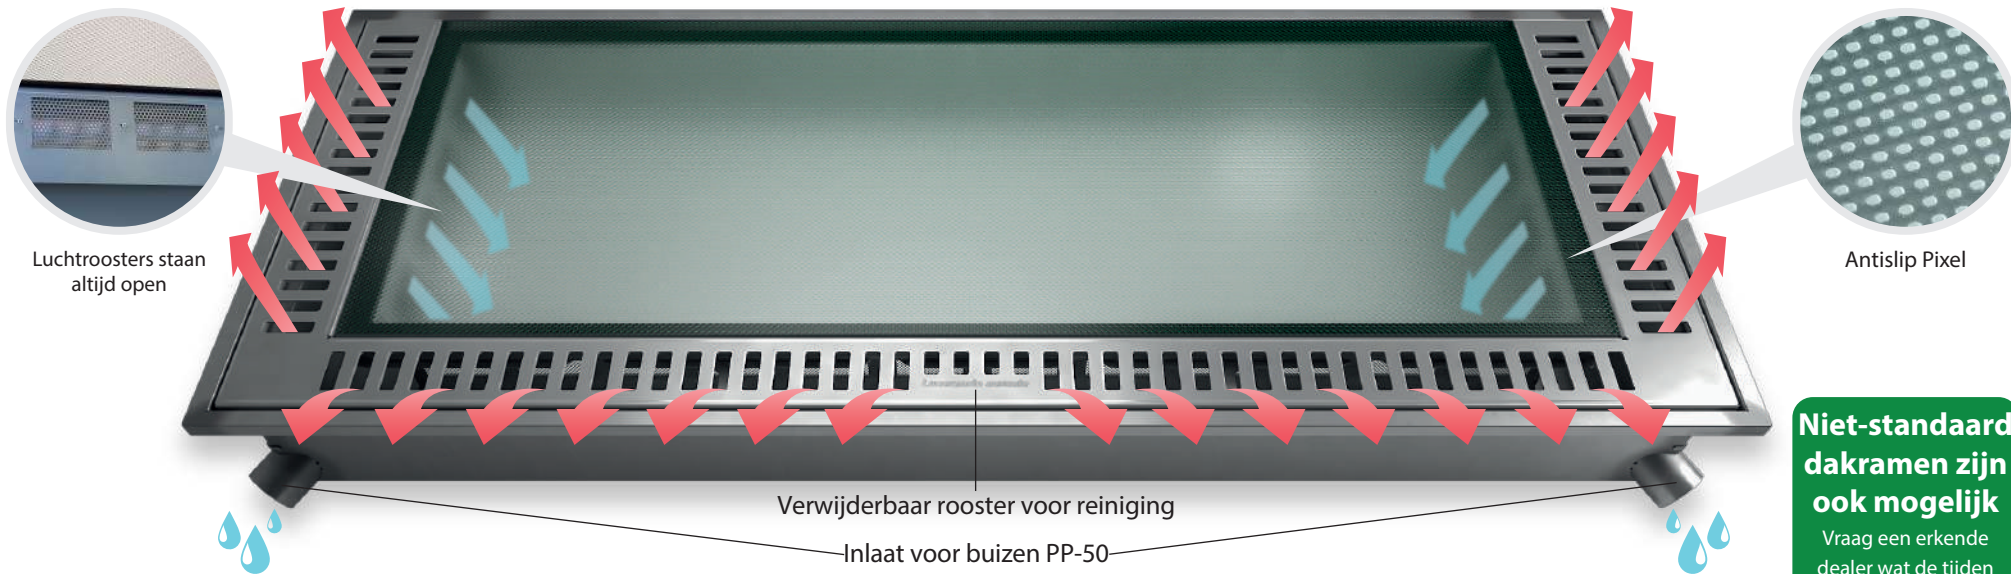

Niet-standaard dakramen zijn ook mogelijk
 Vraag een erkende dealer wat de tijden en kosten zijn


Hoe het werkt

Lucernario aerante INOX vangen regenwater op en maken ventilatie van de ondergrondse ruimten mogelijk. De luchtinlaten, die altijd open zijn, worden beschermd door insecten- en vuilwerend gaas. Til het rooster op om bladeren en vuil uit het kanaal te verwijderen.


Materialen

Lucernario aerante INOX zijn volledig gemaakt van halfmat AISI 304 roestvrij staal. Gelaagd veiligheidsglas met antislip puntjes-oppervlak R11.

Configuratie tegen een muur

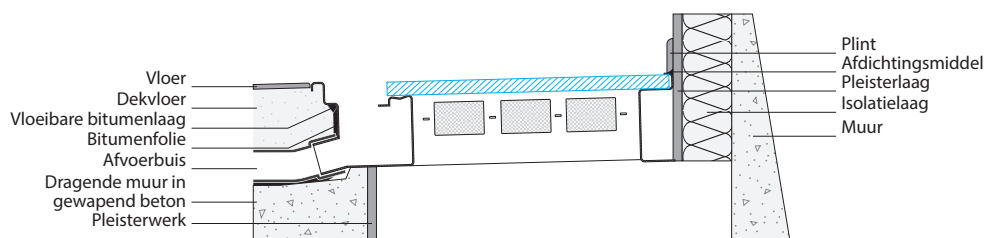


Configuratie op het terras (van de muur af)

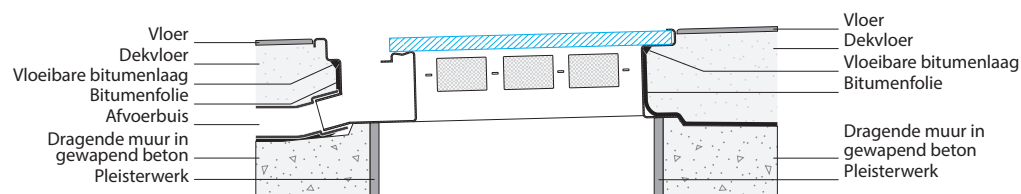



Deze configuraties dienen als voorbeeld. Wij raden u aan een vakman te raadplegen om de beste aanleg van uw vloer te bepalen.

Gids voor de maten

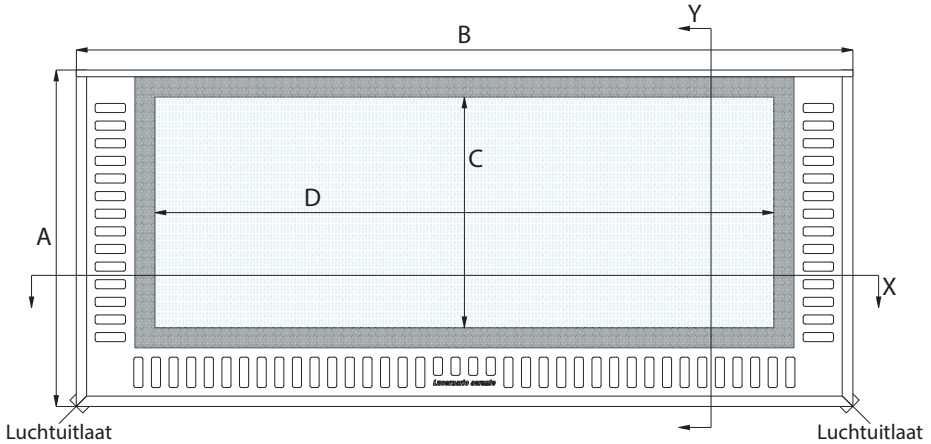

Lengtedoorsnede (Y)

Dwarsdoorsnede (X)

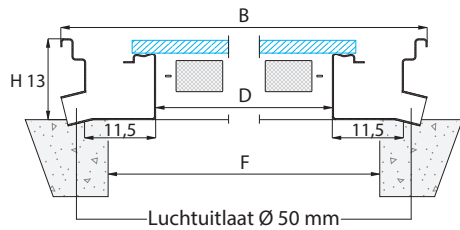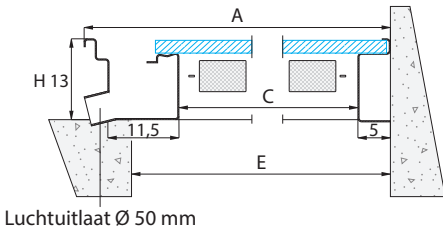

Luchtuitlaat Ø 50 mm

Luchtuitlaat Ø 50 mm

Beschikbare afmetingen

Model	Afmetingen		Verlichte vak			Gat in de vloer "van-naar"		Gewicht Kg
	A	B	C	D	CxD(m ²)	E	F	
XS55	55	130	34,6	99,6	0,35	35-47	100-114	44
XS85	85	130	64,6	99,6	0,64	65-77	100-114	63
S65	65	150	44,6	119,6	0,53	45-57	120-134	57
S85	85	150	64,6	119,6	0,77	65-77	120-134	73
M65	65	170	44,6	139,6	0,62	45-57	140-154	64
L65	65	190	44,6	159,6	0,71	45-57	160-174	71

Indien niet aangegeven, zijn de afmetingen in centimeters.

Raadpleeg het technische informatieblad op inox.lucernarioerante.it voordat u het product aanschaft.


Lucernario aerante® INOX

GARANTIEPROGRAMMA



*Bevestig uw aankoop door het product te registreren op inox.lucernarioaerante.it en ontvang de 14 jaar lange gouden garantie.

Erkende dealer



Niet meer datzelfde oude rooster
inox.lucernarioaerante.it

PGVLAX - 11062021