


Spécifications techniques

Aérateur électrique circulaire pour Lucernario aerante

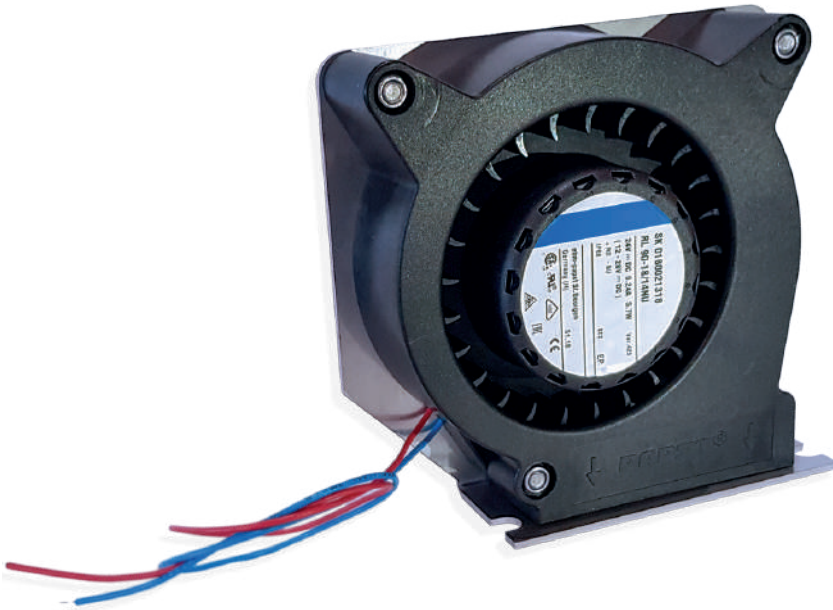

Description du produit

Aérateur électrique 24V qui peut être installé sur une entrée d'air des Lucernario aerante pour l'aspiration et l'expulsion de l'air de l'intérieur vers l'extérieur.

Matériaux

Acier inoxydable AISI 304 - plastique

Index Fiche Technique

Page 2 - Spécifications techniques

Page 3 - Installation

Spécifications techniques

Données de fonctionnement électrique

Voltage	24 V
Type de courant	DC
Consommation d'énergie	5.7 W
Consommation de courant	240 mA

Données fournies par le fabricant

Câblage

Fil rouge	+
Fil bleu	-

Prestations

Indice de résistance à l'humidité	IP68
Débit d'air maximal	40 m ³ /h

Données fournies par le fabricant

Compatibilité

Non compatible avec les modèles de Lucernario aerante avec aérations "Apri-Chiudi".

Spécifications techniques

Installation



Utilisateur 1 : De l'intérieur, posez la plaque et marquez les trous avec un feutre.



Utilisateur 1 : Percez le maillage micro-perforé au niveau des marques.



Utilisateur 1 : Insérez l'aérateur avec le ventilateur vers le bas et maintenez-le en place.



Utilisateur 2 : De l'extérieur, montez la contre-plaque.



Utilisateur 2 : Serrez les écrous autobloquants à la main.



Utilisateur 2 : Serrez les écrous avec la clé.



Effectuez le câblage.

Nous vous remercions d'avoir acheté nos accessoires Lucernario aerante.

Le produit et la marque Lucernario aerante® sont la propriété de Bottega del ferro. Bottega del Ferro se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits énumérés sans préavis. Ce document et tous les autres relatifs au produit Lucernario aerante INOX sont disponibles sur le site www.lucernarioaerante.it inox.lucernarioaerante.it.



Bottega del ferro
Via del Boscone, 8
25014 Castenedolo (BS) Italie
T. +39 030 2731985
F. +39 030 2130930
info@bottegadelferro.net
www.bottegadelferro.net
www.lucernarioaerante.it