


Lucernario aerante[®] INOX

Für Lichtschächte

Zu öffnen.
Für Schwimmbecken

- Für Schwimmbad-Versorgungsräume in Untergeschossen
- Leicht inspizierbar
- Schützt die Versorgungsanlagen

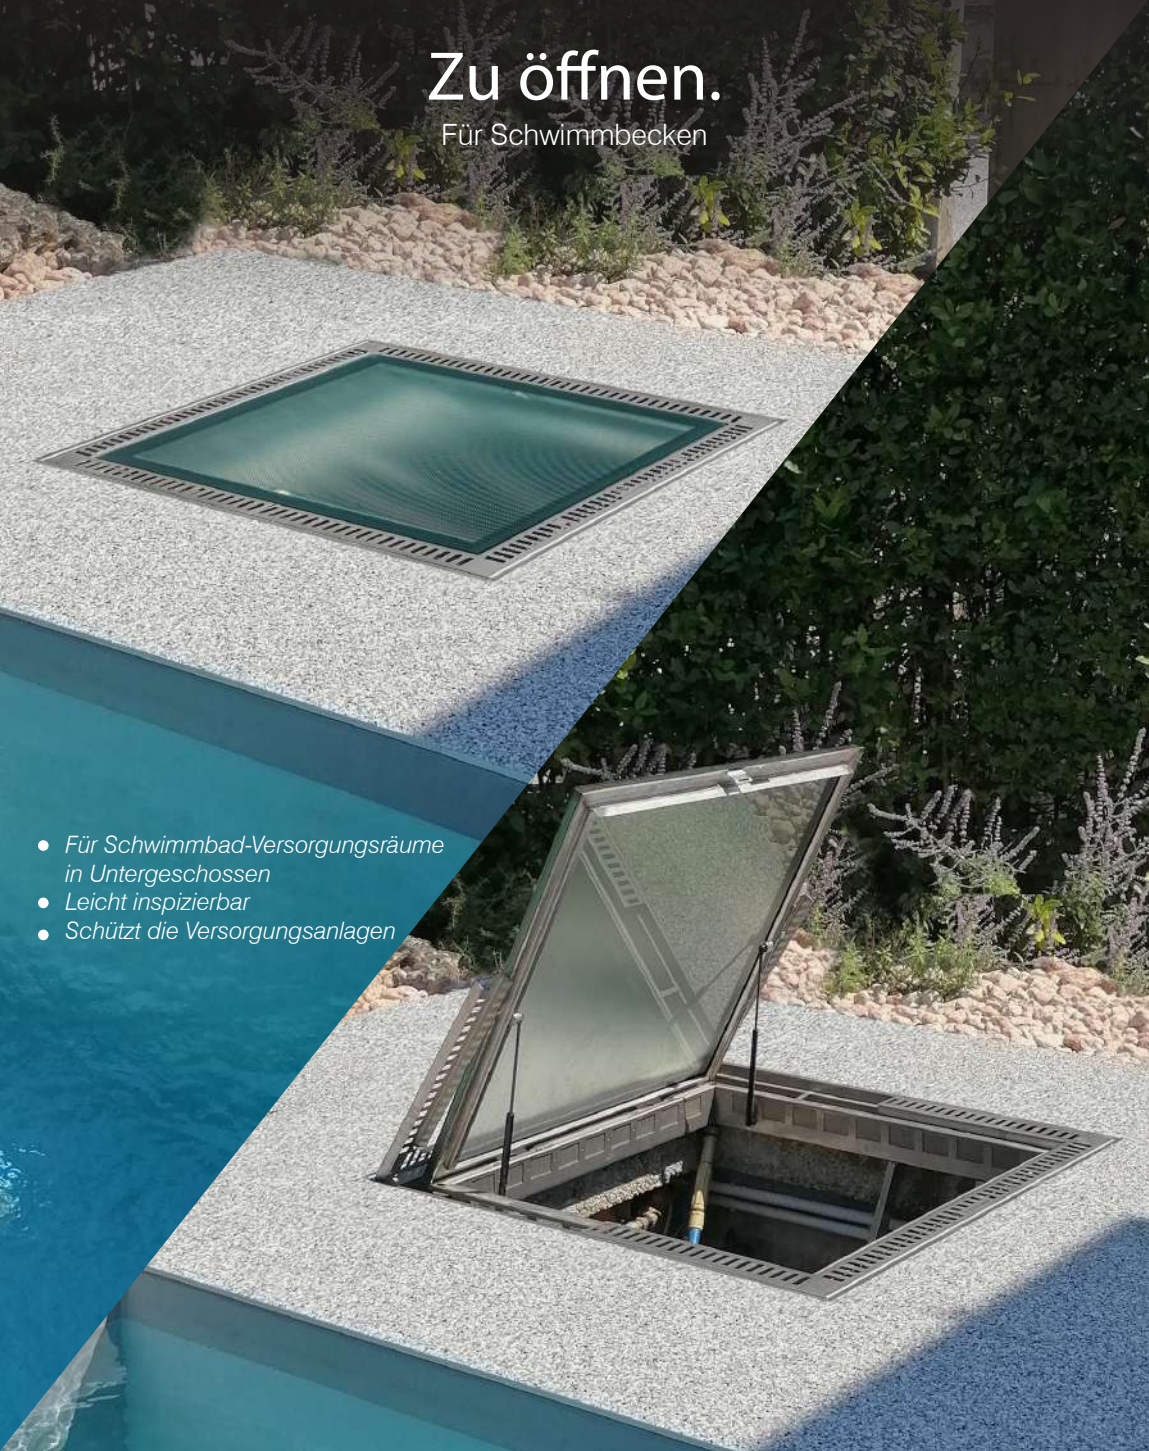

Duschwanne

Lucernario aerante INOX
Zu öffnen kann als

Duschwanne angewendet werden. Das von den Abläufen gesammelte Wasser wird in den Abfluss geleitet. Die rutschfeste Oberfläche ist perfekt im Kontakt mit Wasser. Haftfähigkeit und Komfort sind garantiert.

Aufbewahrung der Geräte


Lucernario aerante INOX
Zu öffnen kann zur

Aufbewahrung von Arbeitsmitteln und Werkzeugen im Inneren des Geräteraums verwendet werden, wie z. B. Bürsten, Netze und der **Poolreiniger**.

Verfliesbar

Lucernario aerante INOX
Zu öffnen können mit Fliesen verlegt werden mit Feinsteinzeugfliesen oder mit Harzbelag.



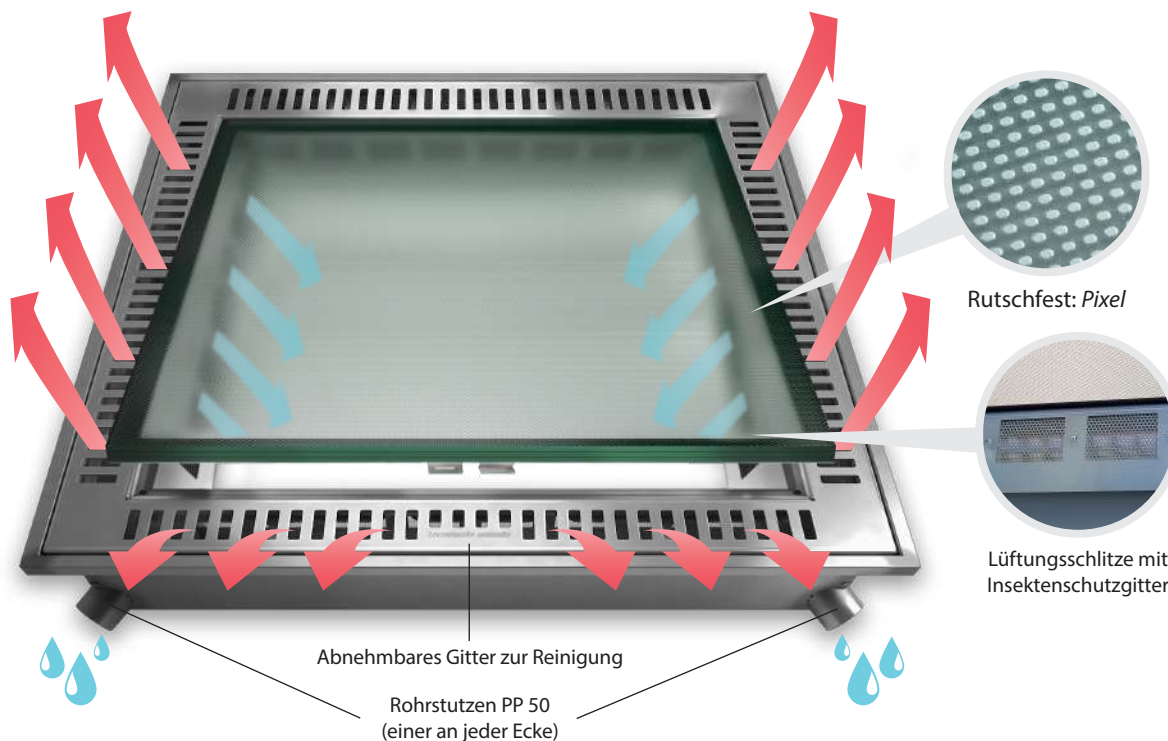


Wie funktioniert es

Lucernario aerante INOX Zu öffnen sammelt das Regenwasser aus seiner Entwässerungsrinne und **ermöglicht die Belüftung des Technikraums** durch die Lufteinlässe. Der konstante Luftstrom und die Aktion des Elektrischer Extraktor lassen den Raum atmen. Die Luftfeuchtigkeit wird erheblich reduziert und damit auch das Risiko von **Systemausfällen in der Anlage**. Das Gitter anheben, um den Abflusskanal zu reinigen.

Materialien


Lucernario aerante INOX zu öffnen besteht aus halbmattem **AISI 316-Stahl** für ein modernes Aussehen und eine erhöhte Oxidationsfestigkeit. Das Panzerglas lässt natürliches Licht herein und ermöglicht ein sicheres Begehen dank der **rutschhemmenden Bearbeitung R11**.

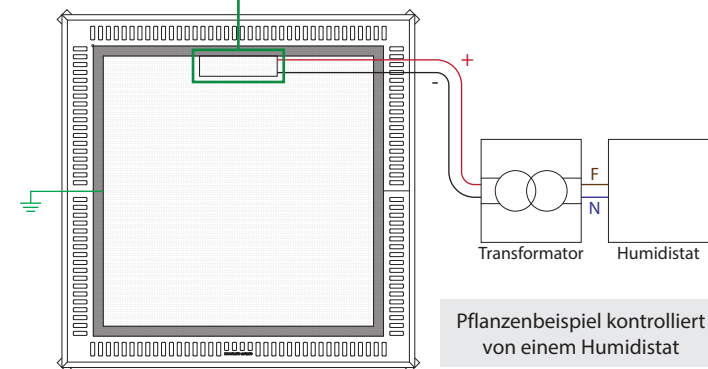

Ein Elektrischer Extraktor Modell OUT ist im Verkaufspreis enthalten. Dieser Schaltplan dient als Beispiel.

Wir empfehlen Ihnen, einen Fachmann zu konsultieren, der die ideale Realisierung Ihres Systems definiert.


Einbauschema

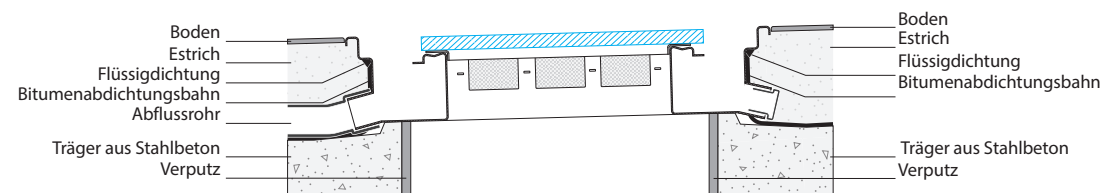

Diese Einbauschemen sind nur zur Anschauung gedacht.


Wir raten Ihnen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, der die ideale Verwirklichung Ihres Bodens bestimmt.

Größen-Leitfaden

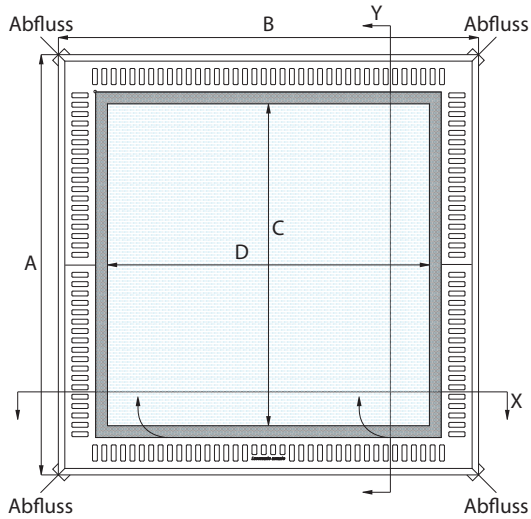

Längsschnitt (Y)

Querschnitt (X)

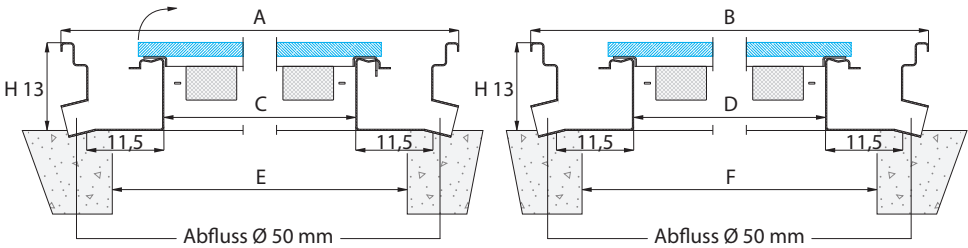

Erhältliche Abmessungen

	Dimensionen	Abteil zum Öffnen	Einlegesohle-Loch	Gewicht	Öffnungsfläche
Modell	A x B	C x D	E x F	Kg	(m ²)
MXA-110	110 x 110	79,6 x 79,6	min 80 - max 94	80	0,63
MAX-130	130 x 130	99,6 x 99,6	min 100 - max 114	90	0,99
MX-A200	110 x 195,5	79,6 x 168,3	min 80 x 170 max 94 x 184	140	1,34

Wo nicht anderweitig vermerkt, sind die Maße in Zentimetern.

Vor dem Kauf des Produkts die Technische Beschreibung auf der Webseite inox.lucernarioaerante.it einsehen.

Lucernario aerante INOX
Für Lichtschächte

GARANTIEPROGRAMM



Weisen Sie ihren Kauf nach, indem Sie Ihr Produkt auf inox.lucernarioaerante.it eintragen und Sie erhalten die Garantie Gold für die Dauer von 14 Jahren.

Vertriebshändler



Nicht mehr das alte übliche Gitter
inox.lucernarioaerante.it