



Lucernario aerante[®] INOX

Für lichtschächte



Zertifizierte
RC2
Sicherheitsklasse
Zertifizierte Tragfähigkeit
600 kg
der Glasscheibe

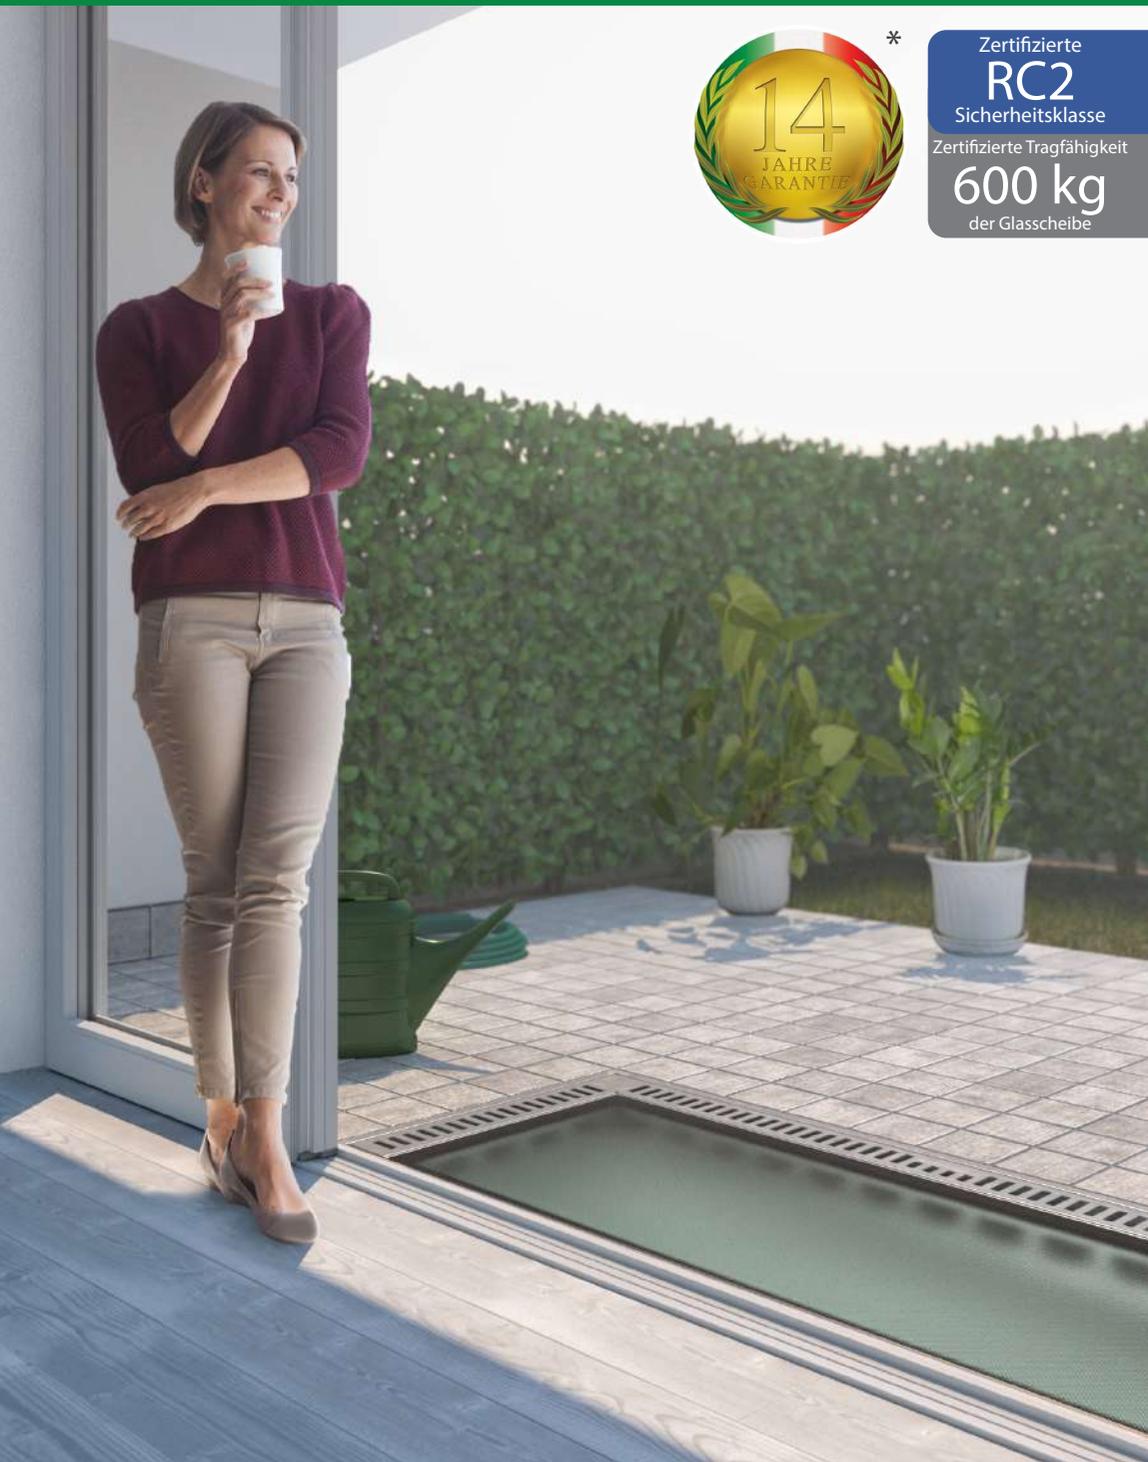

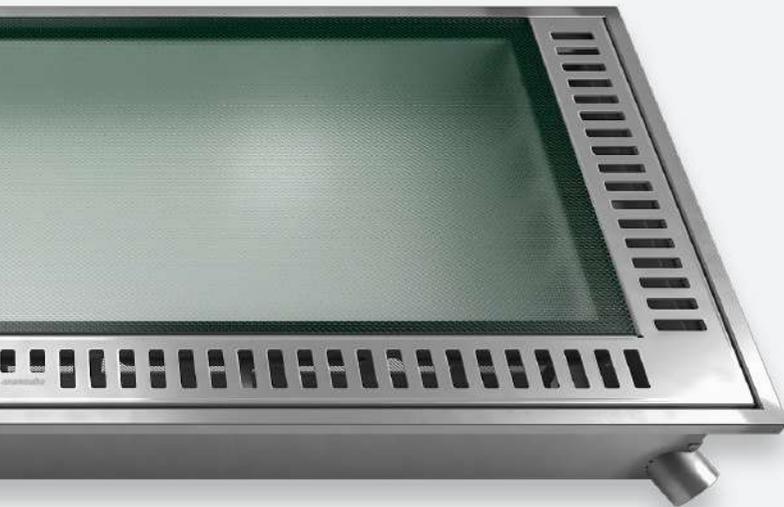

Erfinde den herkömmlichen Lichtschacht neu

Lucernario aerante INOX wird während des Baus oder der Renovierung von Terrassen und Gehwegen mit Lichtschächten installiert.

Es eignet sich auch ideal für Anwendungen im Garten, an vorgefertigten Lichtschächten aus Beton oder Kunststoff.

Die Edelstahlstruktur mit hoher Tragfähigkeit ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedenste Situationen, durch die vordere Ablaufrohre wird Regenwasser zu den Bodenablaufleitungen geleitet, um die Lichtschächte trocken, sauber und intakt zu halten.

Motiven um *Lucernario aerante INOX* zu wählen



Natürliches Licht

Das Verbundglas weist eine leichte Mattierung auf, die eine bessere Streuung des Lichts im Kellerraum ermöglicht. Die rutschhemmende Bearbeitung hilft, die Oberfläche vor Kratzern zu schützen.




Unvergleichliche Sauberkeit

Der Schmutz sammelt sich für eine bequem von außen vorzunehmende Reinigung in einem für Inspektionszwecke zu öffnendem Kanal. Netze mit Mikroöffnungen verhindern das Eindringen von Insekten und Schmutz.



Sicherheit

Die für das Produkt eingesetzte Technologie macht es gegenüber einem herkömmlichen Gitter sicherer und verringert das Einbruchrisiko über das Untergeschoss. RC2-zertifiziertes Sicherheitserzeugnis

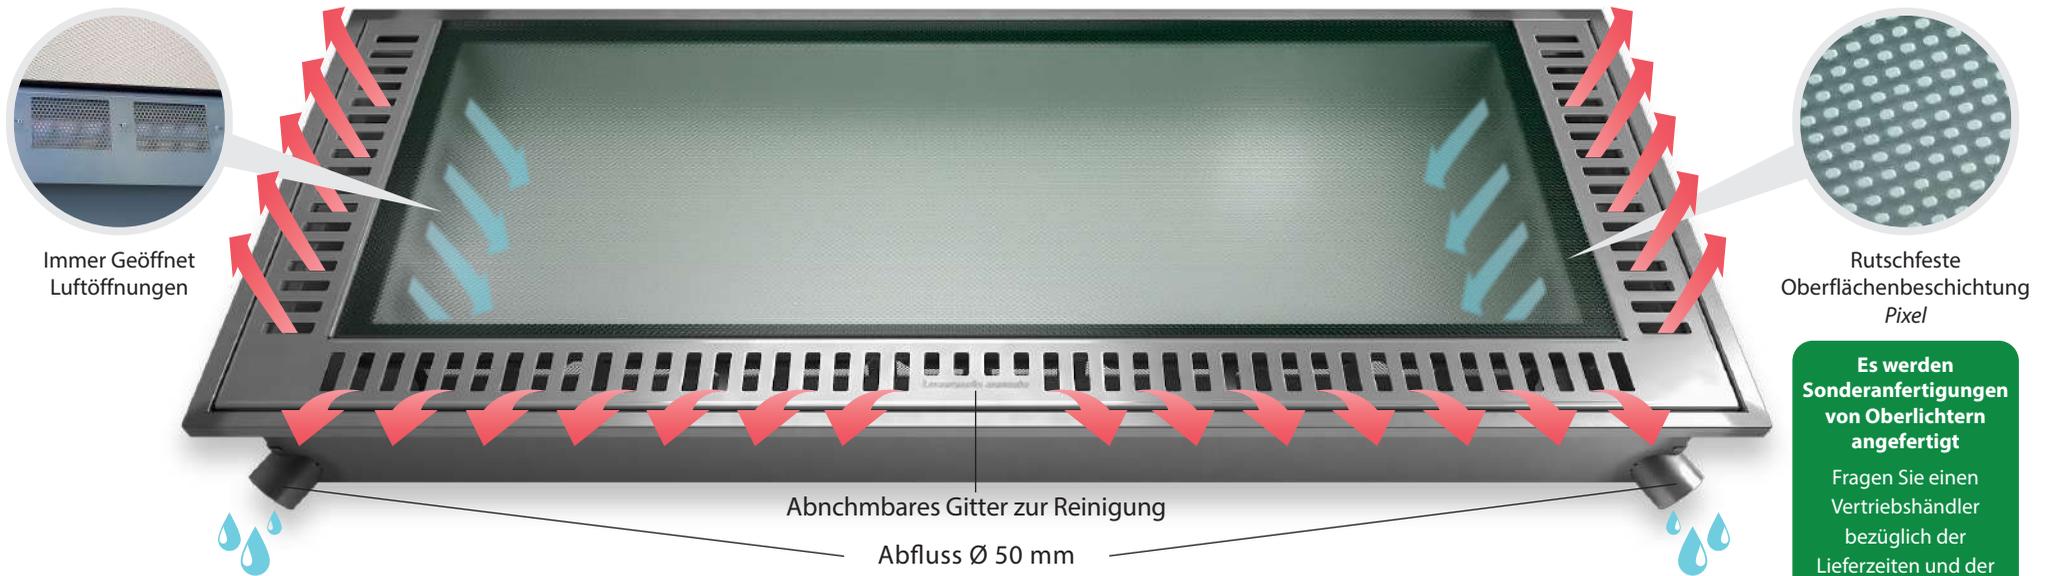

Es werden Sonderanfertigungen von Oberlichtern angefertigt
 Fragen Sie einen Vertriebshändler bezüglich der Lieferzeiten und der Kosten.


Wie es funktioniert

Lucernario aerante INOX fängt das Regenwasser in seinem Ablaufkanal auf und ermöglicht die Lüftung des Kellergeschosses durch die Luftöffnungen. Die Luftöffnungen, die immer geöffnet sind, sind durch **Insekten- und Schmutzfangnetze geschützt**. Heben Sie die Gitterabdeckung an, um Blätter und Schmutz aus dem Kanal zu entfernen.


Die Bildung

Lucernario aerante INOX ist aus AISI 304 halbmattem Edelstahl. Der Sicherheits-Glasverbund mit rutschhemmenden R11 Punktoberfläche.

Einbauschema in der Nähe von der Mauer

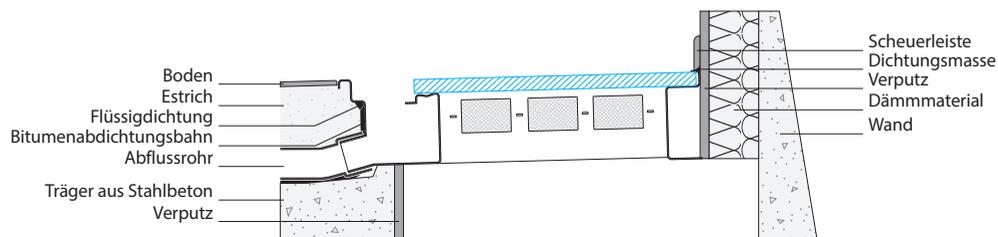


Einbauschema weit von der Mauer

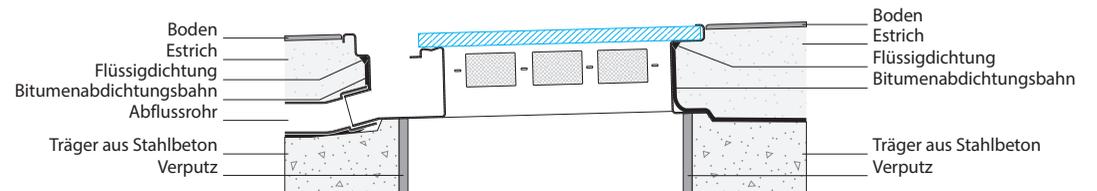



Diese Einbauschemen sind nur zur Anschauung gedacht. Wir raten Ihnen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, der die ideale Verwirklichung Ihres Bodens bestimmt.

Größenübersicht

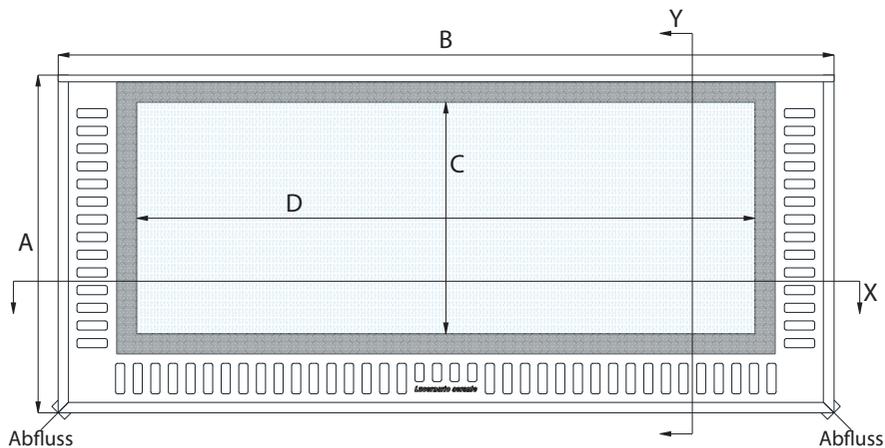

Längsschnitt (Y)

Querschnitt (X)

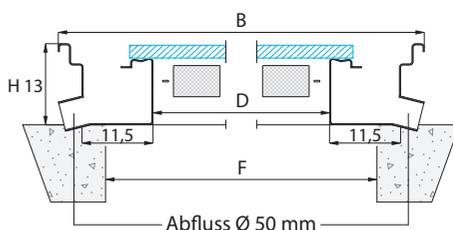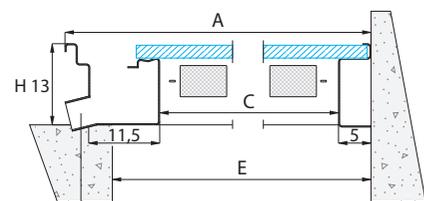

Erhältliche Abmessungen

	Produktabmessungen		Beleuchteter Raum			Bodenaussparung		Gewicht
Modell	A	B	C	D	CxD(m ²)	E	F	Kg
XS55	55	130	34,6	99,6	0,35	35-47	100-114	44
NEU XS85	85	130	64,6	99,6	0,64	65-77	100-114	63
S65	65	150	44,6	119,6	0,53	45-57	120-134	57
S85	85	150	64,6	119,6	0,77	65-77	120-134	73
M65	65	170	44,6	139,6	0,62	45-57	140-154	64
L65	65	190	44,6	159,6	0,71	45-57	160-174	71

Wenn nicht anders angegeben, sind die Maße in Zentimetern.

Vor dem Kauf des Produkts, Bitte Konsultieren Sie das technische Datenblatt auf der Webseite inox.lucernarioerante.it/de

Lucernario aerante INOX
Für Lichtschächte

GARANTIEPROGRAMM



*Registrieren Sie Ihren Kauf, indem Sie Ihr Produkt auf der
Webseite inox.lucernarioaerante.it/de
und sichern Sie sich die 14-Jährige Goldgarantie

Vertriebshändler



Nicht mehr das altbekannte Bodengitter

inox.lucernarioaerante.it/de