


# ***Lucernario aerante® INOX***

*Per cavedi e bocche di lupo*

## **Apribile**

Per piscine

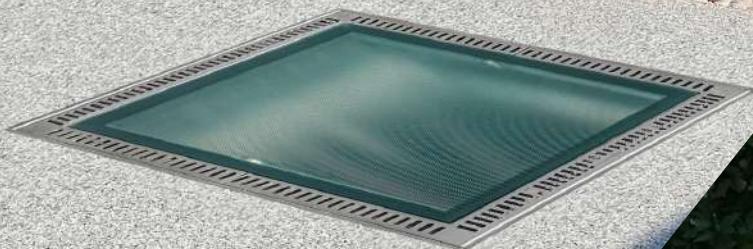

- Per locali tecnici interrati di piscine
- Facilmente ispezionabile
- Protegge gli impianti



# Piatto doccia

*Lucernario aerante INOX Apribile può essere utilizzato come piatto doccia.*  
L'acqua raccolta dalle canalette di scolo è convogliata nello scarico. La superficie antiscivolo impedisce di scivolare.




# Riporre strumenti

*Lucernario aerante INOX Apribile può essere utilizzato per riporre oggetti e strumenti all'interno del vano, quali spazzole, retini e il robot da piscina.*  
Durante l'utilizzo la centralina del robot può essere lasciata all'interno del vano impianti.



# Piastellabile

*Lucernario aerante INOX Apribile può essere pavimentato con piastrelle in gres porcellanato oppure con pavimenti in resina.*

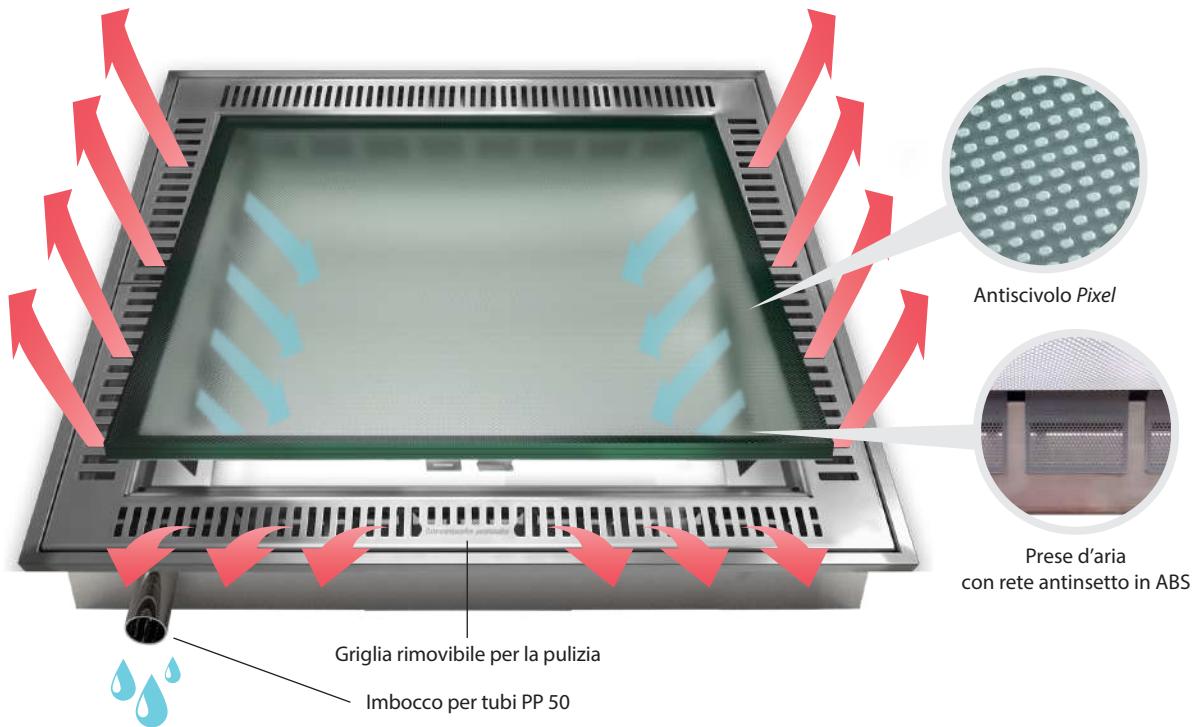


## Come funziona

Lucernario aerante INOX Apribile raccoglie l'acqua piovana dal suo canale di scolo e **permette l'aerazione del locale tecnico** attraverso le prese d'aria. Il flusso d'aria costante e l'azione dell'aspiratore fanno sì che il locale respiri. L'umidità è notevolmente diminuita e anche il **rischio di guasti agli impianti**. Le prese d'aria **sempre aperte** sono protette da **reti antinsetto e antisporco**. Sollevare la griglia per effettuare la pulizia del canale di scolo.

## Materiali

Lucernario aerante INOX Apribile è in acciaio **AISI 316** semiopaco per un **aspetto moderno** e un'**elevata resistenza all'ossidazione**. Il vetro calpestabile apporta luce naturale e permette un transito sicuro grazie alla **trama antiscivolo R11**.


**Aspiratore elettrico OUT**  
Un accessorio indispensabile per permettere un efficiente ricambio d'aria.

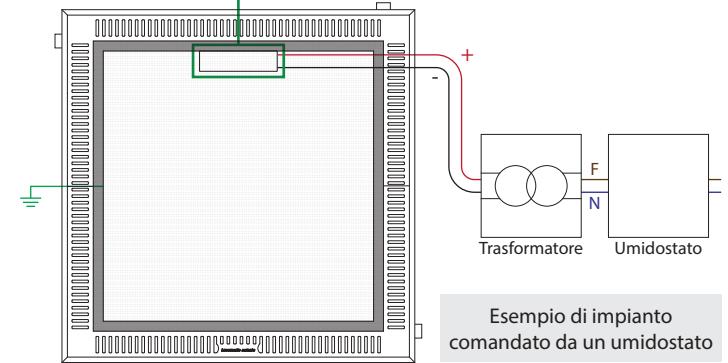

Un aspiratore elettrico OUT è incluso nel prezzo di vendita.  
Questo schema elettrico è fornito a titolo esemplificativo.


Consigliamo di consultare un professionista che definisca la realizzazione ideale del vostro impianto.

Schema di posa

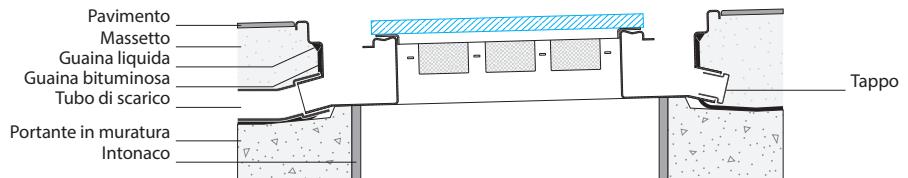


Questo schema di posa è fornito a titolo esemplificativo.  
Consigliamo di consultare un professionista che definisca la realizzazione ideale del vostro pavimento.

# Guida alle taglie

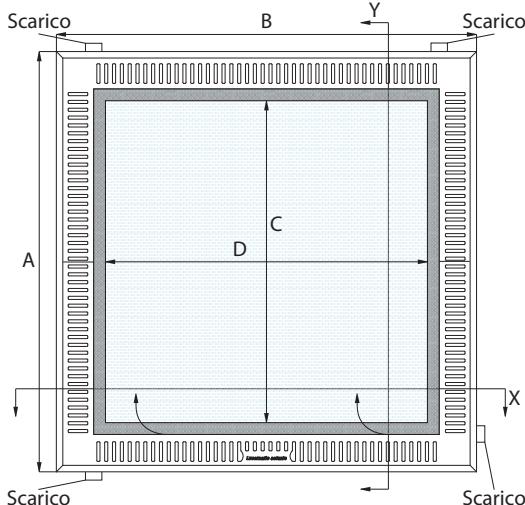

Sezione longitudinale (Y)

Sezione trasversale (X)

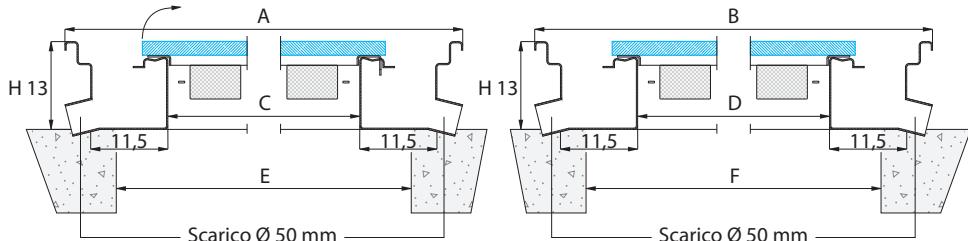

Dimensioni disponibili

	Dimensioni	Vano apribile	Foro soletta	Peso	Superficie apertura
Modello	A x B	C x D	E x F	Kg	(m <sup>2</sup> )
MX-A110	110 x 110	79 x 79	min 80 - max 94	80	0,62
MX-A130	130 x 130	99 x 99	min 100 - max 114	90	0,98
MX-A200	110 x 199	79 x 168	min 80 x 170 max 94 x 184	140	1,33
MX-A240	130 x 239	99 x 208	min 100 x 210 max 114 x 224	180	2,06

Dove non specificato le misure sono in centimetri.

Consultare la Scheda Tecnica sul sito [inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it) prima di acquistare il prodotto.

**Lucernario aerante® INOX**

WARRANTY PROGRAM



Comprova l'acquisto registrando il tuo prodotto su  
[inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it) e ottieni la Garanzia Gold della durata di 14 anni

PRODOTTO DA



Via del Boscone, 8 - 25014 Castenedolo (BS), Italia  
+39 030 2731985 - [info@bottegadelferro.net](mailto:info@bottegadelferro.net)

**Non più la vecchia solita griglia**  
[inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it)