


## Zu öffnen.

Für Schwimmbecken

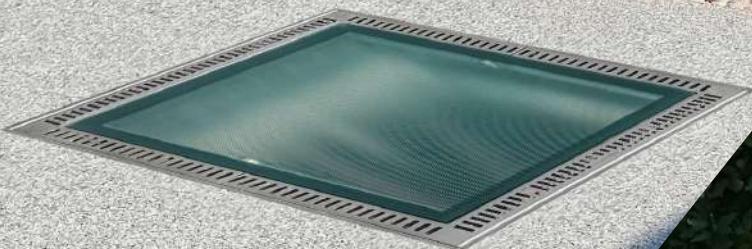

- Für Schwimmbad-Versorgungsräume in Untergeschoßen
- Leicht inspizierbar
- Schützt die Versorgungsanlagen

## Duschwanne

Lucernario aerante INOX  
Zu öffnen kann als  
**Duschwanne** angewendet  
werden. Das von den  
Abläufen gesammelte  
Wasser wird in den Abfluss  
geleitet. Die rutschfeste  
Oberfläche ist perfekt im  
Kontakt mit Wasser.  
Haftfähigkeit und Komfort  
sind garantiert.

## Aufbewahrung der Geräte


Lucernario aerante INOX  
Zu öffnen kann zur  
**Aufbewahrung von  
Arbeitsmitteln und  
Werkzeugen** im Inneren  
des Geräteraums  
verwendet werden, wie z.  
B. Bürsten, Netze und der  
**Poolreiniger**.



## Verfliesbar

Lucernario aerante INOX  
Zu öffnen können mit  
Fliesen verlegt werden mit  
Feinsteinzeugfliesen oder  
mit Harzbelag.



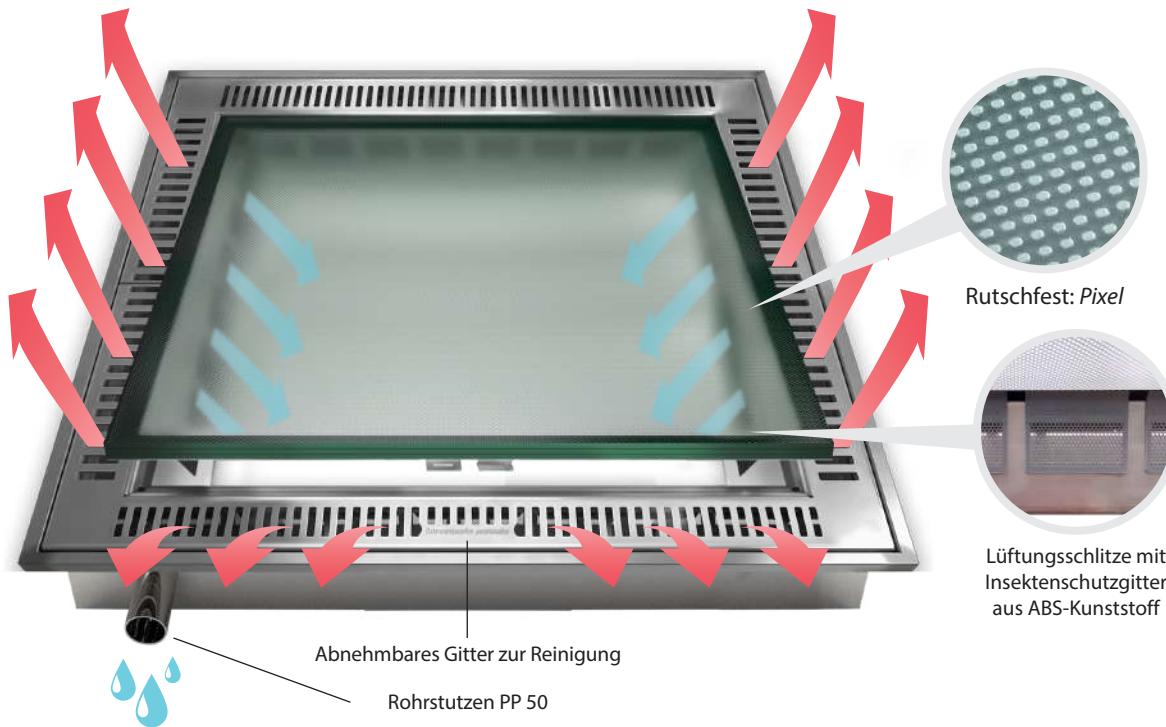


## Wie funktioniert es

Lucenario aerante INOX Zu öffnen sammelt das Regenwasser aus seiner Entwässerungsrinne und **ermöglicht die Belüftung des Technikraums** durch die Lufteinlässe. Der konstante Luftstrom und die Aktion des Elektrischen Extraktor lassen den Raum atmen. Die Luftfeuchtigkeit wird erheblich reduziert und damit auch das Risiko von **Systemausfällen in der Anlage**. Das Gitter anheben, um den Abflusskanal zu reinigen.

## Materialien

Lucenario aerante INOX zu öffnen besteht aus halbmattem **AISI 316-Stahl** für ein modernes Aussehen und eine erhöhte Oxidationsfestigkeit. Das Panzerglas lässt natürliches Licht herein und ermöglicht ein sicheres Begehen dank der **rutschhemmenden Bearbeitung R11**.

Elektrischer Extraktor  
Modell OUT  
Ein unverzichtbares Zubehör  
für einen effizienten  
Luftaustausch

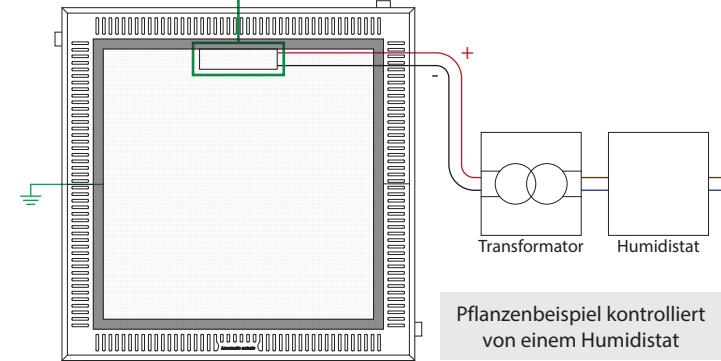


Ein Elektrischer Extraktor Modell OUT ist im Verkaufspreis enthalten.

Dieser Schaltplan dient als Beispiel.

Wir empfehlen Ihnen, einen Fachmann zu konsultieren, der die ideale Realisierung Ihres Systems definiert.


### Einbauschema

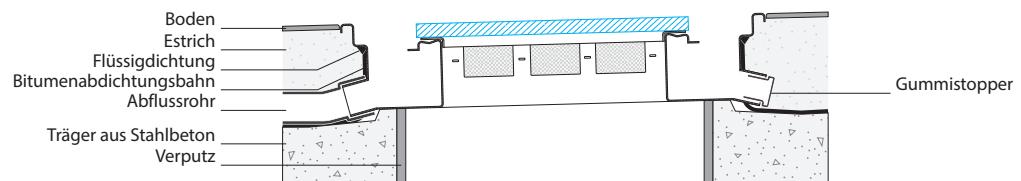

Diese Einbauschemen sind nur zur Anschauung gedacht.


Wir raten Ihnen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, der die ideale Verwirklichung Ihres Bodens bestimmt.

# Größen-Leitfaden

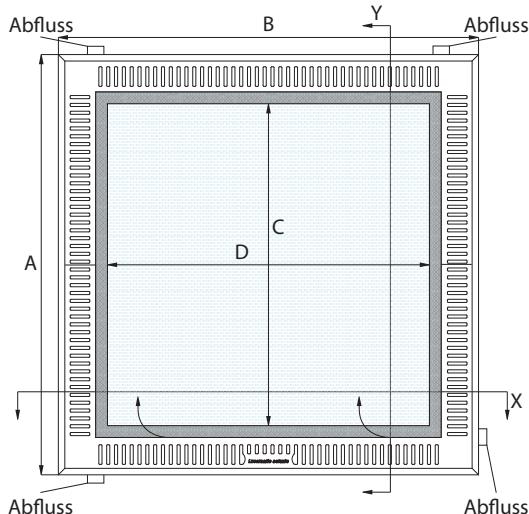

Längsschnitt (Y)

Querschnitt (X)

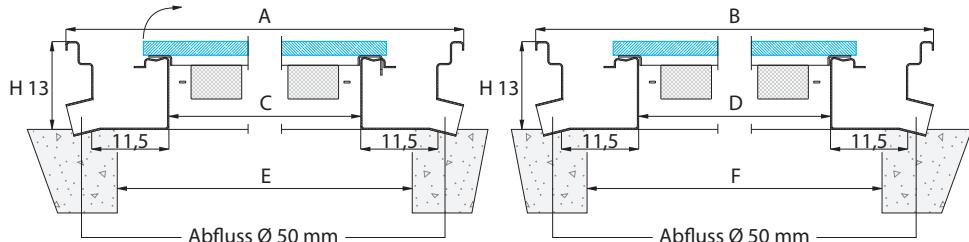

Erhältliche Abmessungen

	Dimensionen	Abteil zum Öffnen	Einlegesohle-Loch	Gewicht	Öffnungsfläche
Modell	A x B	C x D	E x F	Kg	(m <sup>2</sup> )
MX-A110	110 x 110	79 x 79	min 80 - max 94	80	0,62
MX-A130	130 x 130	99 x 99	min 100 - max 114	90	0,98
MX-A200	110 x 199	79 x 168	min 80 x 170 max 94 x 184	140	1,33
MX-A240	130 x 239	99 x 208	min 100 x 210 max 114 x 224	180	2,06

Wo nicht anderweitig vermerkt, sind die Maße in Zentimetern.

Vor dem Kauf des Produkts die Technische Beschreibung auf der Webseite [inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it) einsehen.

**Lucernario aerante® INOX**

GARANTIEPROGRAMM



Weisen Sie ihren Kauf nach, indem Sie Ihr Produkt auf [inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it) eintragen und Sie erhalten die Garantie Gold für die Dauer von 14 Jahren.

PRODUZIERT VON



**bottega<sup>®</sup>  
del ferro**

Via del Boscone, 8 - 25014 Castenedolo (BS), Italien  
+39 030 2731985 - [info@bottegadelferro.net](mailto:info@bottegadelferro.net)

**Nicht mehr das alte übliche Gitter**  
[inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it)