

Lucernario aerante[®] INOX 3.0

Για αεραγωγούς και εσωτερικούς ανοιχτούς χώρους



4

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΠΛΕΥΡΕΣ



3


ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΠΛΕΥΡΕΣ




Κλάση
ασφαλείας
RC2



Ικανότητα
του γυαλιού
600Kg



*Παροχές αέρα
με σήτα προστασίας από
έντομα από ABS*

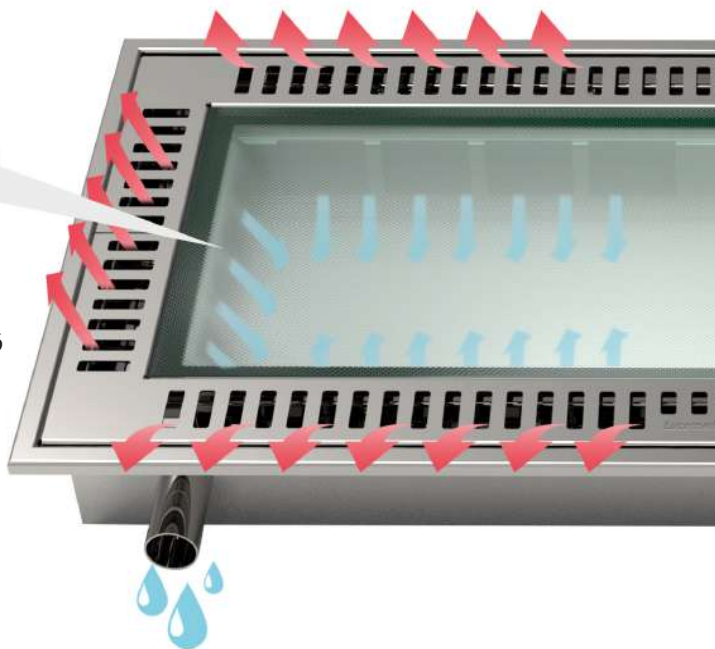

Lucernario Aerante Inox 3.0 για αεραγωγούς και εσωτερικούς ανοιχτούς χώρους, ένα ετοιμοπαράδοτο προϊόν της γκάμας Standard, για τις νέες δομικές κατασκευές ή για ανακαινίσεις κατοικιών και πεζοδρομίων.

Το Lucernario Aerante Inox 3.0 εγγυάται ευρεία φωτεινότητα και φυσική ανανέωση του αέρα στους υπόγειους χώρους, δεν επιτρέπει την είσοδο εντόμων και ακαθαρσιών. Το αδιάρρηκτο γυαλί με τριπλό στρώμα θωράκισης κλάσης RC2 εμποδίζει την είσοδο διαρρηκτών. Η αφαιρούμενη σχάρα, που είναι ελαφριά και βγαίνει εύκολα, επιτρέπει τον περιοδικό καθαρισμό στο αυλάκι εξαερισμού.

Χάρη σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά το Lucernario Aerante Inox 3.0 επιτρέπει τον αερισμό των χώρων του υπογείου σας άνετα, ακόμη και χωρίς την παρουσία σας.

Το Lucernario Aerante Inox 3.0 πρέπει να χτιστεί μέσα στο δάπεδο πεζοδρομίων και βεραντών, να στεγανοποιηθεί στην περίμετρό του και να συνδεθεί με τον αγωγό εκκένωσης του αποχετευτικού δικτύου (λευκά ύδατα) σε επίπεδο κήπου, αποτρέποντας έτσι την απορροή των υδάτων στο υπέδαφος και μειώνοντας κατά συνέπεια τον κίνδυνο της Ανερχόμενης Υγρασίας στα υπόγεια.




ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΚΕΝΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ



VTR ΜΕ ΙΝΕΣ
ΓΥΑΛΙΟΥ



ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

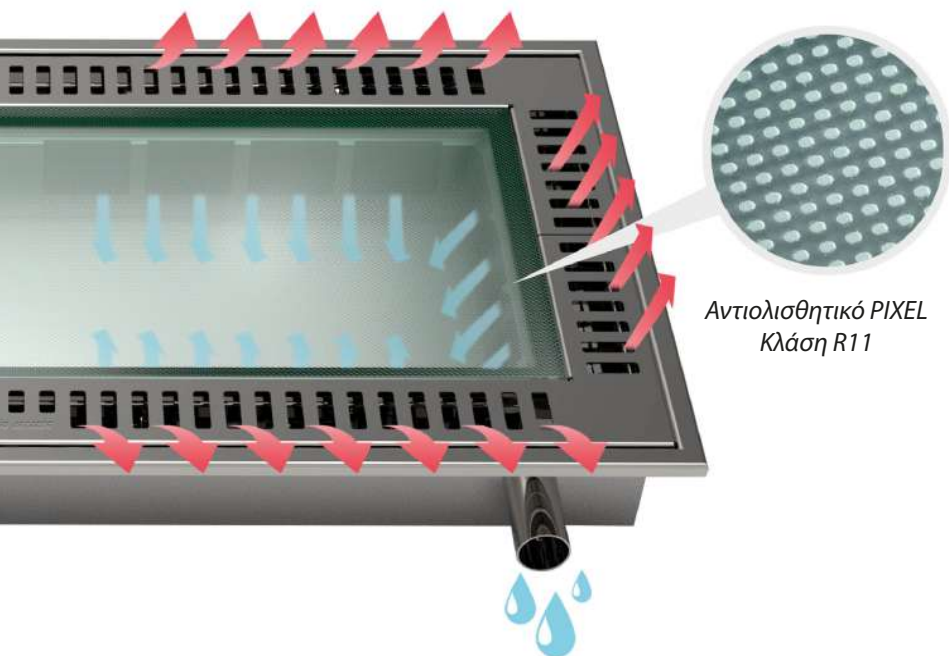

Αντιολισθητικό PIXEL
Κλάση R11

Το Lucernario Aerante Inox 3.0 είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, χωρίς επεξεργασία γυαλίσματος, σατιναρίσματος, αλλά σε ακατέργαστη μορφή. Τα ανοίγματα εξαερισμού διαθέτουν σχάρες με μικροοπές από πλαστικό ABS για την προστασία από έντομα, το γυαλί είναι αντιολισθητικό τύπου "PIXEL" κλάσης R11, τα στόμια εκκένωσης έχουν διάμετρο 50 χιλιοστά για σωληνώσεις από PP που διαθέτουν παρεμβύσματα.

Το Lucernario Aerante Inox 3.0 είναι κατασκευασμένος μόνο στον τύπο με δυνατότητα βατότητας, μετά από ζήτηση μπορεί να κατασκευαστεί Κατά Παραγγελία αν και με περιορισμούς στις διαστάσεις. Σε όλη τη γκάμα Inox 3.0 (Standard και Κατά Παραγγελία) είναι δυνατόν να εγκαταστήσετε το "ACQUASTOP", το αντιπλημμυρικό σύστημα που επεμβαίνει σε περίπτωση έντονων ή καταρρακτωδών βροχών, υπερχειλίσεων ποταμών, κλπ.

Σε περίπτωση που ο αγωγός εκκένωσης του Lucernario Aerante βουλώσει, οι πλωτήρες επεμβαίνουν κλείνοντας τα ανοίγματα εξαερισμού, μπλοκάροντας σχεδόν εξ ολοκλήρου την είσοδο του νερού στους υποκείμενους χώρους.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ LUCERNARIO AERANTE INOX



Φυσικό φως

Το γυαλί διαθέτει ένα ελαφρύ σατινάρισμα που επιτρέπει καλύτερη διάχυση του φωτός στον υπόγειο χώρο. Η αντιολισθητική υφή του βοηθάει στην προστασία της επιφάνειας του γυαλιού από γρατσουνιές.



Καθαρισμός


Το αυλάκι συλλέγει την ακαθαρσία και μπορεί να επιθεωρηθεί και να καθαριστεί από το εξωτερικό μέρος. Οι παροχές αέρα με μικροοπές παρεμποδίζουν τη διέλευση εντόμων και απορριμμάτων.



Ασφάλεια

Προϊόν ασφαλείας πιστοποιημένο RC2. Πιο ασφαλές σε σχέση με μία παραδοσιακή σχάρα. Μικρότερος κίνδυνος παραβιάσεων μέσω του υπογείου.


Οδηγός μεγεθών

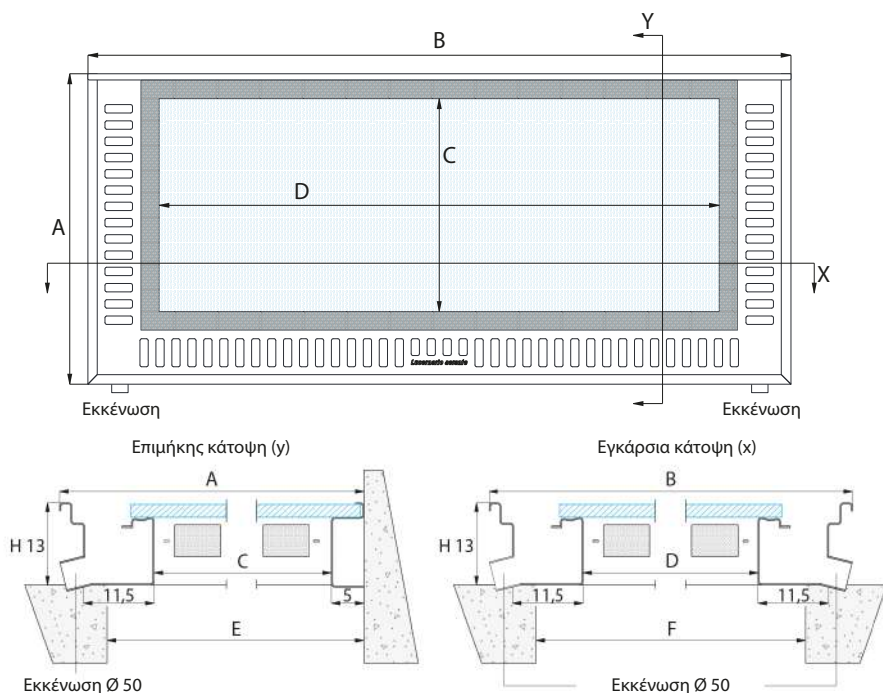

Διαθέσιμες διαστάσεις

Μοντέλο	Διαστάσεις		Φωτεινός χώρος			Οπή υποστρώματος "από-έως"		Βάρος Kg
	A	B	C	D	CxD(m ²)	E	F	
XS55	55	130	34,6	99,6	0,35	35-47	100-114	44
XS85	85	130	64,6	99,6	0,64	65-77	100-114	63
S65	65	150	44,6	119,6	0,53	45-57	120-134	57
S85	85	150	64,6	119,6	0,77	65-77	120-134	73
M65	65	170	44,6	139,6	0,62	45-57	140-154	64
L65	65	190	44,6	159,6	0,71	45-57	160-174	71

Όπου δεν προσδιορίζεται τα μεγέθη εκφράζονται σε εκατοστά.
 Συμβουλευτείτε το Τεχνικό Δελτίο στον ιστότοπο inox.lucernarioaerante.it/gr
 πριν αγοράσετε το προϊόν.

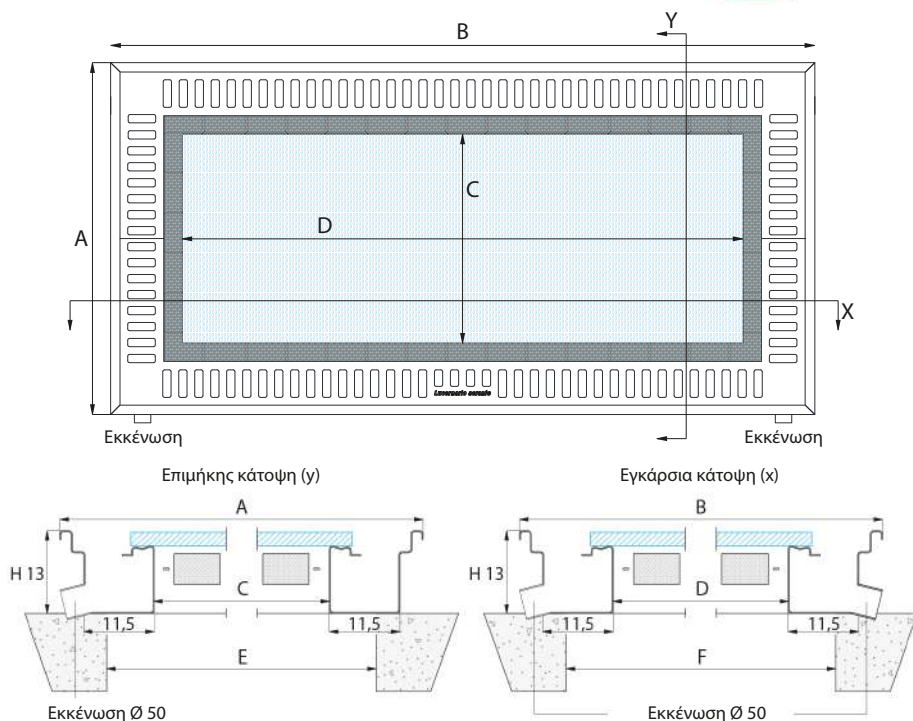

Διαθέσιμες διαστάσεις

Μοντέλο	Διαστάσεις		Φωτεινός χώρος			Οπή υποστρώματος "από-έως"		Βάρος Kg
	A	B	C	D	CxD(m ²)	E	F	
XS66	66	130	35,6	99,6	0,35	36-49	100-114	50
XS96	96	130	65,6	99,6	0,65	66-79	100-114	70
S76	76	150	45,6	119,6	0,54	46-59	120-134	64
S96	96	150	65,6	119,6	0,78	66-79	120-134	80
M76	76	170	45,6	139,6	0,64	46-59	140-154	72
L76	76	190	45,6	159,6	0,73	46-59	160-174	80

Όπου δεν προσδιορίζεται τα μεγέθη εκφράζονται σε εκατοστά.


Συμβουλευτείτε το Τεχνικό Δελτίο στον ιστότοπο inox.lucernarioaerante.it/gr
πριν αγοράσετε το προϊόν.

Σχέδιο τοποθέτησης

Σχέδιο τοποθέτησης κοντά σε τοίχο

3


ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΠΛΕΥΡΕΣ

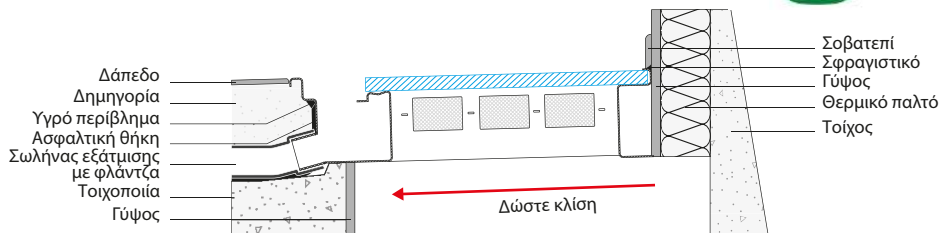

Σχέδιο τοποθέτησης μακριά

4

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΠΛΕΥΡΕΣ

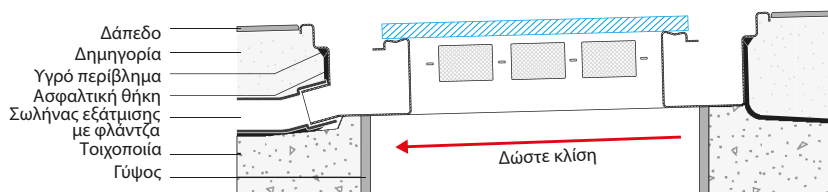



Τα παρόντα σχέδια τοποθέτησης παρέχονται χάριν παραδείγματος.
Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία για τον καθορισμό της ιδανικής υλοποίησης του δαπέδου σας.

Acquastop



αντιπλημμυρικό σύστημα





- Κατάσταση κανονικότητας: εκκένωση σε λειτουργία, πλωτήρας ακινητοποιημένος και διέλευση του αέρα ελεύθερη.

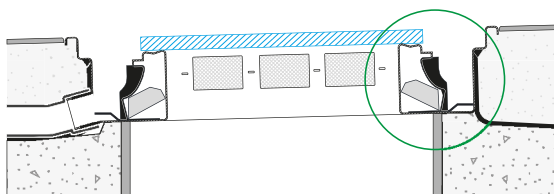

- Με την εκκένωση βουλωμένη, το κανάλι γεμίζει νερό και ο πλωτήρας (A) ανυψώνεται.

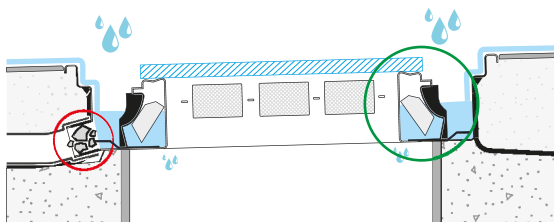

- Ο πλωτήρας φθάνει στη θέση εργασίας κλείνοντας τις παροχές αέρα, μειώνοντας πιθανή εισροή υδάτων σε περίπτωση μικρής συλλογής νερού.

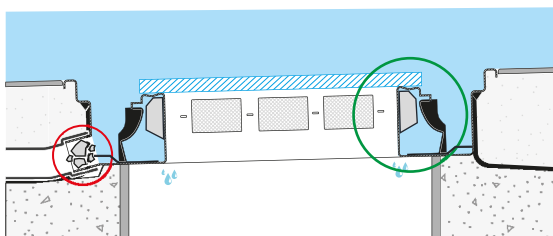

Συμβουλευτείτε τις πληροφορίες στον ιστότοπο inox.lucernarioaerante.it/gr/aquastop

Lucernario aerante® INOX | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ



Καταχωρώντας το προϊόν σου στον ιστότοπο inox.lucernarioaerante.it/gr αποδεικνύεις την αγορά και κερδίζεις την Εγγύηση Gold με διάρκεια 14 χρόνια

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ



Via del Boscone, 8 - 25014 Castenedolo (BS), Italia
+39 030 2731985 - info@bottegadelferro.net

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΚΑΜΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

www.lucernarioaerante.it

Το προϊόν κατασκήμα Lucernario aerante® είναι ιδιοκτησία της Bottega del ferro, Via del Boscone, 8 25014 Castenedolo (BS) Italia