

Lucernario aerante[®] INOX 3.0

Voor kabelgoten en keldergaten



4
GEVENTILEERDE
ZIJDEN



3
GEVENTILEERDE
ZIJDEN





Veiligheidsklasse
RC2


Draagvermogen
van het glas
600Kg



*Luchtinlaten
met insectenwerend
ABS-net*

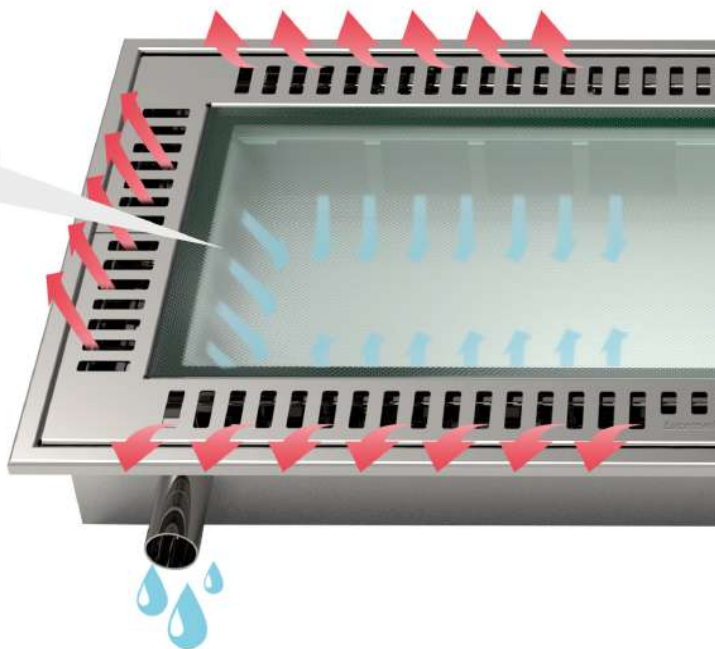

Lucernario Aerante Inox 3.0 voor schachten en keldergaten, een product uit het Standaardgamma dat direct leverbaar is, voor de bouw van nieuwbouwwoningen of voor de renovatie van woningen en trottoirs. Lucernario Aerante Inox 3.0 garandeert een ruime lichtinval en een natuurlijke luchtverversing in de kelderruimtes, en voorkomt het binnendringen van insecten en vuil. Het driedubbele glas met bepantsering, inbraakweerstandsklasse RC2, verhindert de toegang aan kwaadwillenden. Het uitneembare rooster, licht van gewicht en eenvoudig te verwijderen, maakt periodieke reiniging van de ventilatieput mogelijk. Dankzij al deze eigenschappen maakt Lucernario Aerante Inox 3.0 het mogelijk uw kelderruimtes in alle rust te ventileren, zelfs in uw afwezigheid.

Lucernario Aerante Inox 3.0 moet worden ingemetseld in de vloer van trottoirs en terrassen, rondom waterdicht gemaakt en aangesloten op de afvoerleiding van het rioleringsnet (hemelwaterafvoer) op het niveau van de tuin, waardoor het afvloeien van water naar de ondergrond wordt vermeden en het risico van optrekkend vocht in de kelders wordt verminderd.




SCHACHT
SPATGANG



GLASVEZEL



BETON

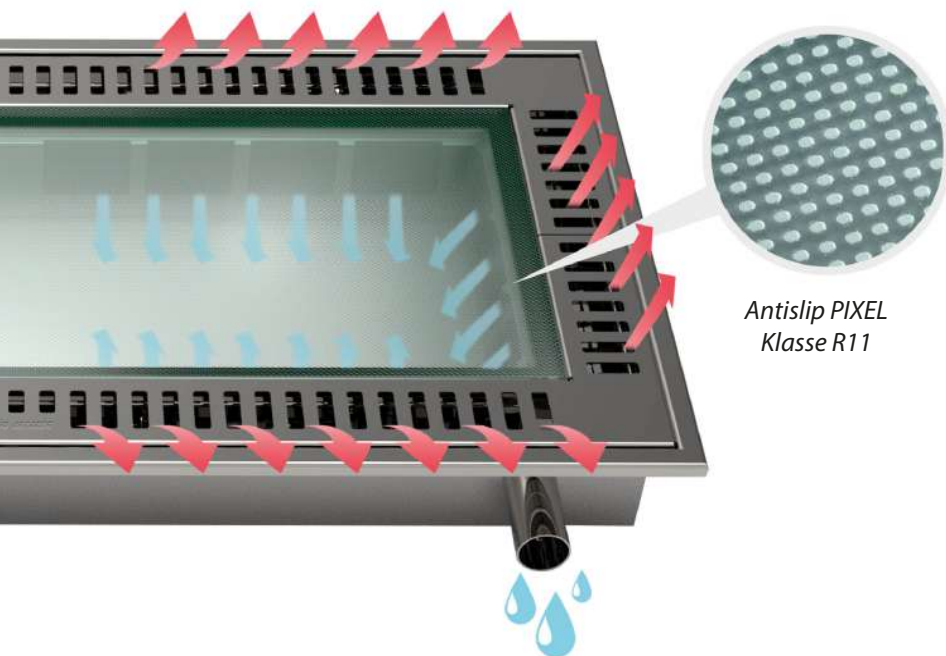

*Antislip PIXEL
Klasse R11*

Lucernario Aerante Inox 3.0 is vervaardigd uit AISI 304 roestvrij staal, niet gepolijst, niet gesatineerd, maar in ruwe uitvoering. De ventilatiesleuven zijn voorzien van microgeperforeerde insectenwerende roosters in ABS-kunststof, het glas is van het type "PIXEL" antislip klasse R11, de afvoertuiten hebben een diameter van 50 millimeter voor PP-buizen met afdichtingen. Lucernario Aerante Inox 3.0 is uitsluitend uitgevoerd in de beloopbare versie; op aanvraag kan hij op maat worden vervaardigd, zij het met afmetingen binnen bepaalde grenzen. Op het volledige gamma Inox 3.0 (Standaard en Op Maat) kan het systeem "ACQUASTOP" worden geïnstalleerd: het anti-overstromingssysteem dat in werking treedt bij hevige of stortregens, overstromingen van rivieren, enz.

Indien de afvoerleiding van de Lucernario Aerante verstopt zou raken, treden de drijvers in werking door de ventilatiesleuven af te sluiten, waardoor het binnendringen van water in de onderliggende ruimtes vrijwel volledig wordt tegengegaan.

Waarom Lucernario Aerante INOX kiezen



Natuurlijk licht

Het glas heeft een lichte satijnafwerking die een betere verspreiding van het licht in de kelder mogelijk maakt. Het antislipreliëf helpt het glasoppervlak te beschermen tegen krassen.



Reiniging


De ventilatieput verzamelt vuil en kan van buitenaf worden geïnspecteerd en gereinigd. De microgeperforeerde luchtinlaten verhinderen de doorgang van insecten en vuildeeltjes.



Veiligheid

Veiligheidsproduct met RC2-certificering. Veiliger dan een traditioneel rooster. Minder risico op inbraak via het souterrain.

Maattabel

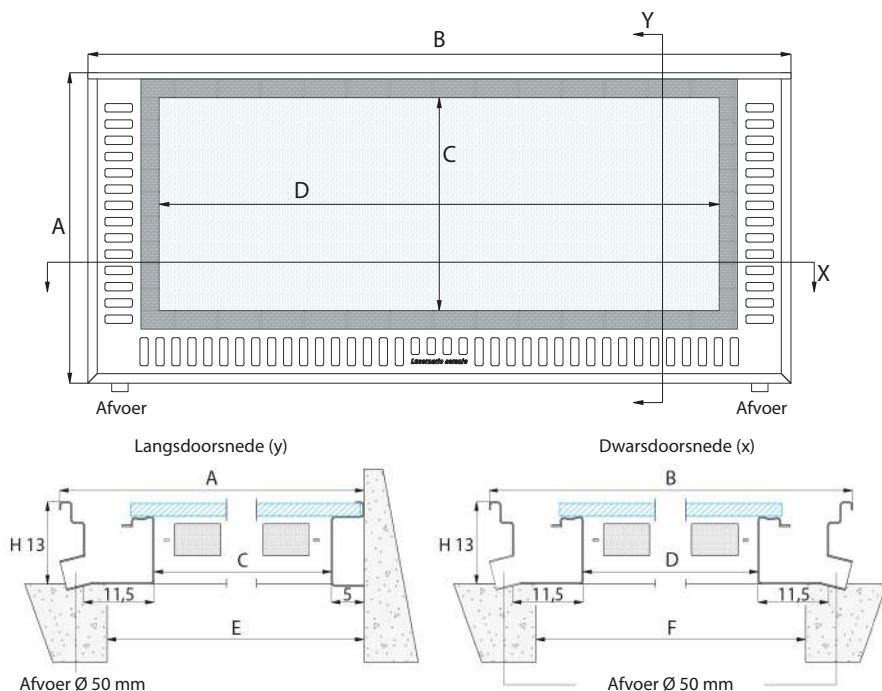


Beschikbare afmetingen

Model	Afmetingen		Lichtopening			Vloeropening "van-tot"		Gewicht
	A	B	C	D	CxD(m ²)	E	F	
XS55	55	130	34,6	99,6	0,35	35-47	100-114	44
XS85	85	130	64,6	99,6	0,64	65-77	100-114	63
S65	65	150	44,6	119,6	0,53	45-57	120-134	57
S85	85	150	64,6	119,6	0,77	65-77	120-134	73
M65	65	170	44,6	139,6	0,62	45-57	140-154	64
L65	65	190	44,6	159,6	0,71	45-57	160-174	71

Waar niet anders vermeld, zijn de maten in centimeters.

Raadpleeg het Technisch Informatieblad op de website inox.lucernarioerante.it/nl voordat u het product aanschaft.

4
GEVENTILEERDE
ZIJDEN




	Afmetingen		Lichtopening			Vloeropening "van-tot"		Gewicht
Model	A	B	C	D	CxD(m²)	E	F	Kg
XS66	66	130	35,6	99,6	0,35	36-49	100-114	50
XS96	96	130	65,6	99,6	0,65	66-79	100-114	70
S76	76	150	45,6	119,6	0,54	46-59	120-134	64
S96	96	150	65,6	119,6	0,78	66-79	120-134	80
M76	76	170	45,6	139,6	0,64	46-59	140-154	72
L76	76	190	45,6	159,6	0,73	46-59	160-174	80

Raadpleeg het Technisch Informatieblad op de website inox.lucernarioerante.it/nl voordat u het product aanschaft.

Plaatsingsschema


Plaatsingsschema tegen een muur

3
GEVENTILEERDE
ZIJDEN

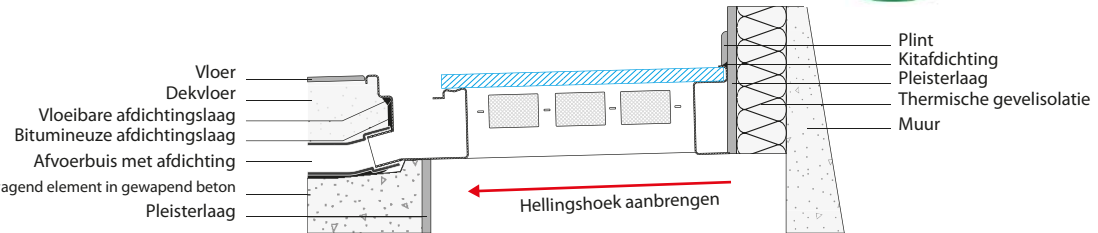

Plaatsingsschema op afstand van de muur

4
GEVENTILEERDE
ZIJDEN

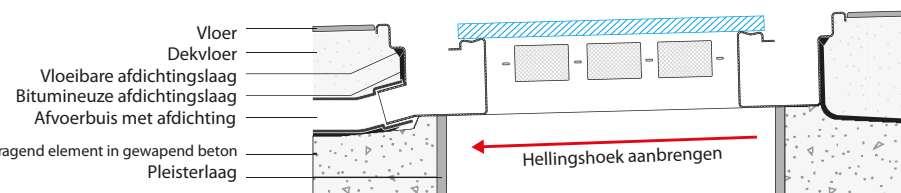



Deze plaatsingsschema's worden louter ter illustratie verstrekt.
Raadpleeg een vakman om de ideale uitvoering van uw vloer te bepalen.

Acquastop



anti-overstromingssysteem





- Normale situatie: afvoer in werking, drijver in rust en vrije luchtstroom.

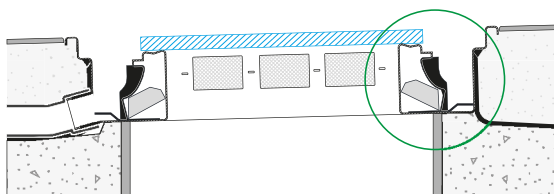

- Wanneer de afvoer verstopt is, vult de ventilatieput zich met water en komt de drijver (A) omhoog.

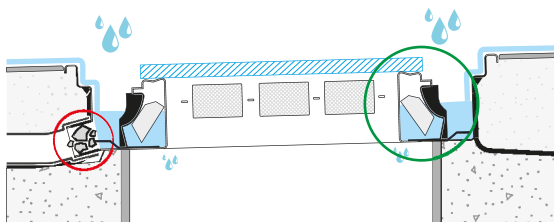

- De drijver bereikt de werkpositie en sluit de luchtinlaten af, waardoor een mogelijke overstroming wordt beperkt tot enkele straaltjes water.

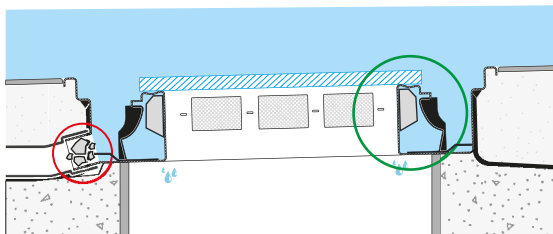

Raadpleeg de informatie op de website inox.lucernarioerante.it/nl/acquastop

Lucernario aerante® INOX | GARANTIEVERLENGING



*Bevestig uw aankoop door uw product te registreren op de website inox.lucernarioaerante.it/nl
en ontvang de Gold Garantie met een duur van 14 jaar*

VERVAARDIGD DOOR



Via del Boscone, 8 - 25014 Castenedolo (BS), Italië
+39 030 2731985 - info@bottegadelferro.net

ONTDEK HET HELE ASSORTIMENT OP DE WEBSITE

www.lucernarioaerante.it

Het product en het merk Lucernario aerante® zijn eigendom van Bottega del ferro, Via del Boscone 8, 25014 Castenedolo (BS), Italië.