

Lucernario aerante® INOX 3.0

Für Lichtschächte und Kellerschächte

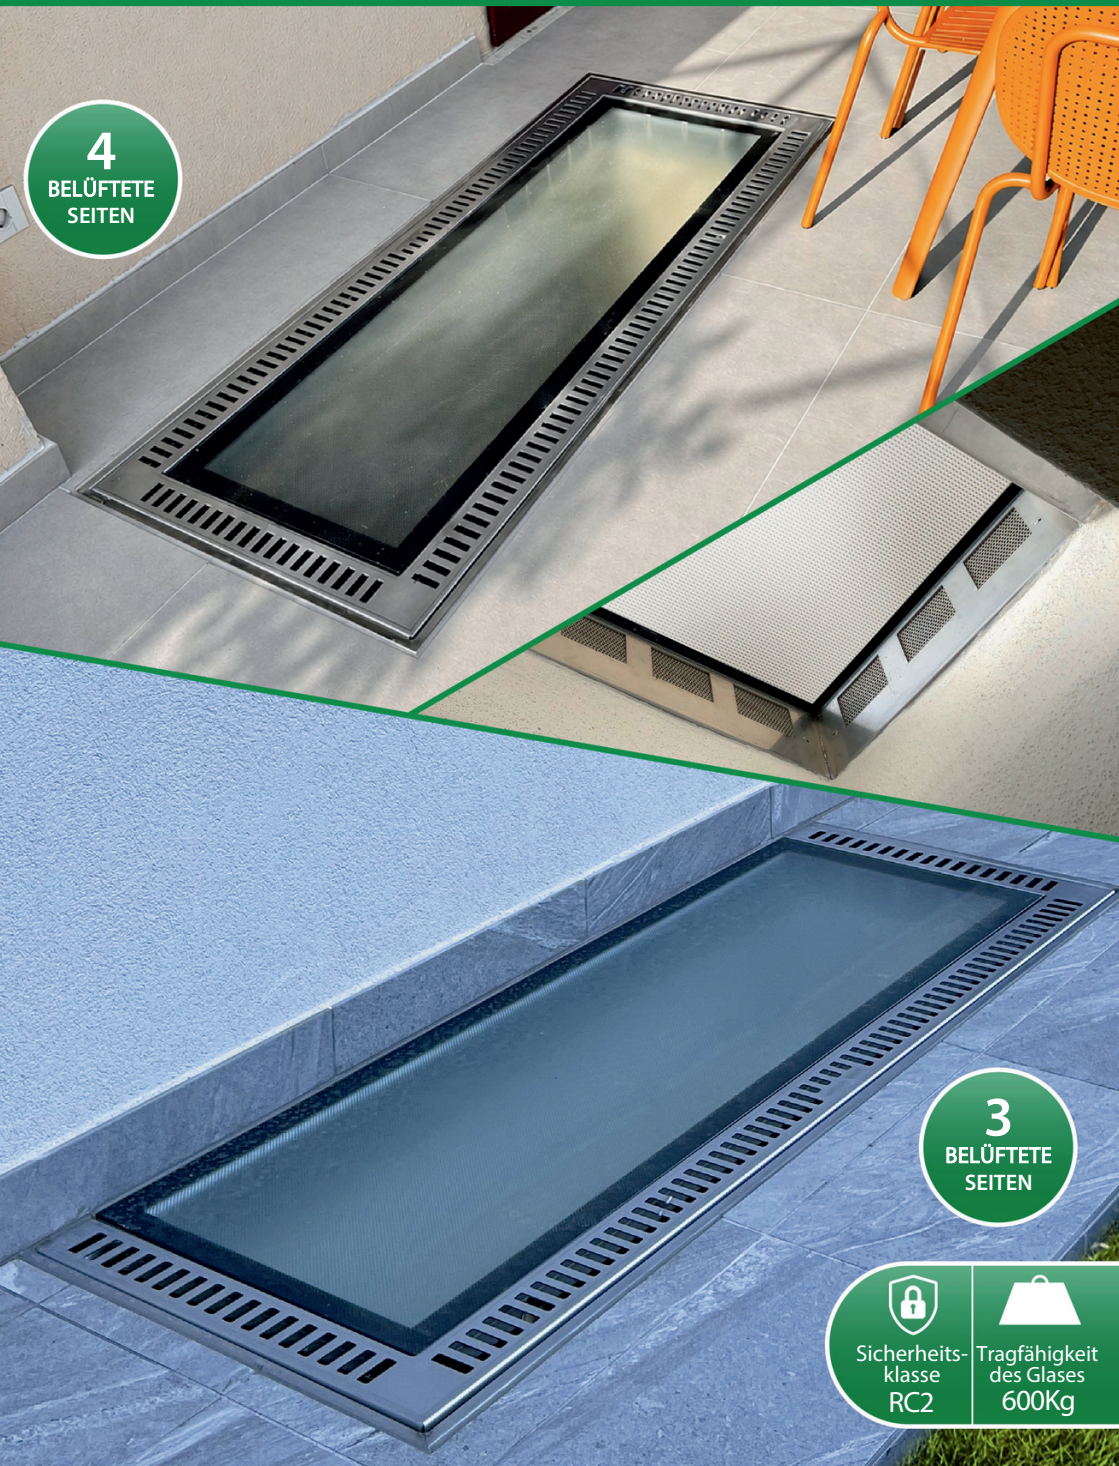

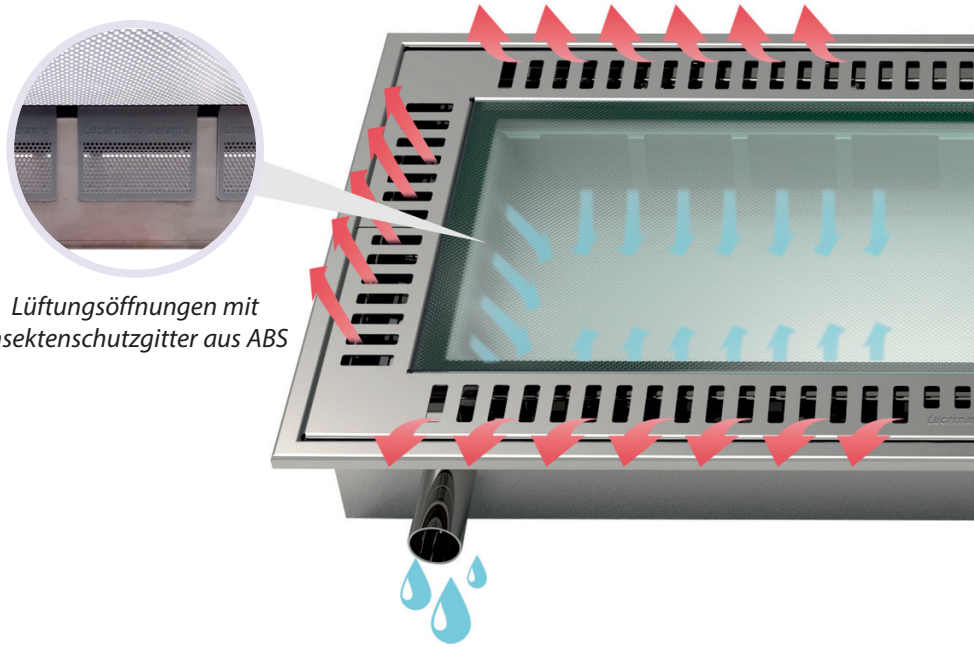

Lüftungsöffnungen mit Insektenschutzgitter aus ABS

Lucernario Aerante Inox 3.0 für Lichtschächte und Kellerschächte – ein sofort lieferbares Produkt der **Standard**-Serie für Neubau und Renovierung von Wohngebäuden und Gehwegen.
Lucernario Aerante Inox 3.0 sorgt für viel Tageslicht und einen natürlichen Luftaustausch in Kellerräumen und verhindert das Eindringen von Insekten und Schmutz. Das dreischichtige, einbruchhemmende Sicherheitsglas der Klasse **RC2** hält Unbefugte fern. Das abnehmbare Gitter ist leicht und einfach herauszunehmen und ermöglicht die regelmäßige Reinigung des Lüftungsschachts.
Dank all dieser Eigenschaften können Sie mit ***Lucernario Aerante Inox 3.0*** die Räume in Ihrem Untergeschoss ganz beruhigt lüften – auch in Ihrer Abwesenheit.


Lucernario Aerante Inox 3.0 muss in den Boden von Gehwegen und Terrassen eingemauert, umlaufend abgedichtet und auf Gartenniveau an die Abflussleitung der Kanalisation (Regenwasser) angeschlossen werden. So wird verhindert, dass Wasser ins Erdreich versickert, und das Risiko ***aufsteigender Feuchtigkeit*** in Kellerräumen sinkt.



LICHTSCHACHT
KELLERSCHACHT

GFK

BETON

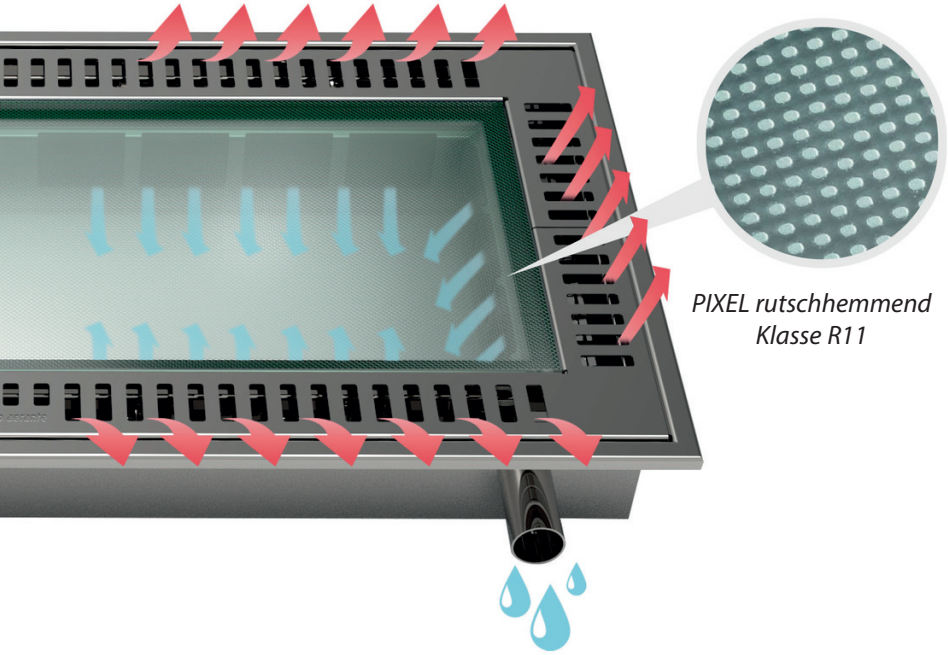

PIXEL rutschhemmend
Klasse R11

Lucernario Aerante Inox 3.0 besteht aus Edelstahl AISI 304 in Rohausführung – weder poliert noch satiniert. Die Lüftungsschlitze sind mit mikroperforierten Insektenschutzgittern aus ABS-Kunststoff ausgestattet, das Glas ist ein rutschhemmendes „PIXEL"-Glas der ***Klasse R11***, die Ablaufstutzen haben einen Durchmesser von 50 Millimetern für PP-Rohre mit Dichtungen.
Lucernario Aerante Inox 3.0 ist ausschließlich in begehbarer Ausführung erhältlich; auf Anfrage ist auch eine Fertigung **nach Maß** möglich, allerdings mit gewissen Größenbeschränkungen.
Die gesamte ***Inox 3.0***-Serie **(Standard und nach Maß)** kann mit „**AQUASTOP**" ausgestattet werden, dem Überflutungsschutzsystem, das bei Starkregen, sintflutartigen Regenfällen, Hochwasser usw. eingreift.

Sollte die Ablaufleitung des Lucernario Aerante verstopfen, schließen die Schwimmer die Lüftungsschlitze und verhindern so fast vollständig das Eindringen von Wasser in die darunterliegenden Räume.

Warum Lucernario aerante INOX wählen?



Natürliches Licht
Das Glas ist leicht satiniert und sorgt so für eine bessere Lichtverteilung im Untergeschoss.
Die rutschhemmende Struktur schützt die Glasoberfläche vor Kratzern.




Reinigung
Der Schacht sammelt Schmutz und kann von außen kontrolliert und gereinigt werden.
Die mikroperforierten Lüftungsöffnungen halten Insekten und Schmutz fern.




Sicherheit
RC2-zertifiziertes Sicherheitsprodukt.
Sicherer als ein herkömmliches Gitter.
Geringeres Einbruchsrisiko über das Untergeschoss.

Größentabelle


3
BELÜFTETE SEITEN

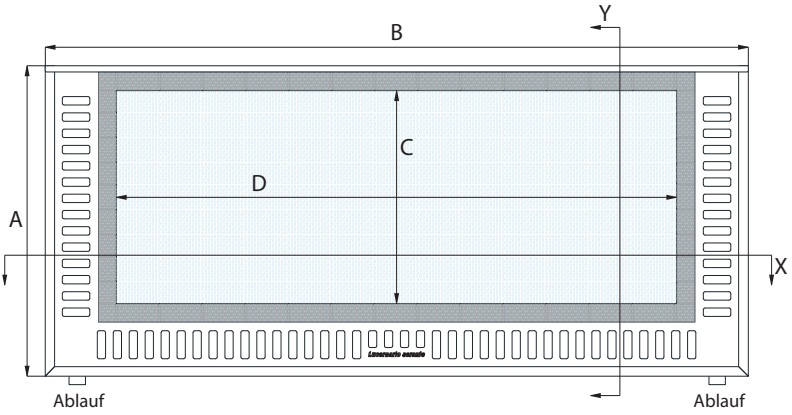

Längsschnitt (y)

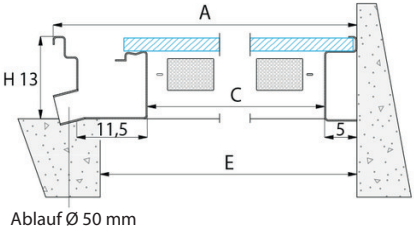

Querschnitt (x)

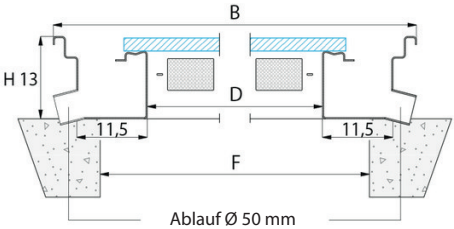


Verfügbare Größen

	Abmessungen		Lichte Öffnung			Deckenöffnung „von-bis“		Gewicht
Modell	A	B	C	D	CxD(m²)	E	F	Kg
XS55	55	130	34,6	99,6	0,35	35-47	100-114	44
XS85	85	130	64,6	99,6	0,64	65-77	100-114	63
S65	65	150	44,6	119,6	0,53	45-57	120-134	57
S85	85	150	64,6	119,6	0,77	65-77	120-134	73
M65	65	170	44,6	139,6	0,62	45-57	140-154	64
L65	65	190	44,6	159,6	0,71	45-57	160-174	71


Sofern nicht anders angegeben, sind alle Maße in Zentimetern.
Bitte prüfen Sie vor dem Kauf das technische Datenblatt auf inox.lucernarioaerante.it/de

Größentabelle


4
BELÜFTETE SEITEN

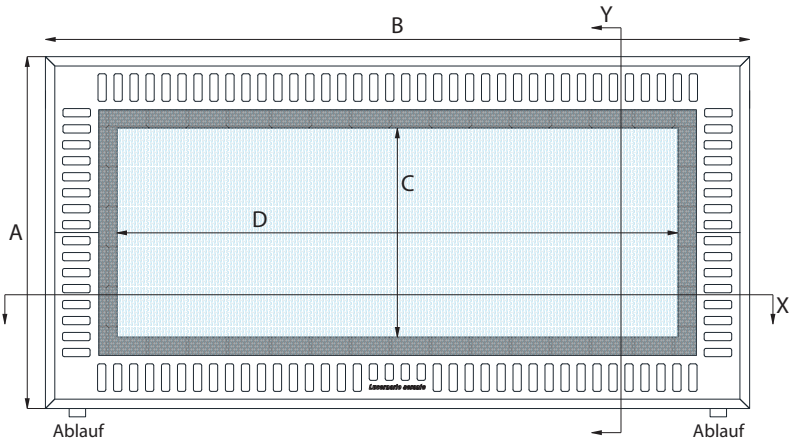

Längsschnitt (y)

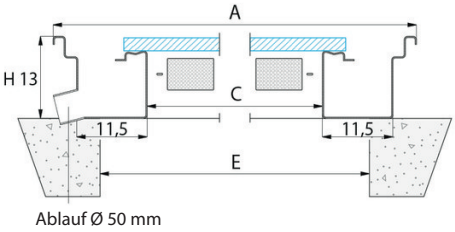

Querschnitt (x)

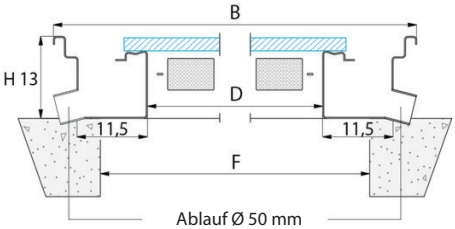

Verfügbare Größen


	Abmessungen		Lichte Öffnung			Deckenöffnung „von-bis“		Gewicht
Modell	A	B	C	D	CxD(m²)	E	F	Kg
XS66	66	130	35,6	99,6	0,35	36-49	100-114	50
XS96	96	130	65,6	99,6	0,65	66-79	100-114	70
S76	76	150	45,6	119,6	0,54	46-59	120-134	64
S96	96	150	65,6	119,6	0,78	66-79	120-134	80
M76	76	170	45,6	139,6	0,64	46-59	140-154	72
L76	76	190	45,6	159,6	0,73	46-59	160-174	80

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Maße in Zentimetern.
Bitte prüfen Sie vor dem Kauf das technische Datenblatt auf inox.lucernarioaerante.it/de

Einbauschema


Einbau an einer Wand

3 BELÜFTETE SEITEN

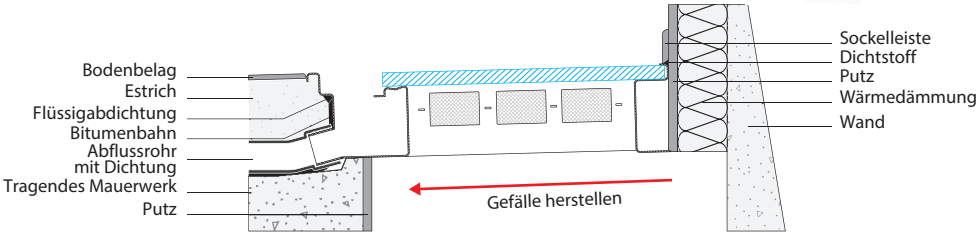

Einbau mit Abstand zur Wand

4 BELÜFTETE SEITEN

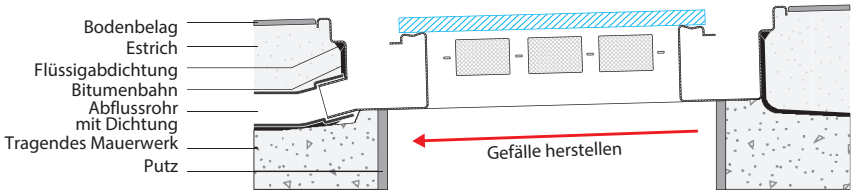

Diese Einbauschemata dienen nur als Beispiel.
Lassen Sie die ideale Ausführung Ihres Bodens von einer Fachkraft festlegen.

Aquastop


Überflutungsschutzsystem


PATENTIERT







- Normalzustand: Ablauf frei, Schwimmer in Ruhestellung, die Luft zirkuliert ungehindert.

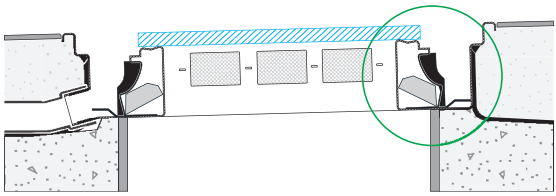





- Bei verstopftem Ablauf füllt sich der Schacht mit Wasser und der Schwimmer (A) steigt.

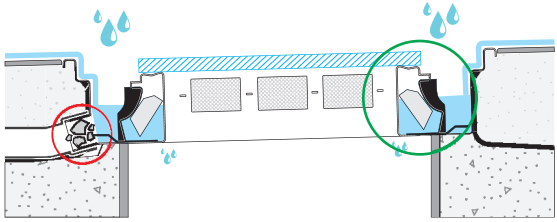



- Der Schwimmer erreicht seine Arbeitsstellung, schließt die Lüftungsöffnungen und reduziert eine mögliche Überflutung auf wenige Rinnsale.

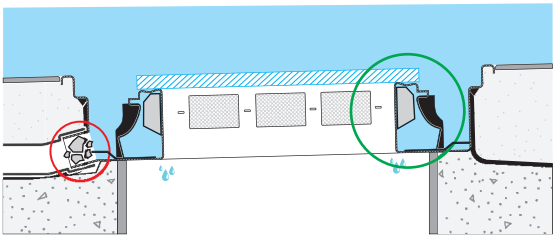



Weitere Informationen unter inox.lucernarioaerante.it/de/aquastop







Registrieren Sie Ihr Produkt als Kaufnachweis auf inox.lucernarioaerante.it/de
und erhalten Sie die Gold-Garantie mit 14 Jahren Laufzeit

PGVLAX - 05052026

HERGESTELLT VON

bottega® del ferro

Via del Boscone, 8 - 25014 Castenedolo (BS), Italien
+39 030 2731985 - info@bottegadelferro.net

ENTDECKEN SIE DAS GESAMTE SORTIMENT AUF UNSERER WEBSITE

www.lucernarioaerante.it

Produkt und Marke Lucernario aerante® sind Eigentum von Bottega del ferro, Via del Boscone, 8 25014 Castenedolo (BS) Italien