

# Lucernario aerante® INOX 3.0

*Para patios ingleses y tragaluces de sótano*

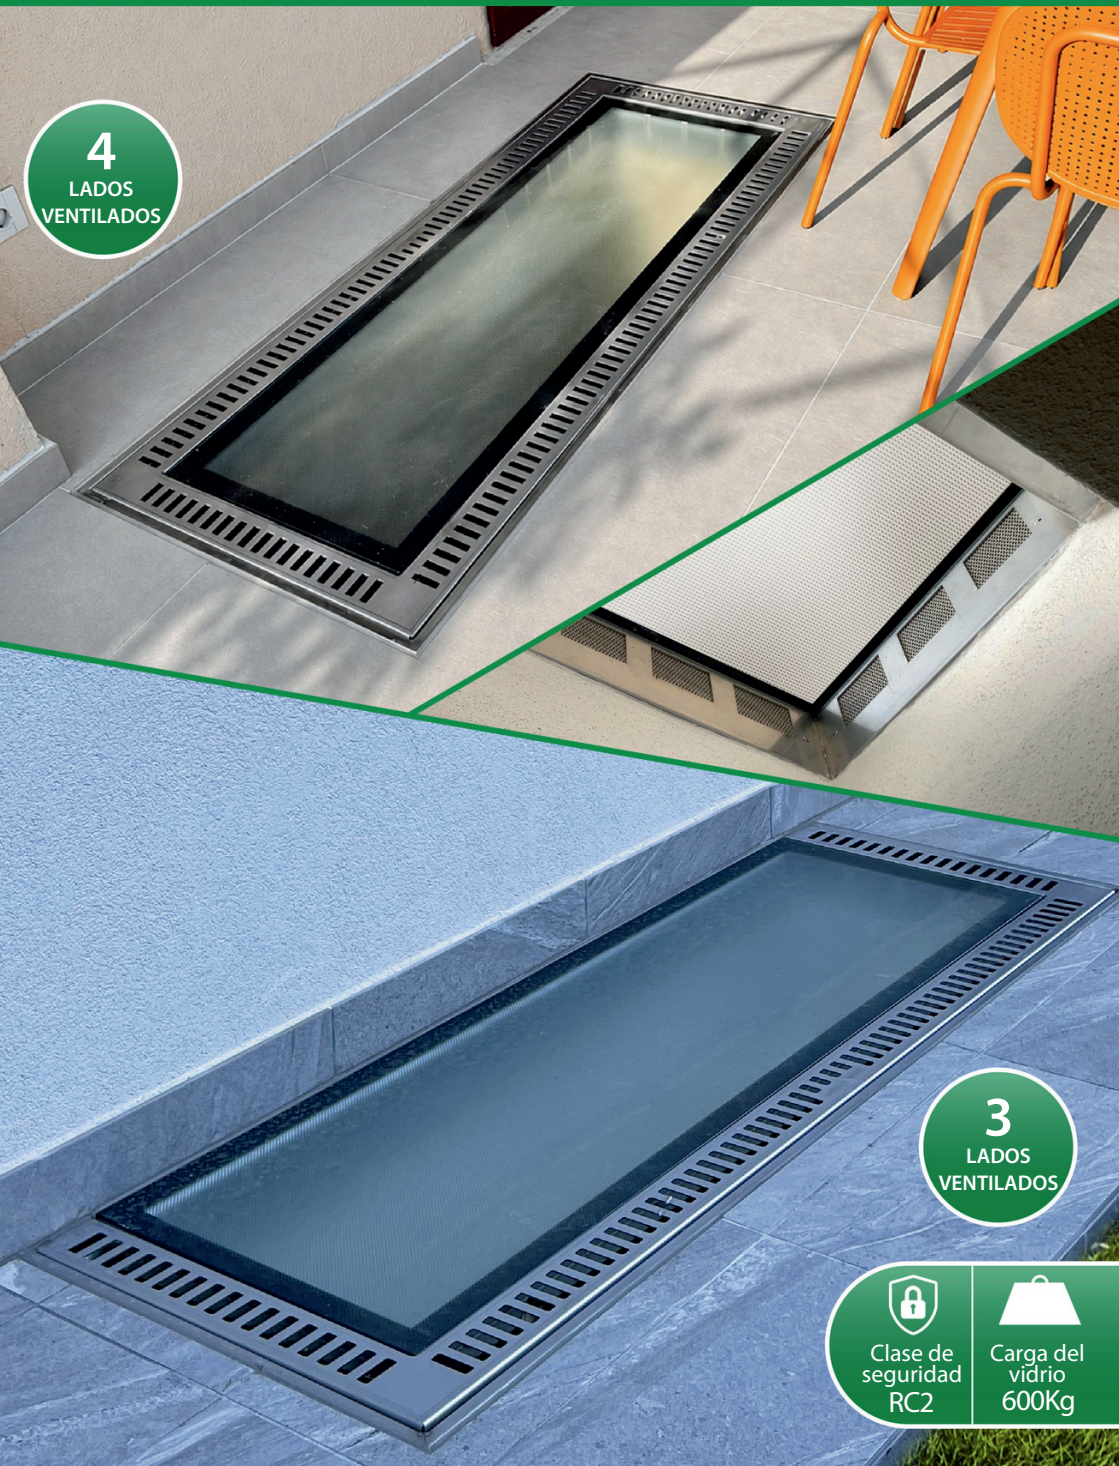

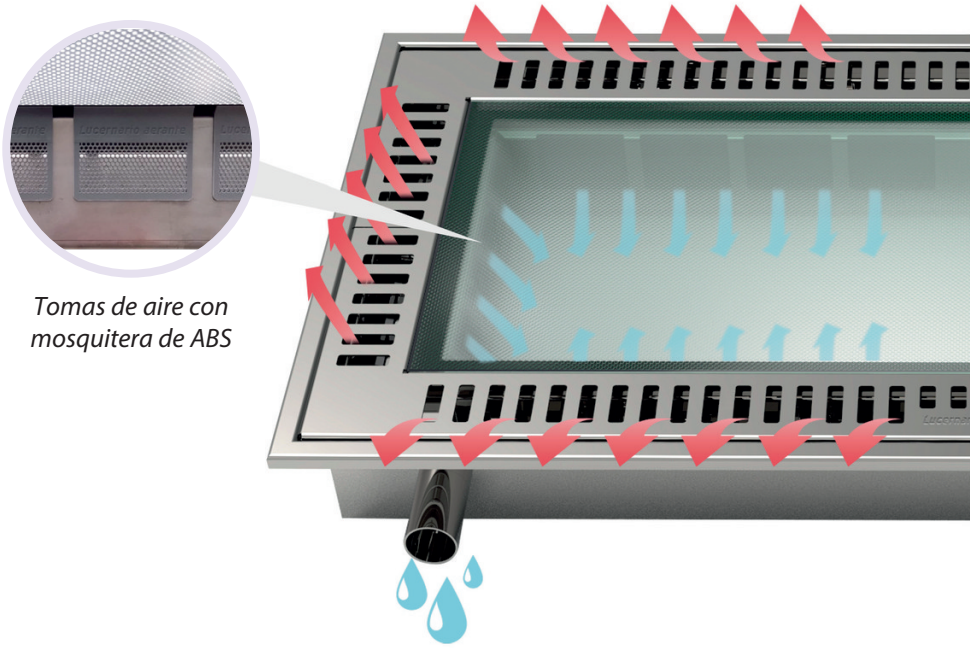


*Tomas de aire con mosquitera de ABS*

***Lucernario Aerante Inox 3.0*** para patios ingleses y tragaluces de sótano, un producto de la gama **Estándar** disponible para entrega inmediata, para obra nueva o rehabilitación de viviendas y aceras.
***Lucernario Aerante Inox 3.0*** garantiza abundante luminosidad y una renovación natural del aire en los sótanos, e impide la entrada de insectos y suciedad. El vidrio blindado antirrobo de triple capa **clase RC2** impide el acceso a los intrusos. La rejilla extraíble, ligera y fácil de retirar, permite la limpieza periódica del foso de ventilación.
Gracias a todas estas características, ***Lucernario Aerante Inox 3.0*** le permite ventilar su sótano con total tranquilidad, incluso en su ausencia.

***Lucernario Aerante Inox 3.0*** debe empotrarse en el pavimento de aceras y terrazas, impermeabilizarse en todo su perímetro y conectarse a la red de saneamiento (aguas pluviales) a nivel del jardín. Así se evita que el agua se filtre al subsuelo y se reduce el riesgo de ***humedad por capilaridad*** en los sótanos.



PATIO INGLÉS FIBRA DE VIDRIO HORMIGÓN

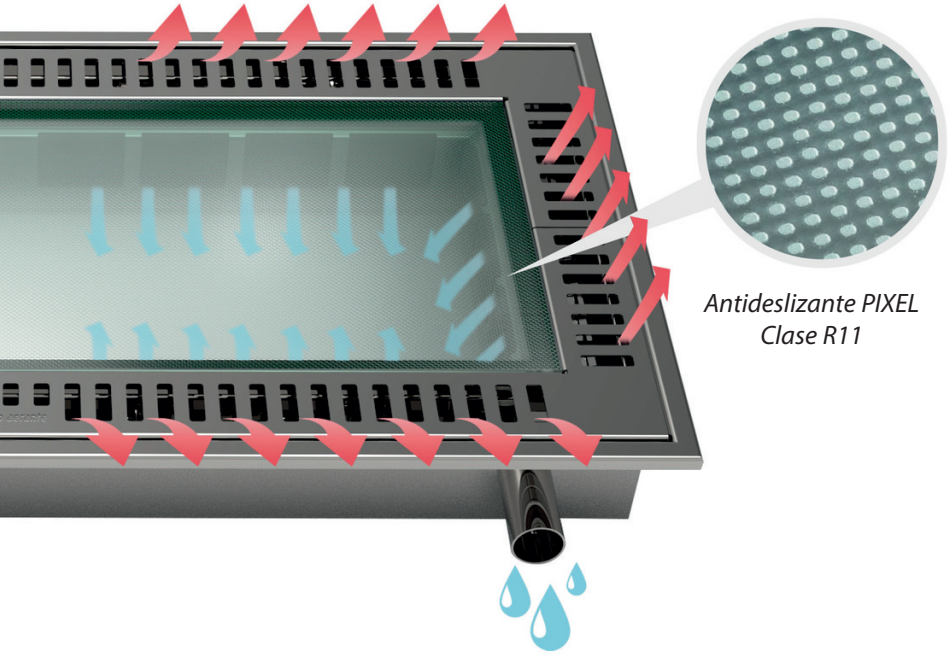

*Antideslizante PIXEL*
*Clase R11*

***Lucernario Aerante Inox 3.0*** está fabricado en acero inoxidable AISI 304 en bruto, sin pulir ni satinar. Las ranuras de ventilación incorporan mosquiteras microperforadas de plástico ABS, el vidrio es de tipo "PIXEL" antideslizante ***clase R11*** y las salidas de desagüe tienen un diámetro de 50 milímetros, para tubos de PP con juntas.
***Lucernario Aerante Inox 3.0*** se fabrica únicamente en versión transitable; bajo pedido puede realizarse **a medida**, aunque con límites dimensionales.
Toda la gama ***Inox 3.0*** **(Estándar y a medida)** puede equiparse con "**AGUASTOP**", el sistema antiinundación que actúa en caso de lluvias intensas o torrenciales, desbordamientos de ríos, etc.

Si el conducto de desagüe del Lucernario Aerante se obstruye, los flotadores cierran las ranuras de ventilación y bloquean casi por completo la entrada de agua en los locales inferiores.

## Por qué elegir Lucernario aerante INOX



**Luz natural**
El vidrio tiene un ligero satinado que mejora la difusión de la luz en el sótano.
La textura antideslizante ayuda a proteger la superficie del vidrio de los arañazos.




**Limpieza**
El foso recoge la suciedad y puede inspeccionarse y limpiarse desde el exterior.
Las tomas de aire microperforadas impiden el paso de insectos y residuos.




**Seguridad**
Producto de seguridad certificado RC2.
Más seguro que una rejilla tradicional.
Menor riesgo de intrusiones a través del sótano.

# Guía de medidas


**3 LADOS VENTILADOS**

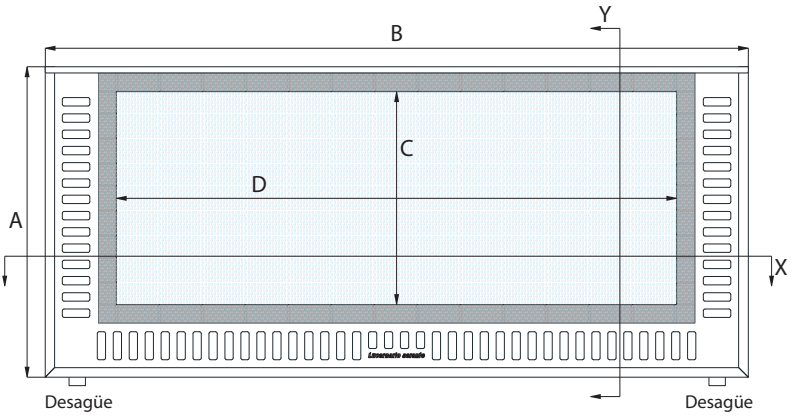


Sección longitudinal (y)

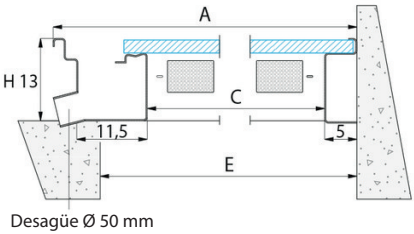


Sección transversal (x)

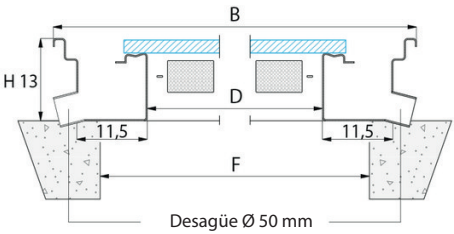



## Medidas disponibles

| | Medidas | | Hueco de luz | | | Hueco en forjado "de-a" | | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | A | B | C | D | CxD(m²) | E | F | Kg |
| XS55 | 55 | 130 | 34,6 | 99,6 | 0,35 | 35-47 | 100-114 | 44 |
| XS85 | 85 | 130 | 64,6 | 99,6 | 0,64 | 65-77 | 100-114 | 63 |
| S65 | 65 | 150 | 44,6 | 119,6 | 0,53 | 45-57 | 120-134 | 57 |
| S85 | 85 | 150 | 64,6 | 119,6 | 0,77 | 65-77 | 120-134 | 73 |
| M65 | 65 | 170 | 44,6 | 139,6 | 0,62 | 45-57 | 140-154 | 64 |
| L65 | 65 | 190 | 44,6 | 159,6 | 0,71 | 45-57 | 160-174 | 71 |


Salvo indicación contraria, las medidas están en centímetros.
Consulte la ficha técnica en inox.lucernarioaerante.it/es antes de comprar el producto.

# Guía de medidas


**4 LADOS VENTILADOS**

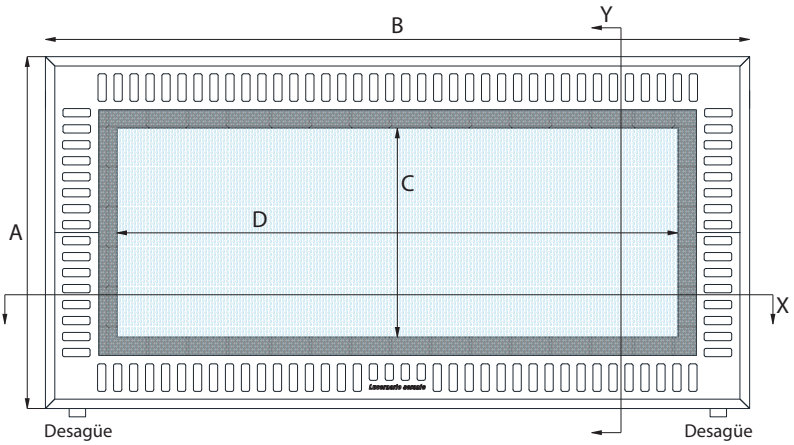


Sección longitudinal (y)

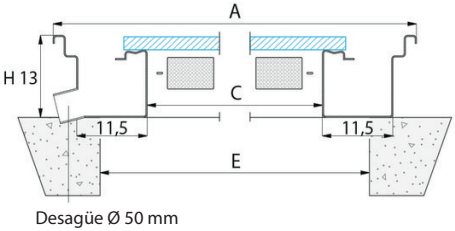


Sección transversal (x)

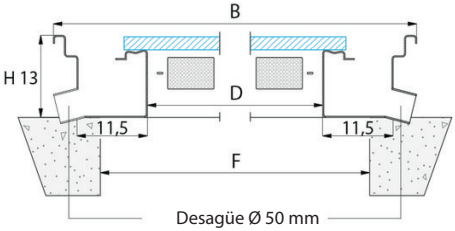


## Medidas disponibles


| | Medidas | | Hueco de luz | | | Hueco en forjado "de-a" | | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | A | B | C | D | CxD(m²) | E | F | Kg |
| XS66 | 66 | 130 | 35,6 | 99,6 | 0,35 | 36-49 | 100-114 | 50 |
| XS96 | 96 | 130 | 65,6 | 99,6 | 0,65 | 66-79 | 100-114 | 70 |
| S76 | 76 | 150 | 45,6 | 119,6 | 0,54 | 46-59 | 120-134 | 64 |
| S96 | 96 | 150 | 65,6 | 119,6 | 0,78 | 66-79 | 120-134 | 80 |
| M76 | 76 | 170 | 45,6 | 139,6 | 0,64 | 46-59 | 140-154 | 72 |
| L76 | 76 | 190 | 45,6 | 159,6 | 0,73 | 46-59 | 160-174 | 80 |

Salvo indicación contraria, las medidas están en centímetros.
Consulte la ficha técnica en inox.lucernarioaerante.it/es antes de comprar el producto.

# Esquema de instalación


## Instalación junto a una pared

**3 LADOS VENTILADOS**

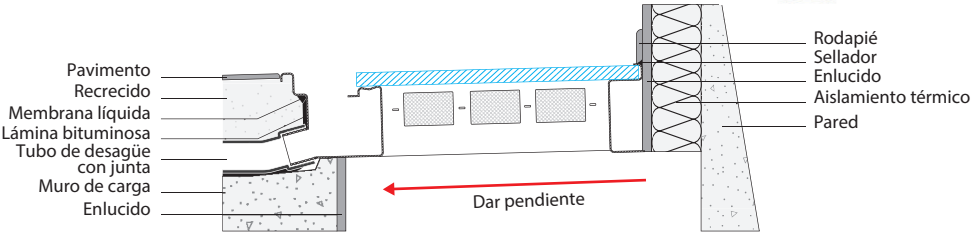


## Instalación lejos de la pared

**4 LADOS VENTILADOS**

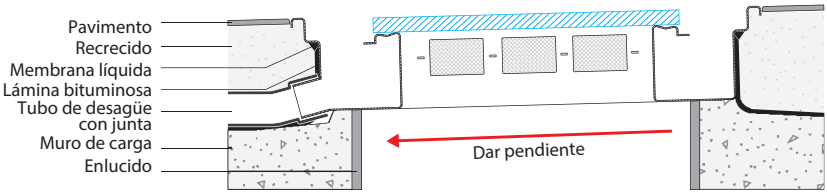


Estos esquemas de instalación se facilitan a título orientativo.
Consulte a un profesional para definir la ejecución ideal de su pavimento.


# Aguastop

## sistema antiinundación


PATENTADO




- Situación normal: desagüe en funcionamiento, flotador en reposo y paso de aire libre.

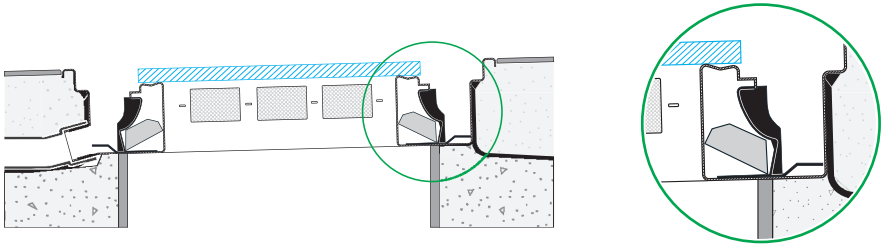

- Con el desagüe obstruido, el foso se llena de agua y el flotador (A) sube.

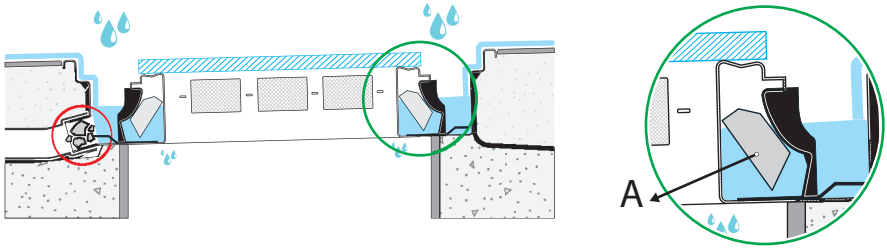


- El flotador alcanza la posición de trabajo cerrando las tomas de aire, y reduce una posible inundación a unos pocos hilos de agua.

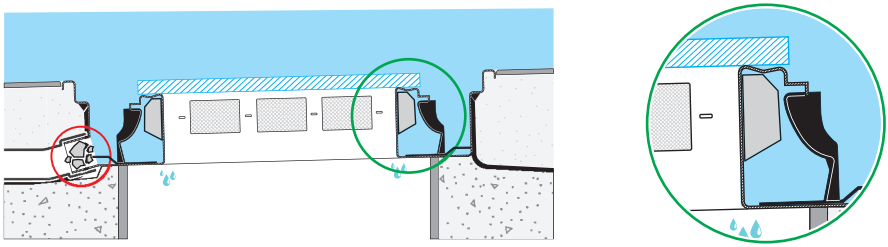

Consulte la información en inox.lucernarioaerante.it/es/aguastop





*Acredite su compra registrando su producto en inox.lucernarioaerante.it/es y obtenga la Garantía Gold de 14 años*

PGVLAX - 05052026

FABRICADO POR

bottega® del ferro

Via del Boscone, 8 - 25014 Castenedolo (BS), Italia
+39 030 2731985 - info@bottegadelferro.net

DESCUBRA TODA LA GAMA EN NUESTRA WEB

www.lucernarioaerante.it

El producto y la marca Lucernario aerante® son propiedad de Bottega del ferro, Via del Boscone, 8 25014 Castenedolo (BS) Italia