

Lucernario aerante® INOX 3.0

Pour cours anglaises et sauts-de-loup



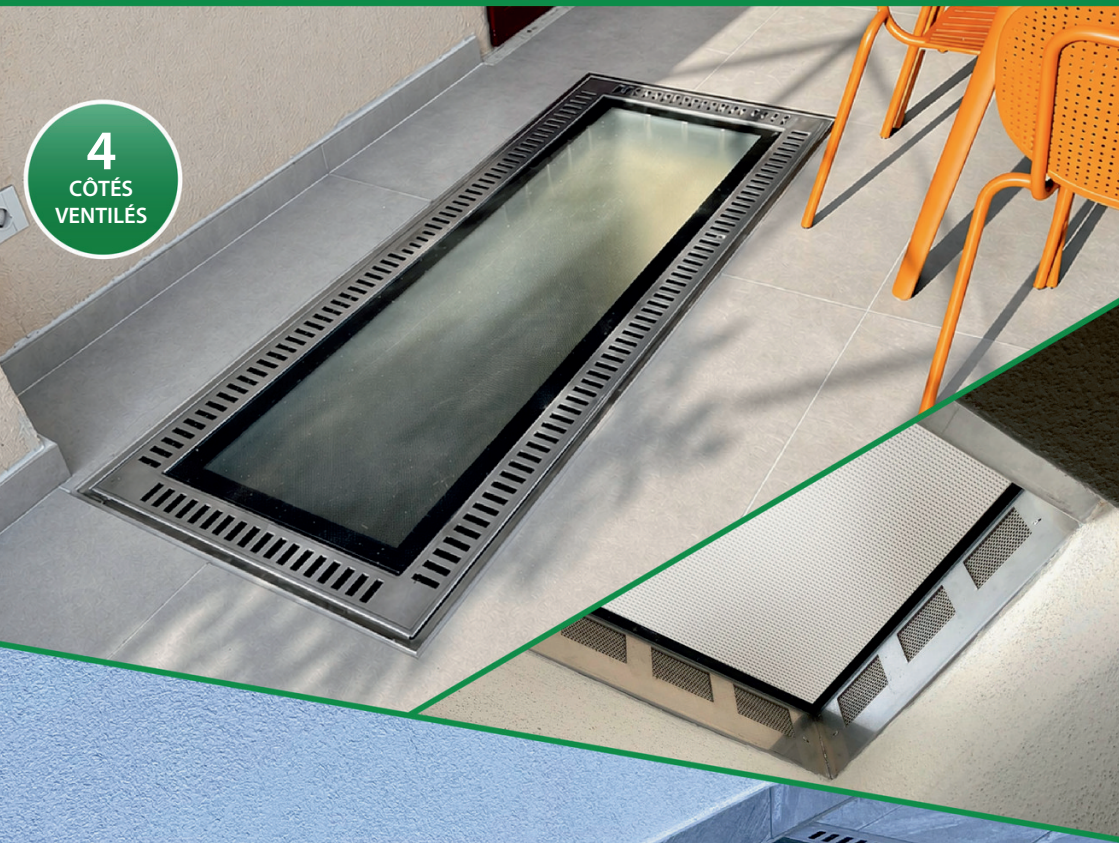

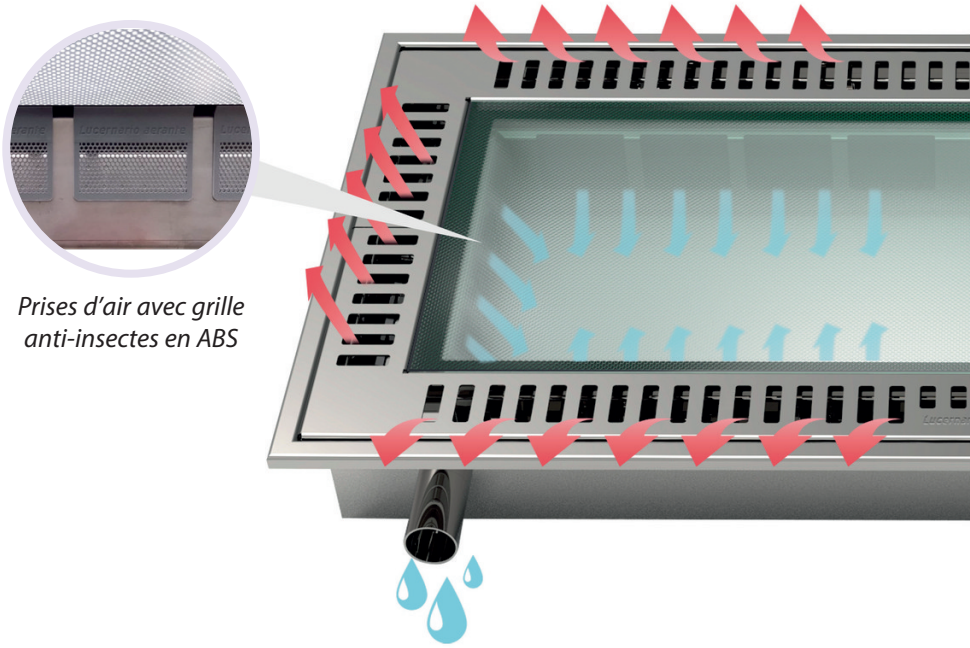

Prises d'air avec grille anti-insectes en ABS

Lucernario Aerante Inox 3.0 pour cours anglaises et sauts-de-loup, un produit de la gamme **Standard** disponible immédiatement, pour la construction neuve ou la rénovation d'habitations et de trottoirs.
Lucernario Aerante Inox 3.0 assure une grande luminosité et un renouvellement naturel de l'air dans les locaux en sous-sol, tout en empêchant l'entrée des insectes et des saletés. Le verre de sécurité triple couche anti-effraction de **classe RC2** interdit l'accès aux intrus. La grille amovible, légère et facile à retirer, permet le nettoyage régulier de la fosse de ventilation.
Grâce à toutes ces caractéristiques, ***Lucernario Aerante Inox 3.0*** vous permet d'aérer votre sous-sol en toute tranquillité, même en votre absence.


Lucernario Aerante Inox 3.0 doit être scellé dans le revêtement des trottoirs et des terrasses, étanché sur tout son périmètre et raccordé, au niveau du jardin, à la conduite d'évacuation des eaux pluviales. On évite ainsi l'infiltration de l'eau dans le sol et on réduit le risque de ***remontées capillaires*** dans les sous-sols.



COUR ANGLAISE
SAUT-DE-LOUP

FIBRE DE VERRE

BÉTON

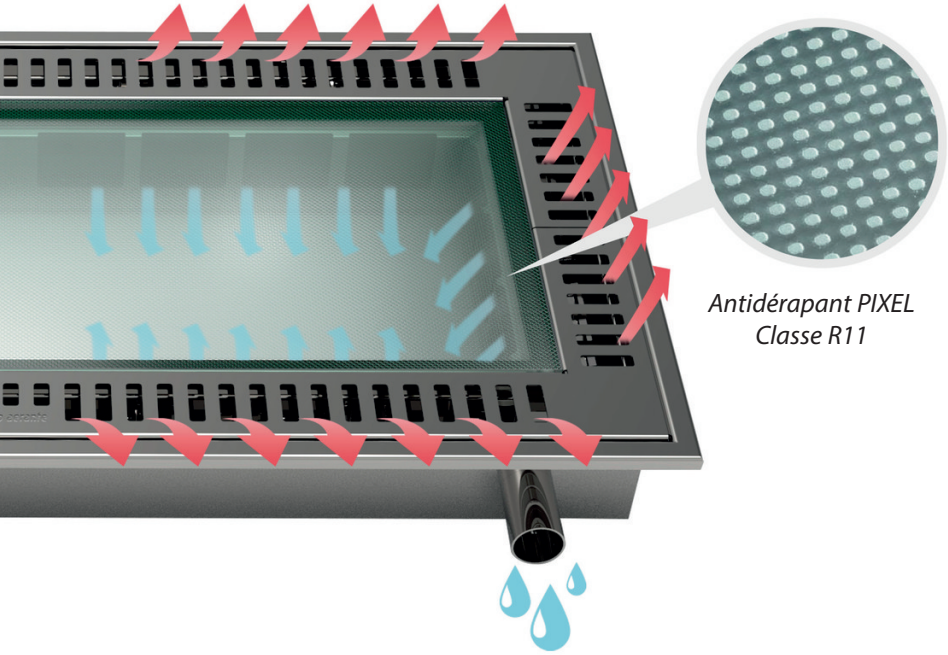

Antidérapant PIXEL
Classe R11

Lucernario Aerante Inox 3.0 est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 brut, ni poli ni satiné. Les fentes de ventilation sont équipées de grilles anti-insectes microperforées en plastique ABS, le verre est de type « PIXEL » antidérapant ***classe R11*** et les manchons d'évacuation ont un diamètre de 50 millimètres pour tuyaux en PP avec joints.
Lucernario Aerante Inox 3.0 existe uniquement en version piétonne ; sur demande, il peut être réalisé **sur mesure**, dans certaines limites dimensionnelles.
Toute la gamme ***Inox 3.0*** **(Standard et Sur Mesure)** peut être équipée du système anti-inondation « **AQUASTOP** », qui intervient en cas de pluies intenses ou torrentielles, de crues, etc.

Si la conduite d'évacuation du Lucernario Aerante venait à se boucher, les flotteurs ferment les fentes de ventilation et bloquent presque totalement l'entrée de l'eau dans les locaux situés en dessous.

Pourquoi choisir Lucernario aerante INOX



Lumière naturelle
Le verre présente un léger satinage qui améliore la diffusion de la lumière dans le sous-sol.
La texture antidérapante aide à protéger la surface du verre des rayures.




Nettoyage
La fosse recueille les saletés et peut être inspectée et nettoyée depuis l'extérieur.
Les prises d'air microperforées empêchent le passage des insectes et des débris.




Sécurité
Produit de sécurité certifié RC2.
Plus sûr qu'une grille traditionnelle.
Moins de risques d'intrusion par le sous-sol.

Guide des dimensions


3 CÔTÉS VENTILÉS

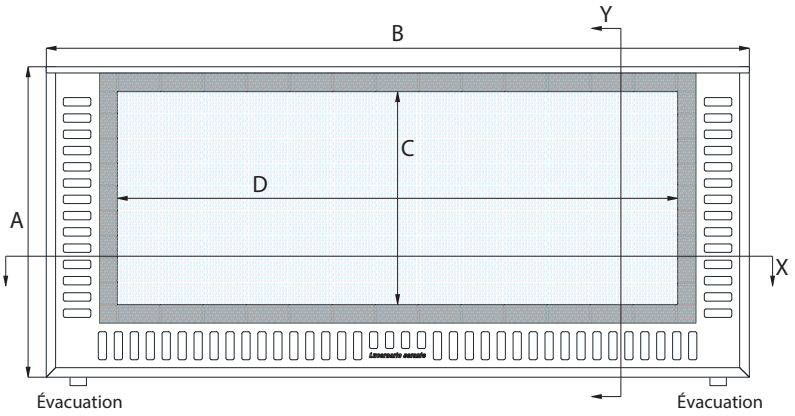

Coupe longitudinale (y)

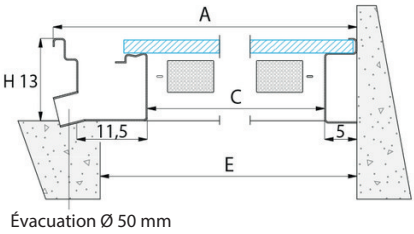

Coupe transversale (x)

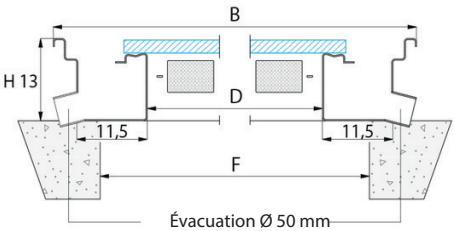


Dimensions disponibles

	Dimensions		Ouverture utile			Trémie dalle « de-à »		Poids
Modèle	A	B	C	D	CxD(m²)	E	F	Kg
XS55	55	130	34,6	99,6	0,35	35-47	100-114	44
XS85	85	130	64,6	99,6	0,64	65-77	100-114	63
S65	65	150	44,6	119,6	0,53	45-57	120-134	57
S85	85	150	64,6	119,6	0,77	65-77	120-134	73
M65	65	170	44,6	139,6	0,62	45-57	140-154	64
L65	65	190	44,6	159,6	0,71	45-57	160-174	71


Sauf indication contraire, les mesures sont en centimètres.
Consultez la fiche technique sur inox.lucernarioaerante.it/fr avant d'acheter le produit.

Guide des dimensions


4 CÔTÉS VENTILÉS

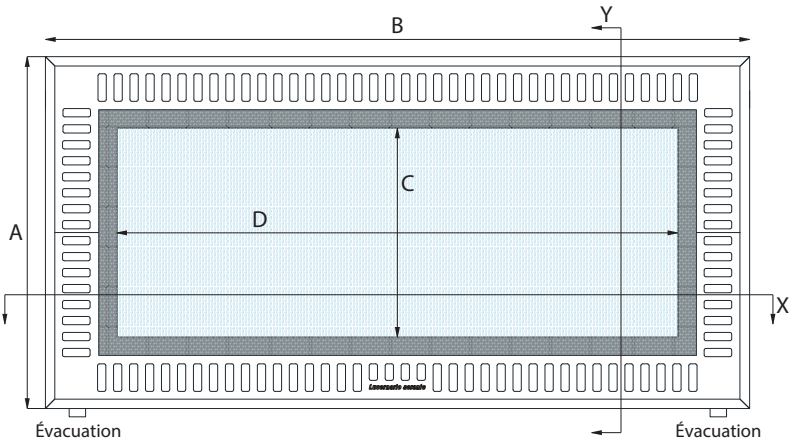

Coupe longitudinale (y)

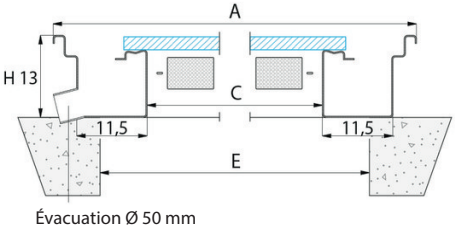

Coupe transversale (x)

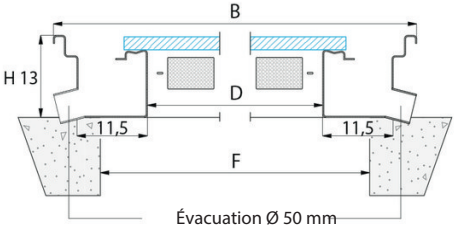

Dimensions disponibles


	Dimensions		Ouverture utile			Trémie dalle « de-à »		Poids
Modèle	A	B	C	D	CxD(m²)	E	F	Kg
XS66	66	130	35,6	99,6	0,35	36-49	100-114	50
XS96	96	130	65,6	99,6	0,65	66-79	100-114	70
S76	76	150	45,6	119,6	0,54	46-59	120-134	64
S96	96	150	65,6	119,6	0,78	66-79	120-134	80
M76	76	170	45,6	139,6	0,64	46-59	140-154	72
L76	76	190	45,6	159,6	0,73	46-59	160-174	80

Sauf indication contraire, les mesures sont en centimètres.
Consultez la fiche technique sur inox.lucernarioaerante.it/fr avant d'acheter le produit.

Schéma de pose


Pose contre un mur

3 CÔTÉS VENTILÉS

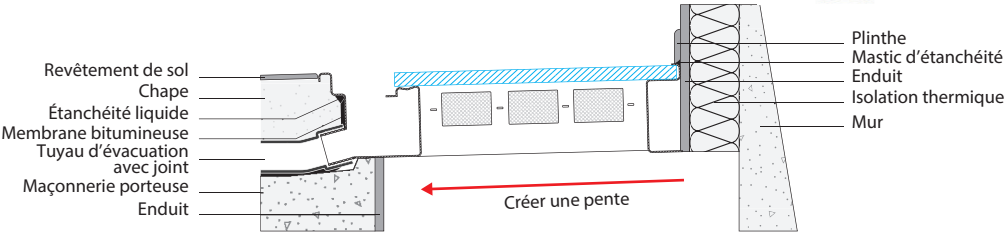

Pose à distance du mur

4 CÔTÉS VENTILÉS

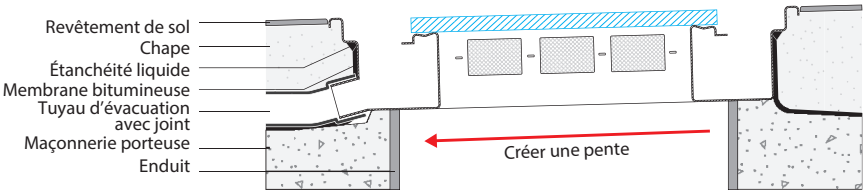

Ces schémas de pose sont fournis à titre d'exemple.
Consultez un professionnel pour définir la réalisation idéale de votre sol.

Aquastop


système anti-inondation


BREVETÉ







- Situation normale : évacuation en fonction, flotteur au repos et libre passage de l'air.

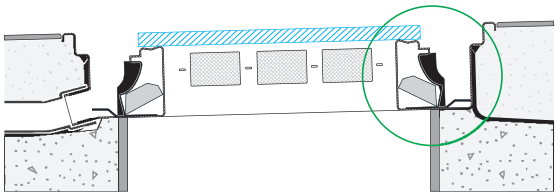





- Si l'évacuation est bouchée, la fosse se remplit d'eau et le flotteur (A) monte.

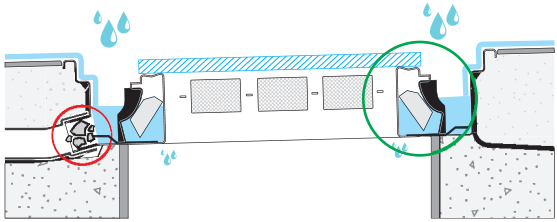



- Le flotteur atteint sa position de travail en fermant les prises d'air, ce qui réduit une éventuelle inondation à quelques filets d'eau.

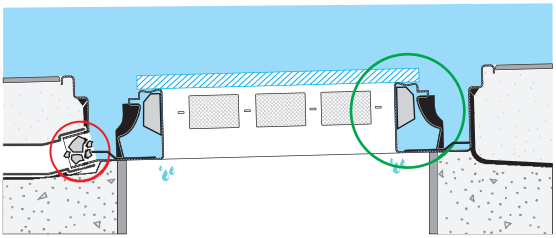



Consultez la notice sur inox.lucernarioaerante.it/fr/aquastop





Validez votre achat en enregistrant votre produit sur le site inox.lucernarioaerante.it/fr et obtenez la Garantie Gold de 14 ans

PGVLAX - 05052026

FABRIQUÉ PAR

bottega® del ferro

Via del Boscone, 8 - 25014 Castenedolo (BS), Italie
+39 030 2731985 - info@bottegadelferro.net

DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME SUR NOTRE SITE

www.lucernarioaerante.it

Le produit et la marque Lucernario aerante® sont la propriété de Bottega del ferro, Via del Boscone, 8 25014 Castenedolo (BS) Italie