

Lucernario aerante® INOX 3.0

Για φωταγωγούς και φεγγίτες υπογείων

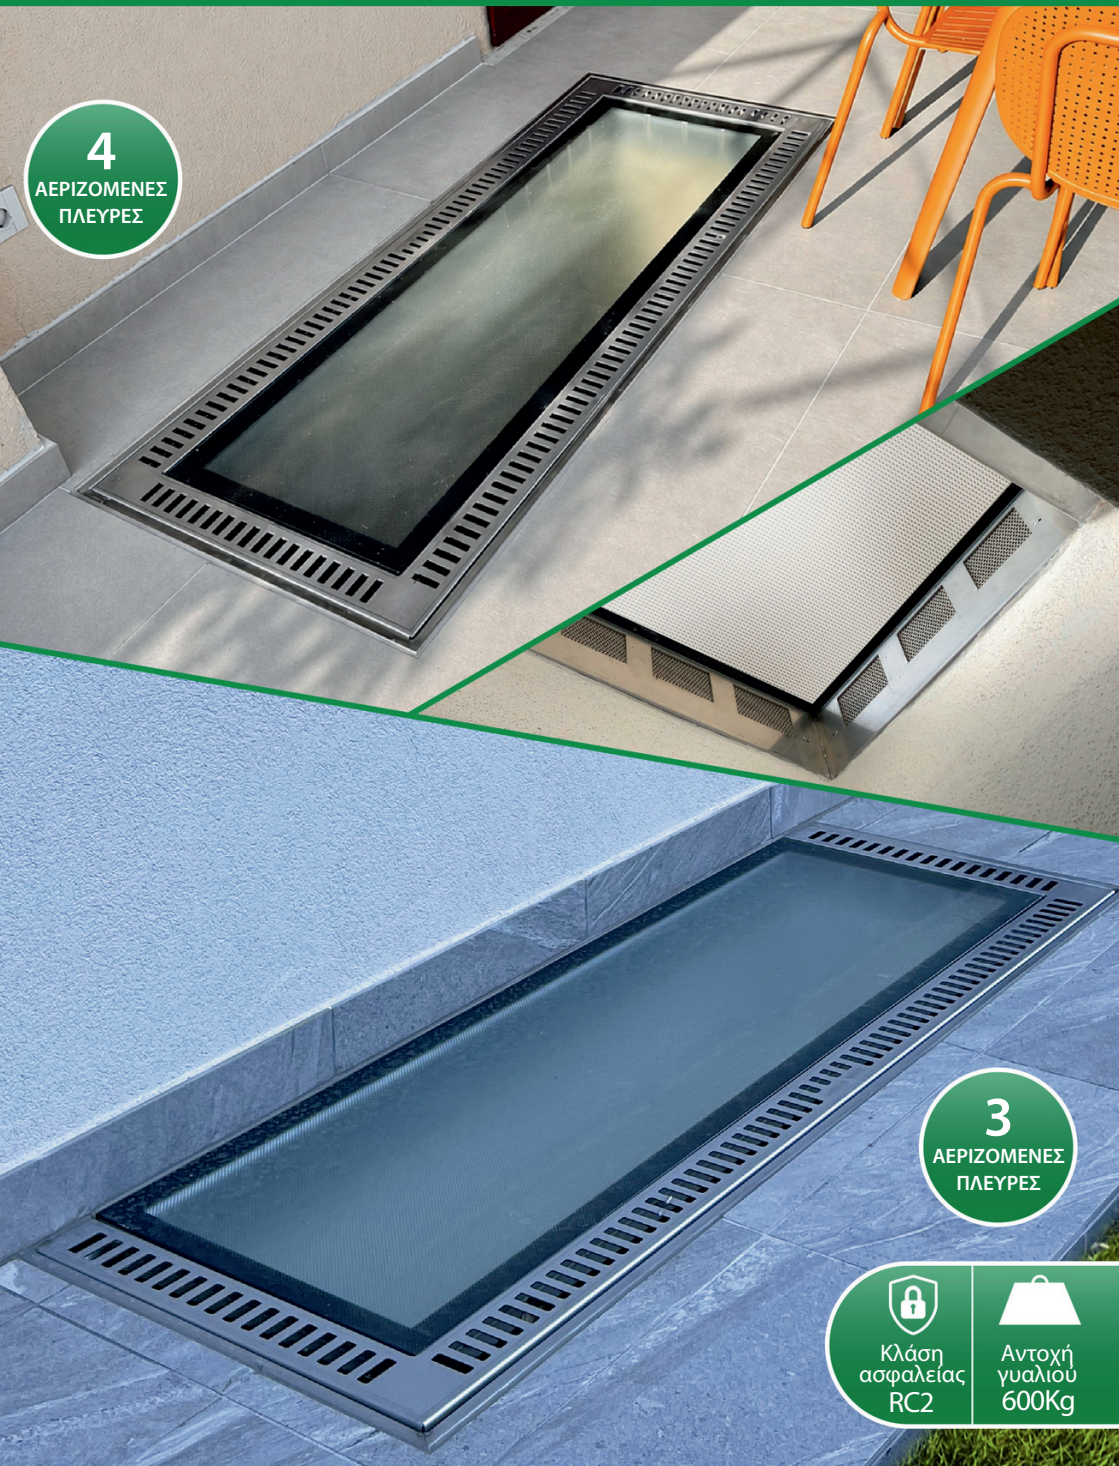

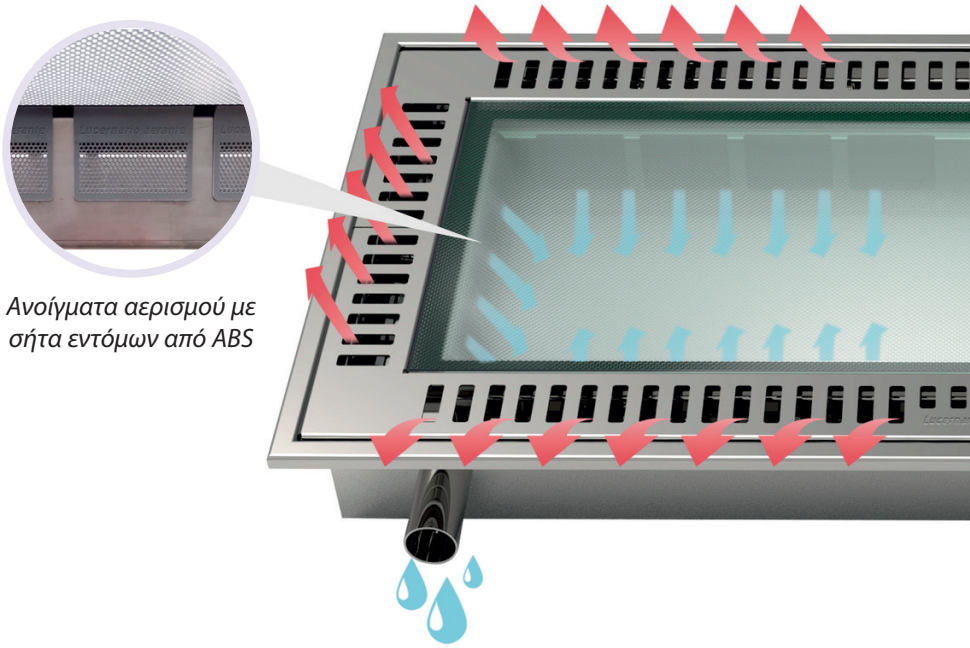


Ανοίγματα αερισμού με σήτα εντόμων από ABS

Το ***Lucernario Aerante Inox 3.0*** για φωταγωγούς και φεγγίτες υπογείων είναι προϊόν της σειράς **Standard**, άμεσα διαθέσιμο, για νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις κατοικιών και πεζοδρομίων.
Το ***Lucernario Aerante Inox 3.0*** εξασφαλίζει άφθονο φως και φυσική ανανέωση του αέρα στους υπόγειους χώρους, ενώ εμποδίζει την είσοδο εντόμων και βρωμιάς. Το θωρακισμένο γυαλί τριών στρώσεων, αντιδιαρρηκτικής κλάσης **RC2**, αποτρέπει την πρόσβαση σε διαρρήκτες. Η αφαιρούμενη σχάρα, ελαφριά και εύκολη στην αφαίρεση, επιτρέπει τον τακτικό καθαρισμό του φρεατίου αερισμού. Χάρη σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, το ***Lucernario Aerante Inox 3.0*** σας επιτρέπει να αερίζετε το υπόγειό σας με απόλυτη ησυχία, ακόμη και όταν λείπετε.

Το ***Lucernario Aerante Inox 3.0*** πρέπει να εντοιχίζεται στο δάπεδο πεζοδρομίων και βεραντών, να στεγανοποιείται περιμετρικά και να συνδέεται, στο επίπεδο του κήπου, με τον αγωγό ομβρίων του δικτύου αποχέτευσης. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η διείσδυση του νερού στο υπέδαφος και μειώνεται ο κίνδυνος ***ανερχόμενης υγρασίας*** στα υπόγεια.



ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΥΑΛΟΝΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

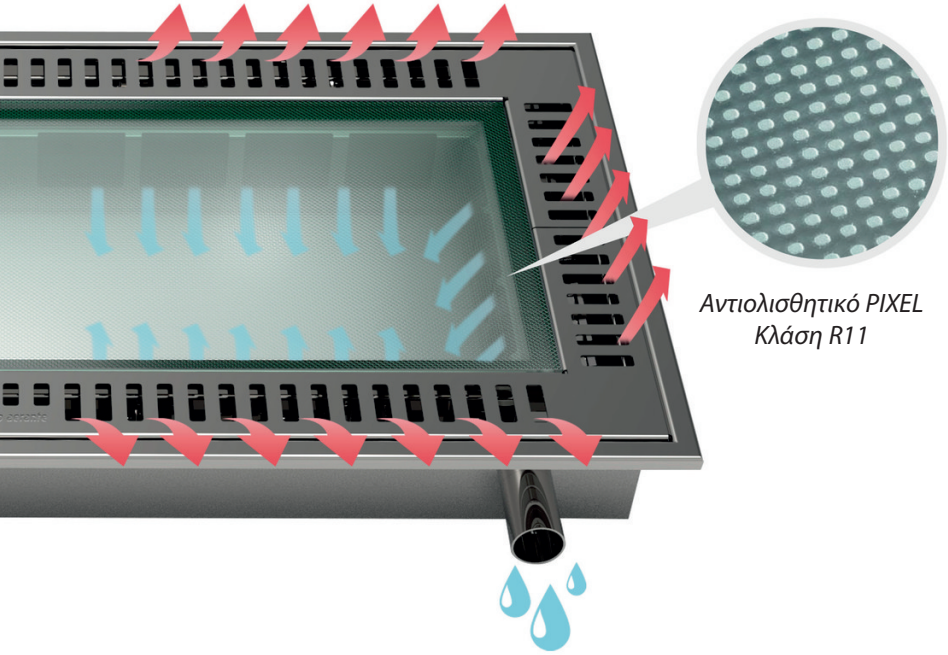

Αντιολισθητικό PIXEL
Κλάση R11

Το ***Lucernario Aerante Inox 3.0*** κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 σε ακατέργαστη μορφή, χωρίς γυάλισμα ή σατινάρισμα. Τα ανοίγματα αερισμού διαθέτουν σήτες προστασίας από έντομα με μικροοπές, από πλαστικό ABS, το γυαλί είναι αντιολισθητικό τύπου «PIXEL» ***κλάσης R11*** και τα στόμια αποχέτευσης έχουν διάμετρο 50 χιλιοστών, για σωλήνες PP με παρεμβύσματα.
Το ***Lucernario Aerante Inox 3.0*** διατίθεται μόνο σε βατή έκδοση. Κατόπιν αιτήματος μπορεί να κατασκευαστεί **στα μέτρα σας**, εντός ορισμένων ορίων διαστάσεων.
Σε ολόκληρη τη σειρά ***Inox 3.0*** **(Standard και στα μέτρα σας)** μπορεί να εγκατασταθεί το «**AQUASTOP**», το αντιπλημμυρικό σύστημα που ενεργοποιείται σε περίπτωση έντονων ή καταρρακτωδών βροχών, υπερχείλισης ποταμών κ.λπ.

Αν ο αγωγός αποχέτευσης του Lucernario Aerante φράξει, οι πλωτήρες κλείνουν τα ανοίγματα αερισμού, εμποδίζοντας σχεδόν πλήρως την είσοδο νερού στους χώρους από κάτω.

Γιατί να επιλέξετε το Lucernario aerante INOX



Φυσικό φως
Το γυαλί έχει ελαφρύ σατινάρισμα που βελτιώνει τη διάχυση του φωτός στο υπόγειο.
Η αντιολισθητική υφή βοηθά στην προστασία της επιφάνειας του γυαλιού από γρατζουνιές.




Καθαρισμός
Το φρεάτιο συγκεντρώνει τη βρωμιά και μπορεί να ελεγχθεί και να καθαριστεί από έξω.
Τα ανοίγματα αερισμού με μικροοπές εμποδίζουν τη διέλευση εντόμων και φερτών υλικών.




Ασφάλεια
Προϊόν ασφαλείας με πιστοποίηση RC2.
Πιο ασφαλές από μια συμβατική σχάρα.
Μικρότερος κίνδυνος διάρρηξης μέσω του υπογείου.

Οδηγός μεγεθών

3
ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ

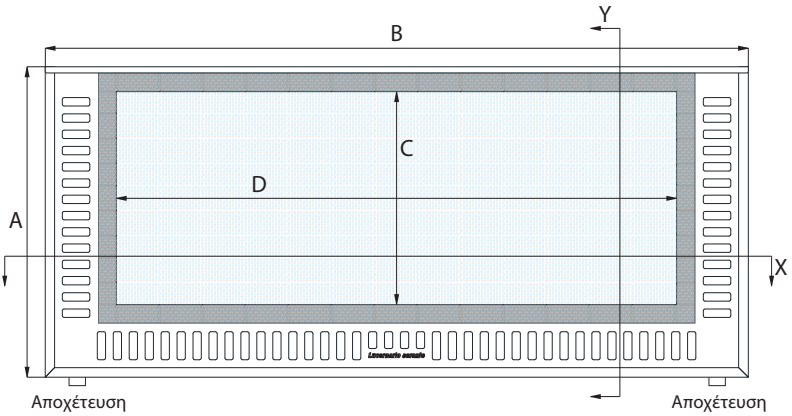


Διαμήκης τομή (y)

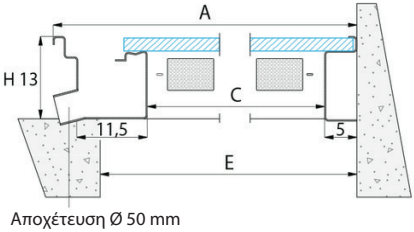

Αποχέτευση Ø 50 mm

Εγκάρσια τομή (x)

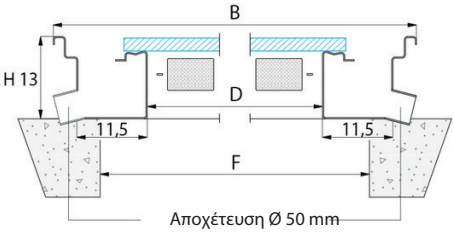

Αποχέτευση Ø 50 mm


Διαθέσιμα μεγέθη

	Διαστάσεις		Καθαρό άνοιγμα			Οπή πλάκας «από-έως»		Βάρος
Μοντέλο	A	B	C	D	CxD(m²)	E	F	Kg
XS55	55	130	34,6	99,6	0,35	35-47	100-114	44
XS85	85	130	64,6	99,6	0,64	65-77	100-114	63
S65	65	150	44,6	119,6	0,53	45-57	120-134	57
S85	85	150	64,6	119,6	0,77	65-77	120-134	73
M65	65	170	44,6	139,6	0,62	45-57	140-154	64
L65	65	190	44,6	159,6	0,71	45-57	160-174	71


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι διαστάσεις είναι σε εκατοστά.
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο στο inox.lucernarioaerante.it/gr πριν από την αγορά.

Οδηγός μεγεθών

4
ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ

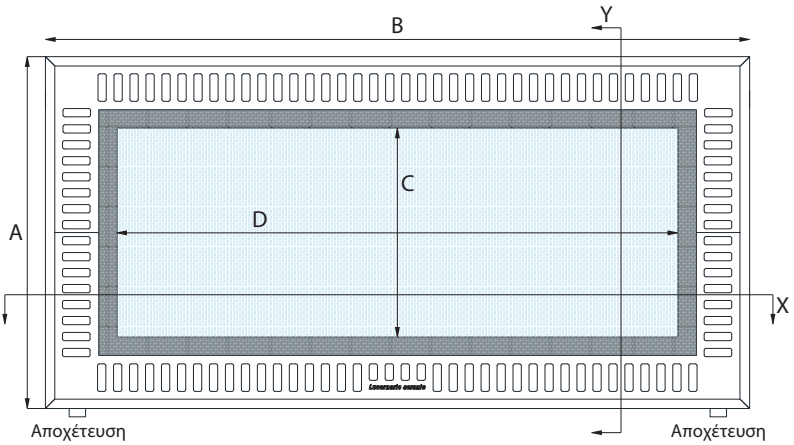


Διαμήκης τομή (y)

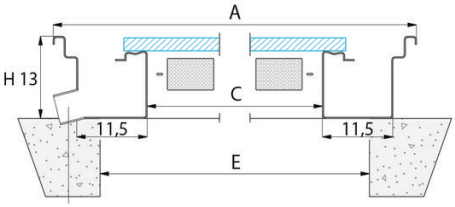

Αποχέτευση Ø 50 mm

Εγκάρσια τομή (x)

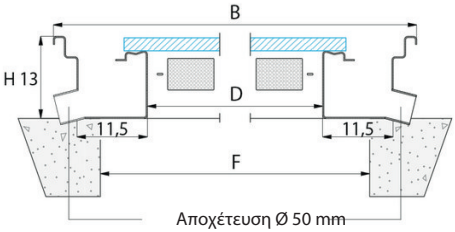

Αποχέτευση Ø 50 mm

Διαθέσιμα μεγέθη


	Διαστάσεις		Καθαρό άνοιγμα			Οπή πλάκας «από-έως»		Βάρος
Μοντέλο	A	B	C	D	CxD(m²)	E	F	Kg
XS66	66	130	35,6	99,6	0,35	36-49	100-114	50
XS96	96	130	65,6	99,6	0,65	66-79	100-114	70
S76	76	150	45,6	119,6	0,54	46-59	120-134	64
S96	96	150	65,6	119,6	0,78	66-79	120-134	80
M76	76	170	45,6	139,6	0,64	46-59	140-154	72
L76	76	190	45,6	159,6	0,73	46-59	160-174	80

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι διαστάσεις είναι σε εκατοστά.
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο στο inox.lucernarioaerante.it/gr πριν από την αγορά.

Σχέδιο τοποθέτησης


Τοποθέτηση δίπλα σε τοίχο

3 ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ

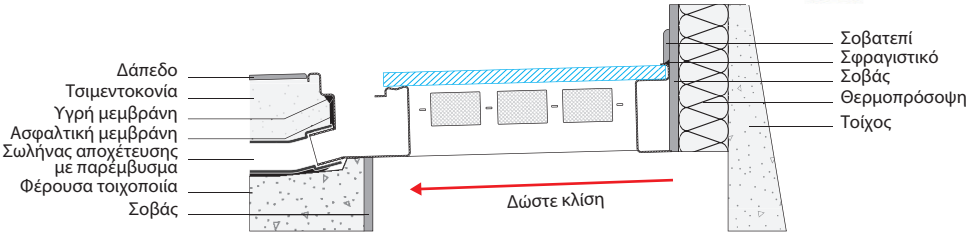

Τοποθέτηση μακριά από τοίχο

4 ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ

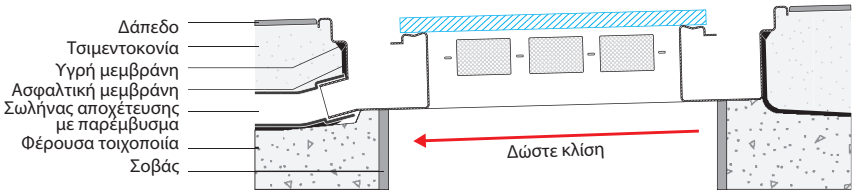

Τα σχέδια τοποθέτησης παρέχονται ενδεικτικά.
Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία για την ιδανική κατασκευή του δαπέδου σας.

Aquastop


αντιπλημμυρικό σύστημα


ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ







- Κανονική λειτουργία: η αποχέτευση λειτουργεί, ο πλωτήρας είναι σε ηρεμία και ο αέρας κυκλοφορεί ελεύθερα.

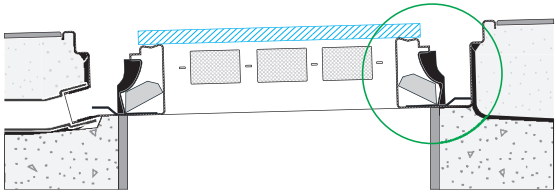





- Όταν η αποχέτευση φράξει, το φρεάτιο γεμίζει νερό και ο πλωτήρας (A) ανυψώνεται.

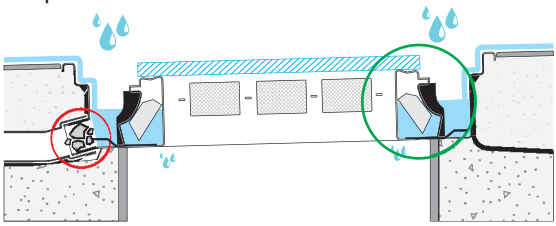



- Ο πλωτήρας φτάνει στη θέση λειτουργίας και κλείνει τα ανοίγματα αερισμού, περιορίζοντας μια πιθανή πλημμύρα σε λίγες μόνο σταγόνες νερού.

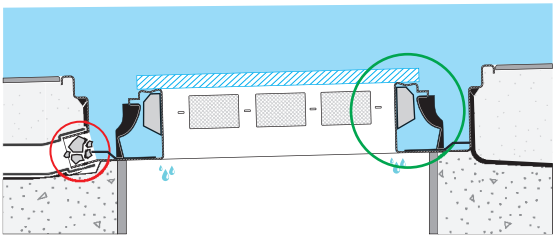



Συμβουλευτείτε τις πληροφορίες στο inox.lucernarioaerante.it/gr/aquastop





Αποδείξτε την αγορά καταχωρίζοντας το προϊόν σας στο inox.lucernarioaerante.it/gr και αποκτήστε την Εγγύηση Gold διάρκειας 14 ετών

PGVLAX - 05052026

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

bottega® del ferro

Via del Boscone, 8 - 25014 Castenedolo (BS), Ιταλία
+39 030 2731985 - info@bottegadelferro.net

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

www.lucernarioaerante.it

Το προϊόν και το σήμα Lucernario aerante® είναι ιδιοκτησία της Bottega del ferro, Via del Boscone, 8 25014 Castenedolo (BS) Ιταλία