

Lucernario aerante[®] INOX 3.0

Voor lichtschachten en keldergaten

4

BELUCHTE
ZIJDEN

3


BELUCHTE
ZIJDEN




Veiligheids-
klasse
RC2



Draagkracht
glas
600Kg

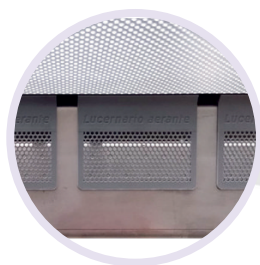

Luchtopeningen met insectengaas van ABS

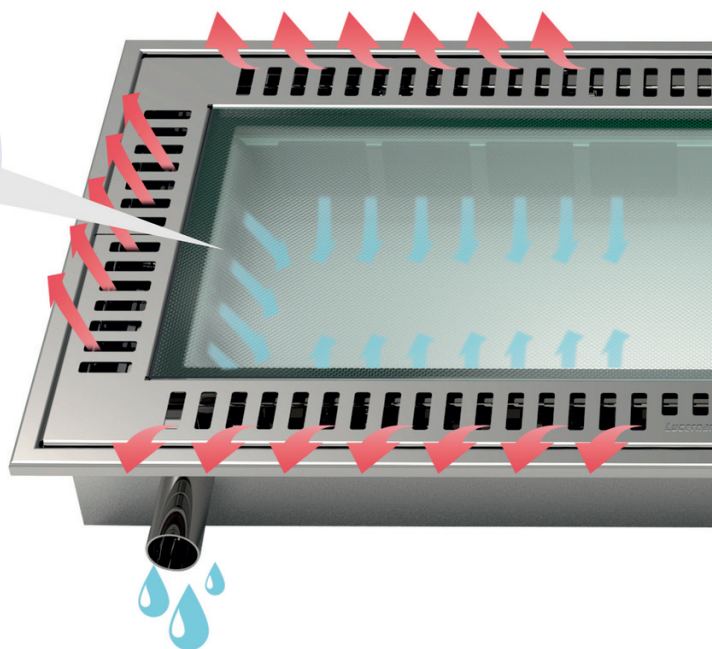


Lucernario Aerante Inox 3.0 voor lichtschachten en keldergaten, een direct leverbaar product uit het **Standaard**-assortiment, voor nieuwbouw of renovatie van woningen en trottoirs.

Lucernario Aerante Inox 3.0 zorgt voor veel daglicht en een natuurlijke luchtverversing in kelderruimtes en houdt insecten en vuil buiten. Het drielaagse, inbraakwerende veiligheidsglas van **klasse RC2** houdt ongewenste bezoekers buiten. Het uitneembare rooster is licht en eenvoudig te verwijderen, zodat de ventilatieput regelmatig kan worden gereinigd.

Dankzij al deze eigenschappen kunt u met **Lucernario Aerante Inox 3.0** uw kelderruimtes met een gerust hart ventileren, ook als u niet thuis bent.


Lucernario Aerante Inox 3.0 moet in de vloer van trottoirs en terrassen worden ingemetseld, rondom waterdicht worden afgewerkt en op tuinniveau worden aangesloten op de afvoerleiding van het rioolnet (hemelwater). Zo wordt voorkomen dat water in de ondergrond wegloopt en neemt het risico op **optrekkend vocht** in kelders af.




LICHTSCHACHT



POLYESTER



BETON

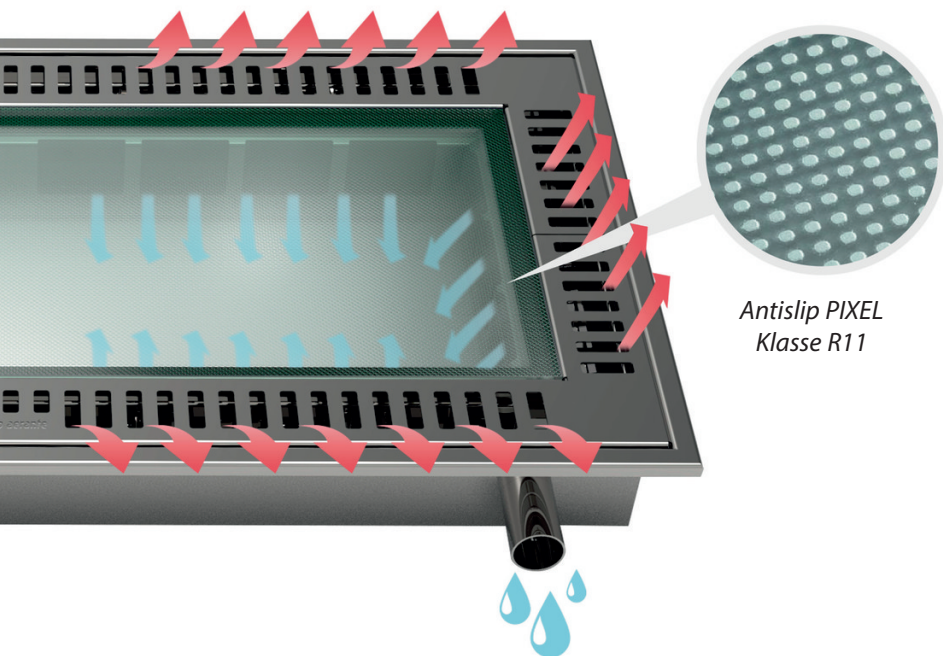

Lucernario Aerante Inox 3.0 is vervaardigd uit roestvrij staal AISI 304, niet gepolijst en niet gesatineerd, maar in ruwe uitvoering. De ventilatiesleuven zijn voorzien van microgeperforeerde insectenroosters van ABS-kunststof, het glas is van het type "PIXEL" antislip **klasse R11** en de afvoertuiten hebben een diameter van 50 millimeter, voor PP-buizen met afdichtingen.

Lucernario Aerante Inox 3.0 is uitsluitend verkrijgbaar in beloopbare uitvoering; op aanvraag kan hij **op maat** worden gemaakt, zij het binnen bepaalde afmetingen.

Het volledige **Inox 3.0**-assortiment (**Standaard en Op Maat**) kan worden uitgerust met "**AQUASTOP**", het anti-overstromingssysteem dat in werking treedt bij hevige regen of stortregens, overstromende rivieren enz.

Mocht de afvoerleiding van de Lucernario Aerante verstopt raken, dan sluiten de drijvers de ventilatiesleuven af, waardoor er vrijwel geen water meer in de onderliggende ruimtes kan binnendringen.

Waarom kiezen voor Lucernario aerante INOX



Natuurlijk licht

Het glas heeft een lichte satijnafwerking die het licht in de kelder beter verspreidt.

De antislipstructuur helpt het glasoppervlak te beschermen tegen krassen.



Reiniging

De put vangt vuil op en kan van buitenaf worden geïnspecteerd en gereinigd.

De microgeperforeerde luchtopeningen houden insecten en vuil tegen.




Veiligheid

Veiligheidsproduct met RC2-certificering.

Veiliger dan een traditioneel rooster.

Minder kans op inbraak via de kelder.

Maattabel

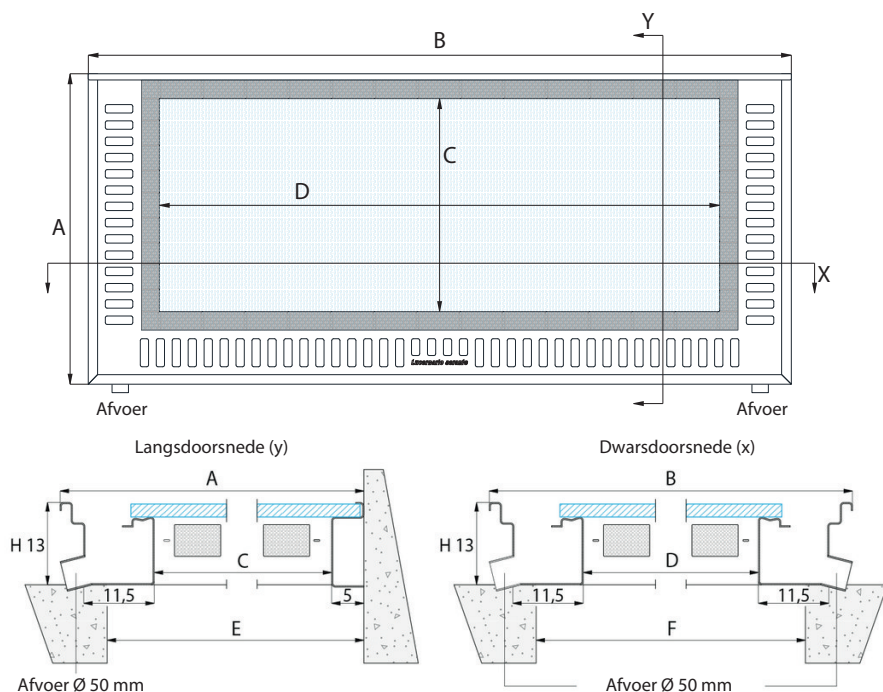

Beschikbare afmetingen


Model	Afmetingen		Lichtopening			Vloeropening "van-tot"		Gewicht Kg
	A	B	C	D	CxD(m ²)	E	F	
XS55	55	130	34,6	99,6	0,35	35-47	100-114	44
XS85	85	130	64,6	99,6	0,64	65-77	100-114	63
S65	65	150	44,6	119,6	0,53	45-57	120-134	57
S85	85	150	64,6	119,6	0,77	65-77	120-134	73
M65	65	170	44,6	139,6	0,62	45-57	140-154	64
L65	65	190	44,6	159,6	0,71	45-57	160-174	71

Tenzij anders vermeld, zijn de maten in centimeters.

Raadpleeg vóór aankoop de technische fiche op inox.lucernarioaerante.it/nl

Maattabel

4
BELUCHTE
ZIJDEN

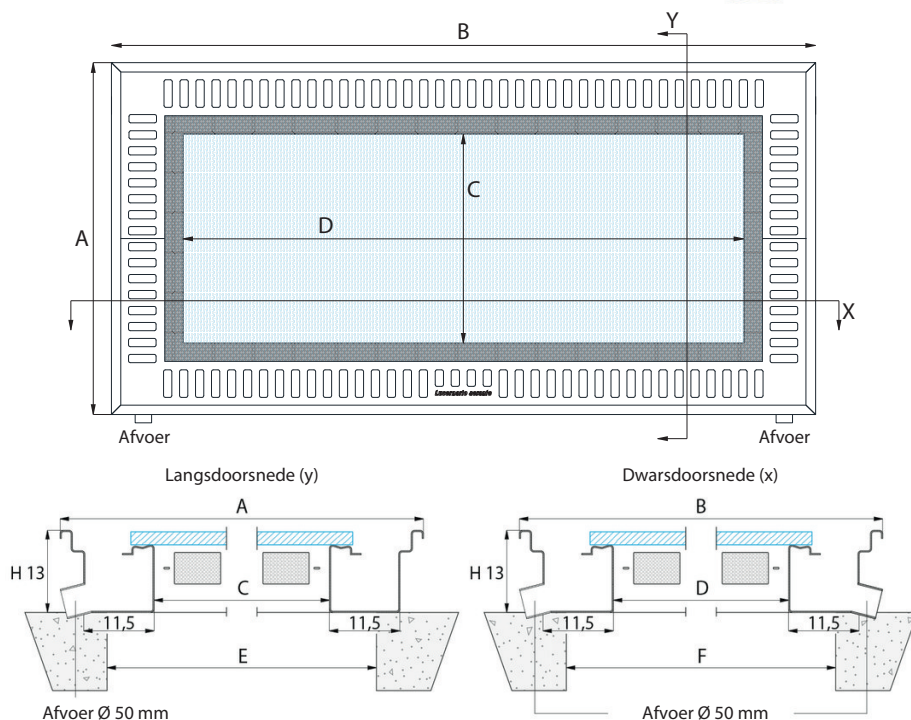

Beschikbare afmetingen

	Afmetingen		Lichtopening			Vloeropening "van-tot"		Gewicht
Model	A	B	C	D	CxD(m ²)	E	F	Kg
XS66	66	130	35,6	99,6	0,35	36-49	100-114	50
XS96	96	130	65,6	99,6	0,65	66-79	100-114	70
S76	76	150	45,6	119,6	0,54	46-59	120-134	64
S96	96	150	65,6	119,6	0,78	66-79	120-134	80
M76	76	170	45,6	139,6	0,64	46-59	140-154	72
L76	76	190	45,6	159,6	0,73	46-59	160-174	80

Tenzij anders vermeld, zijn de maten in centimeters.


Raadpleeg vóór aankoop de technische fiche op inox.lucernarioaerante.it/nl

Plaatsingsschema

Plaatsing tegen een muur

3


BELUCHTE
ZIJDEN

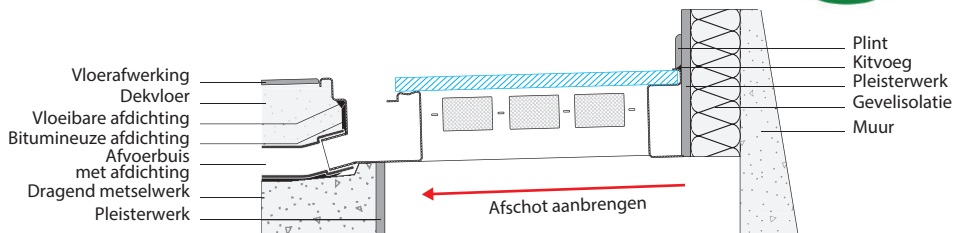

Plaatsing op afstand van de muur

4

BELUCHTE
ZIJDEN

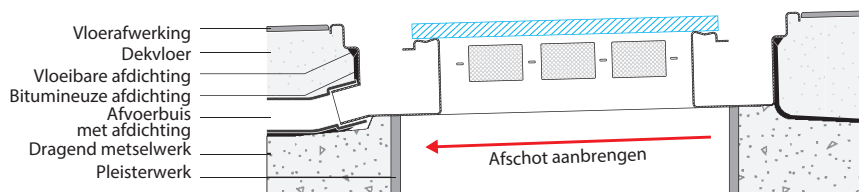



Deze plaatsingsschema's dienen uitsluitend als voorbeeld.
Raadpleeg een vakman voor de ideale uitvoering van uw vloer.

Aquastop



anti-overstromingssysteem





- Normale situatie: afvoer in werking, drijver in rust en vrije luchtdoorgang.

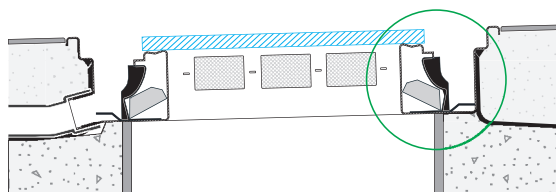

- Bij een verstopte afvoer loopt de put vol water en komt de drijver (A) omhoog.

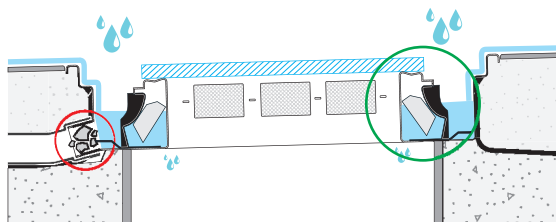

- De drijver bereikt de werkstand en sluit de luchtopeningen af, waardoor een mogelijke overstroming wordt beperkt tot enkele straaltjes water.

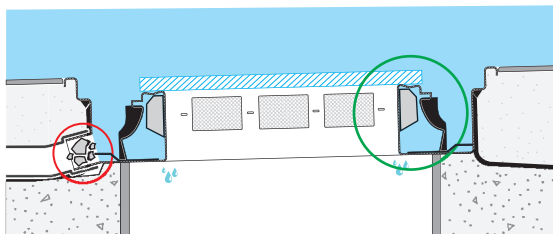



Bevestig uw aankoop door uw product te registreren op inox.lucernarioaerante.it/nl en ontvang de Gold-garantie van 14 jaar

GEPRODUCEERD DOOR



Via del Boscone, 8 - 25014 Castenedolo (BS), Italië
+39 030 2731985 - info@bottegadelferro.net

ONTDEK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP ONZE WEBSITE

www.lucernarioaerante.it

Het product en het merk Lucernario aerante® zijn eigendom van Bottega del ferro, Via del Boscone, 8 25014 Castenedolo (BS) Italië