


Lucernario aerante®

Per cavedi e bocche di lupo

Listino prezzi valido dal 01 Marzo 2026

BRAGA Ø mm 50/50 45°	€ 7,94 + IVA	
CURVA Ø mm 50 87°	€ 3,97 + IVA	
CURVA Ø mm 50 45°	€ 3,61 + IVA	
CURVA Ø mm 50 30°	€ 3,98 + IVA	
CURVA Ø mm 50 15°	€ 3,98 + IVA	
TUBO Ø mm 50 da mm 250	€ 3,60 + IVA	
TUBO Ø mm 50 da mm 500	€ 5,08 + IVA	
TUBO Ø mm 50 da mm 1000	€ 8,49 + IVA	
TUBO Ø mm 50 da mm 1500	€ 12,27 + IVA	
TUBO Ø mm 50 da mm 2000	€ 16,06 + IVA	

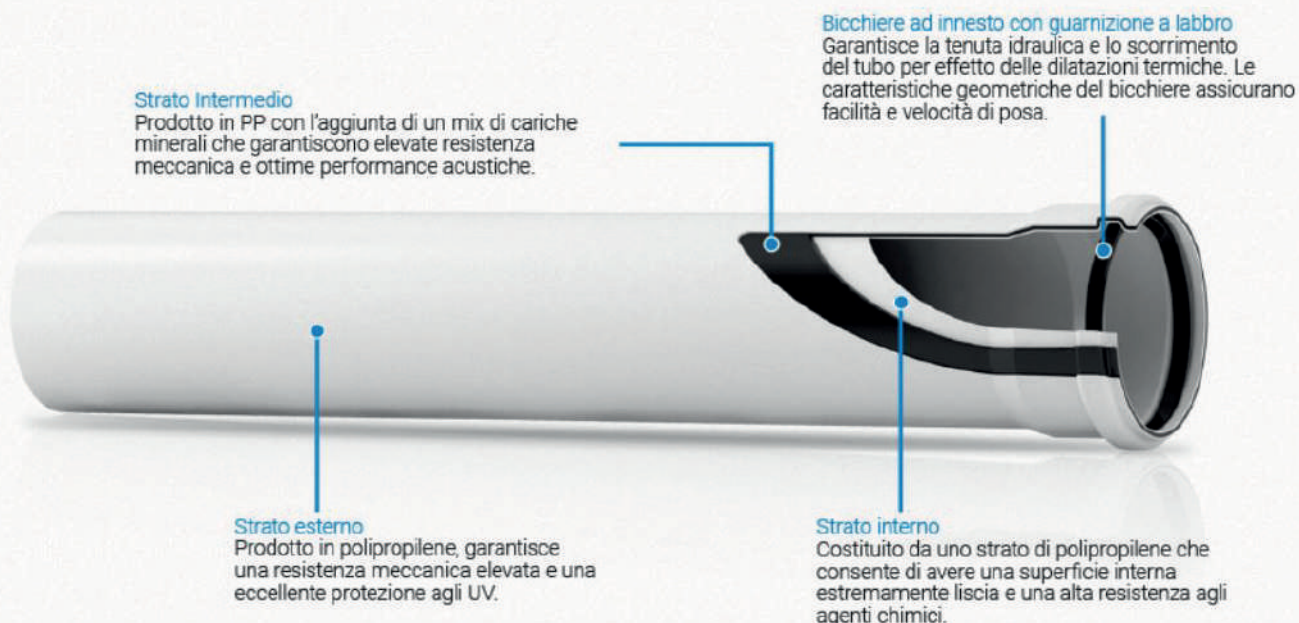

Resistente UV

Resistenza ai raggi UV > 800 klys (ISO 4892-2).



Resistente alla Salsedine

Grande resistenza alla salsedine in comparazione con sistemi metallici



Absoluta garanzia di tenuta delle giunzioni

Grazie al profilo particolare della guarnizione elastomerica, la tenuta è assicurata da 1,5 bar fino a -0,8 bar



Leggerezza

Dalle 3 alle 4 volte più leggero rispetto ai sistemi metallici



Resistente alla corrosione

Resistenza alla corrosione, dovuta alla composizione chimica dei materiali, in comparazione con sistemi metallici



Resistenza alle vibrazioni

Grazie al materiale utilizzato ed al tipo di giunzione di White Marine, il sistema è in grado di assorbire tutte le vibrazioni ed i movimenti generati durante la navigazione.



Resistenza meccanica

Tubazioni costituite da tre strati di materiale accoppiati tra loro.



Ottime performance fonoisolanti

Livelli di rumorosità pari a 12 dB(A) con una portata di 2 l/s.



Velocità ed estrema facilità di posa

L'innesto a bicchiere inoltre non richiede l'utilizzo di attrezzature, colle o solventi nocivi.



Temperature estreme

Resistenza a scarichi discontinui fino a 95°C.
Resistenza fino a -25°C.



Resistenza chimica

Elevata resistenza chimica nei confronti delle sostanze disciolte negli scarichi di bordo.



Connessione

Facilità di connessione con altri sistemi di scarico (ghisa, PP, PVC, PE etc).



Dilatazione termica

Basso coefficiente di dilatazione termica.



Da DN40 a DN250

Ampia gamma di diametri da DN40 a DN250.

Ecosostenibilità

Completamente riciclabile,
White Marine è costruito da materiali riciclabili al 100%